


目錄 Contents

002	小型材系列	073	環形照明方案
035	大型材系列	080	弧線照明方案
052	側發光系列	088	線性照明方案
055	垂直角應用	141	天際線 線性照明
059	浴廁空間應用	160	無光斑燈帶方案
063	踢腳板空間	166	超長距燈條方案
065	間照系列	170	特殊調光調色燈條方案
069	板材應同	181	LED 光膜照明方案
071	吊衣桿應用	186	軌道式照明
072	階梯照明	191	戶外照明燈具

SL0510

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L2000*W5*H10mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL0809A

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L2000*W7.8*H7.1mm	
面罩		
堵頭 *2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL0812

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W8*H112mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL0809B

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L2000*W7.8*H8.9mm	
面罩		
堵頭 *2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1010A

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W10*H10mm	
面罩		
堵頭 *2		

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90



SL1010B

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W10*H10mm	
面罩		
堵頭 *2		

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1013A

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W10*H13mm	
面罩		
堵頭 *2		

選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1013B

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015A

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1015B

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W10*H13mm

面罩

堵頭 *2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90



SL1212A

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W12*H12mm	
面罩		
堵頭 *2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1212B

- 適用狹小空間 ·
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	陽極氧化
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W12.6*H11.6mm	
面罩		
堵頭 *2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL1207

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W12*H7mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1215A

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W12*H7mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1215B

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W14*H7mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1515

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W15*H15mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

SL1415A

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W14*H15mm	
面罩		
堵頭*2		



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1407

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W14*H7mm	
面罩		
堵頭*2		



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

SL1415B

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W14*H15mm	
面罩		
堵頭*2		



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1506

- 可應用於狹小空間
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W15.1*H6.7mm	
面罩		
堵頭*2		



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1609A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H8.9mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
------	--

光源配件 Lighting Source

SL1609B

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H8.6mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
------	--

光源配件 Lighting Source

SL1525

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W15*H25mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣	
------	---

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1607

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W15.9*H7mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣	
------	---

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1612A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W15.9*H12mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1613A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H12.6mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1612B

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H11.7mm	
面罩		
堵頭*2		


◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	

SL1613B

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H13mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1707A

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W17.3*H7mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL1714A

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W17.3*H14.5mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL1707B

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W17.3*H7mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL1714B

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W17.3*H14.5mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL1806

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W17.9*H5.7mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1813

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W18*H13mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories





光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1809

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割

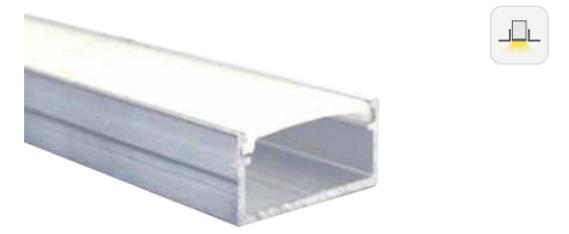

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W18*H8.5mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1912

- 可應用於間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W19.4*H11.6mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL1920

- 可應用於間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.4*H20.2mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2015

- 可應用於間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H15mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2010

- 可應用於間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H10mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2020A

- 可應用於間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20*H20mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2020B

- 可應用於間照設計
- 零光斑 ·出光均勻柔和
- 高品質表面處理 ·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 ·一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2020D

- 可應用於間照設計
- 零光斑 ·出光均勻柔和
- 高品質表面處理 ·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 ·一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W20.25*H20mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2020C

- 可應用於間照設計
- 零光斑 ·出光均勻柔和
- 高品質表面處理 ·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 ·一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W19.5*H20.2mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2027A

- 可應用於間照設計
- 零光斑 ·出光均勻柔和
- 高品質表面處理 ·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 ·一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材 L3000*W16*H8.6mm



面罩



堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2027B

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

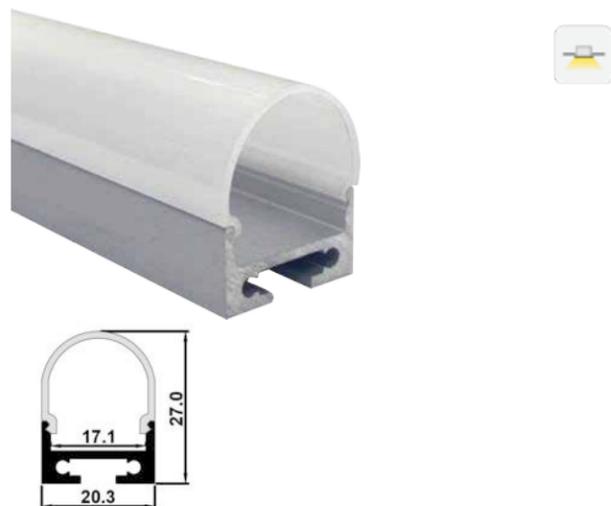

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W16*H8.6mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90	
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL2410B

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

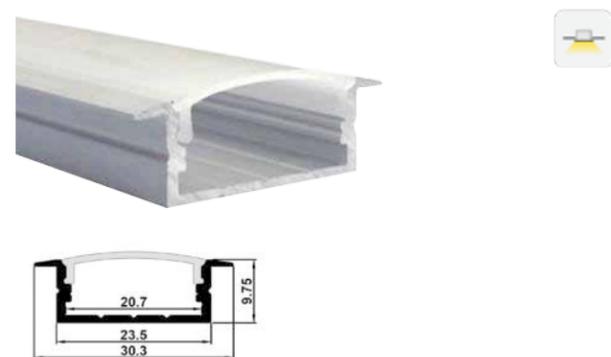

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W23.5*H9.75mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL2410A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

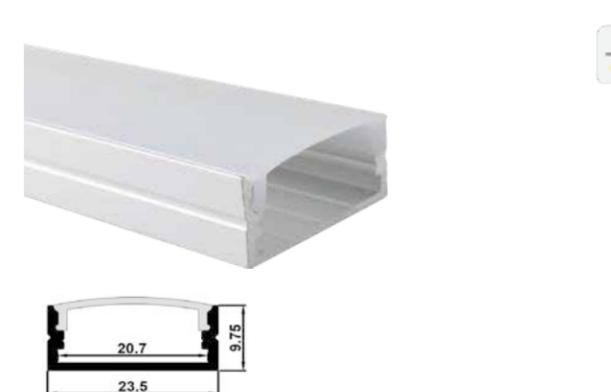

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W23.5*H9.75mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL2420A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

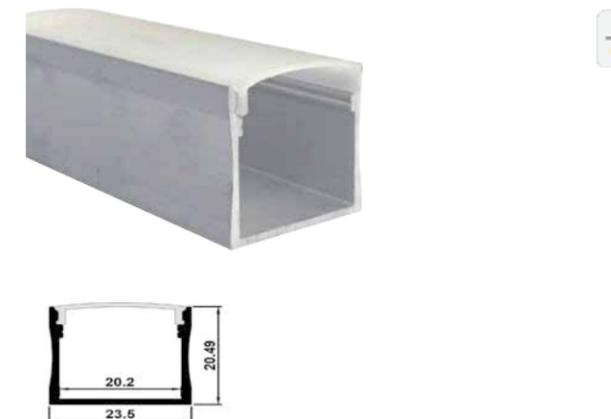

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W25*H20.49mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL2420B

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W23.5*H20.49mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories





光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2325

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割

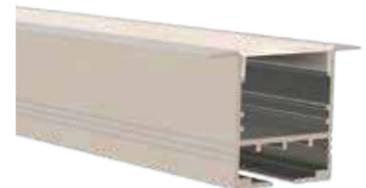

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W22.5*H23.5mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2525

- 應用各種間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W25*H25mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2545

- 可應用於各種狹小空間
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W24.5*H45mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL2626A

- 應用各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W26.1*H25.99mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL2626B

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W26.1*H25.99mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL3010

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W30*H10mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL3020

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W30*H20mm 
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL3030

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W30*H30mm	
----	-----------------	---

面罩	
----	---


堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES


安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

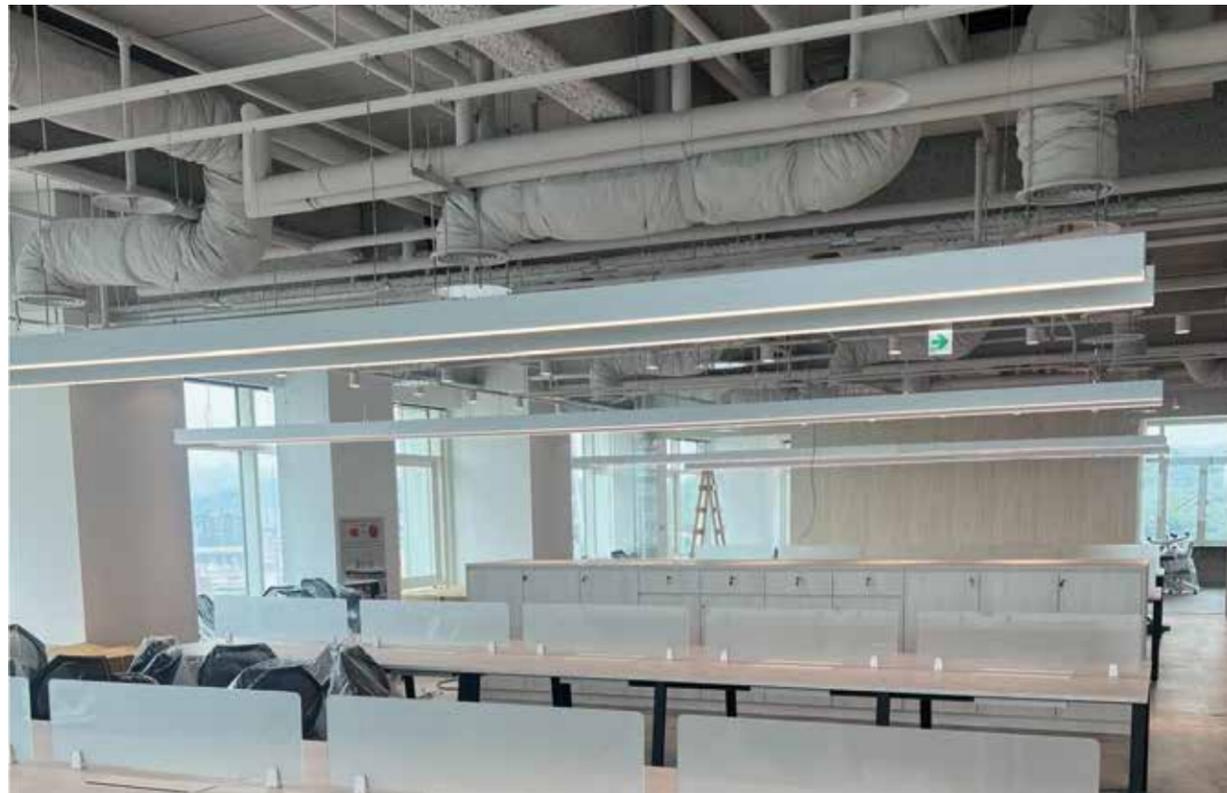

SL3030-1

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W30*H30.2mm	
----	-------------------	---

面罩	
----	---

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3030-2

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W30*H30mm	
----	-----------------	---

面罩	
----	---

堵頭*2



選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3420

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W34*H20mm
----	-----------------

面罩

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3373

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W33.4*H73mm
----	-------------------

面罩

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3535A

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W35*H35mm
----	-----------------

面罩

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3535B

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W35*H35mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3575

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W35*H75mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL3573

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W35*H73.4mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL4035

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W40*H35mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories




光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL4035B

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W40*H35mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	

SL4290

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W42.3*H90mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5035A

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H35mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5035B

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H35 mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5050

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割


適用 2835 120燈/米 9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 240燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H50 mm 
面罩	
堵頭*2	



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5075

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割


適用 2835 120燈/米 9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 240燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H75 mm 
面罩	
堵頭*2	



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5076

- 可應用於各種空間
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割



適用 2835 120燈/米 9w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 240燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 16mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H76 mm 
面罩	
堵頭*2	

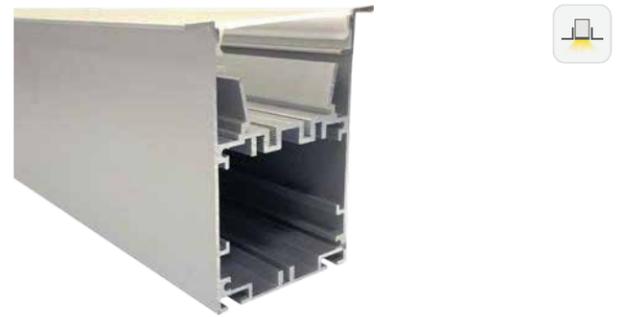

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5090


- 可應用於各種空間設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H90 mm 
面罩	
堵頭*2	




◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90	
適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90	

SL5585

- 可應用於各種空間
- 零光斑· 出光均勻柔和
- 高品質表面處理· 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致· 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H85 mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米	12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米	15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL5550

- 可應用於各種空間
- 零光斑· 出光均勻柔和
- 高品質表面處理· 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致· 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES


型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W55*H50 mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米	12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米	15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL5532

- 可應用於各種空間
- 零光斑· 出光均勻柔和
- 高品質表面處理· 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致· 一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	L3000*W50*H32 mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	
光源配件 Lighting Source	
適用 2835 120燈/米	12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
適用 2835 182燈/米	15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90



SL10280

- 可應用於各種空間
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W102*H80 mm	
面罩		
堵頭*2		

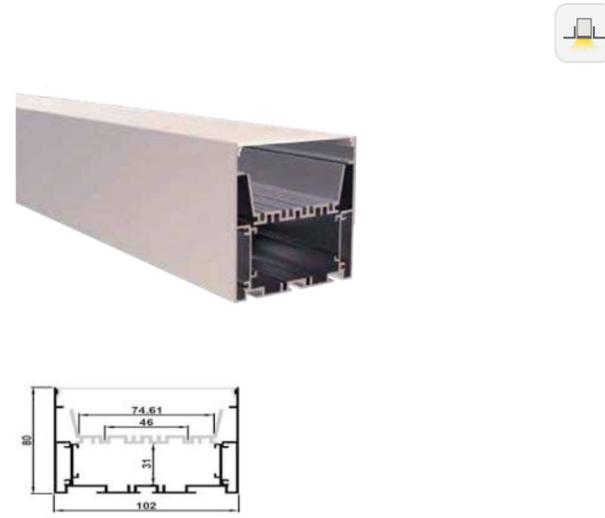

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL14232

- 可應用於各種空間
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W142*H32 mm	
面罩		
堵頭*2		



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-Y1009

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割


◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W10.5*H8.7mm	
面罩		
堵頭*2		

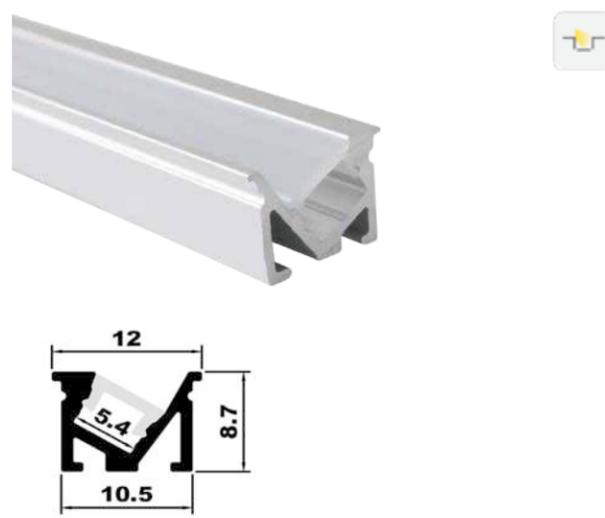

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-C1616R

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H16 mm	
面罩		
堵頭*2		



◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 12W/3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90

SL-C1616

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W16*H16 mm	
面罩		
堵頭*2		



◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90

SL-C3030R

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W30*H30 mm	
面罩		
堵頭*2		



◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-C3030

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑·出光均勻柔和
- 高品質表面處理·高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致·一刀完成切割


◆基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W30*H30 mm	
面罩		
堵頭*2		



◆選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-C1818

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003


◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L2000*W18.1*H18.1 mm
----	----------------------

面罩

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-B3511

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W35.5*H10 mm
----	--------------------

面罩

堵頭*2



◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories

安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-B4615

- 可應用於各種間照設計
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003



◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W45.7*H15 mm
----	--------------------

面罩

堵頭*2

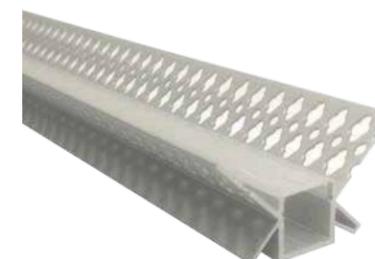

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 8mm / CRI>90
適用 2835 240燈/米 24w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-S6725

- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W68*H24.6 mm	
----	--------------------	--

面罩	
----	--

堵頭*2	
------	--

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

SL-S6826

- 零光斑，出光均勻柔和
- 高品質表面處理，高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致，一刀完成切割



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
色號	RAL9003

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	L3000*W68*H26.3 mm	
----	--------------------	--

面罩	
----	--

堵頭*2	
------	--

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories


安裝卡扣

光源配件 Lighting Source

適用 2835 120燈/米 12w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 182燈/米 15w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

環形照明方案



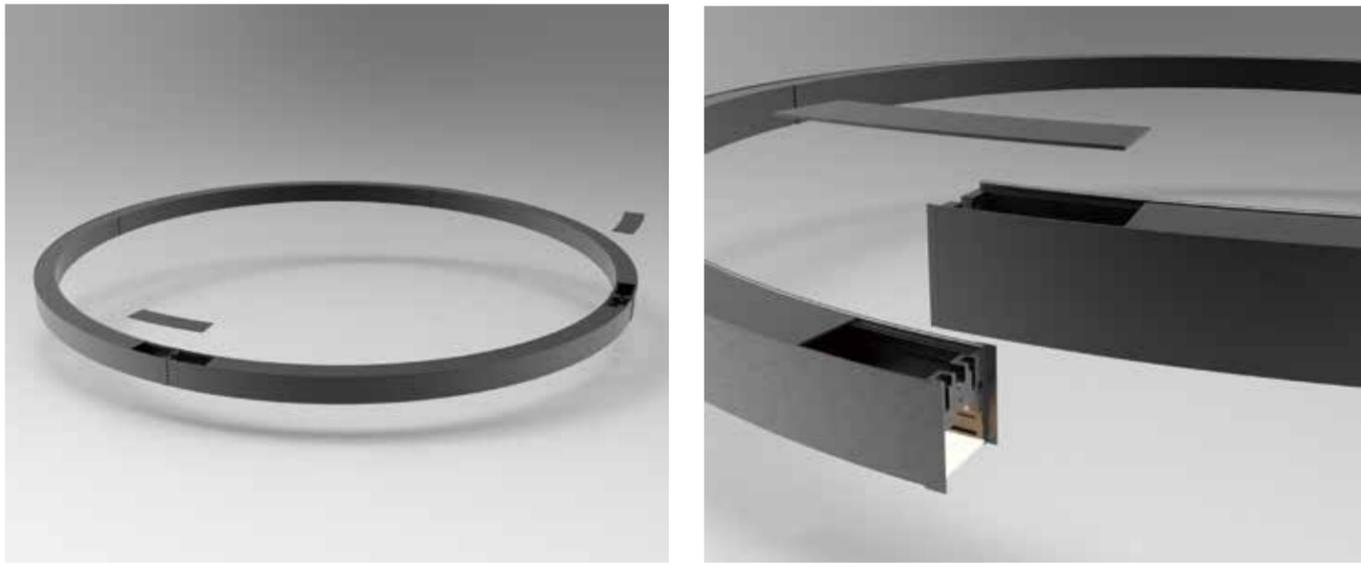

安裝應用方式



鋁材表面處理



<p>Ø660 38W 3200 lm</p>	<p>Ø900 50W 4200 lm</p>	<p>Ø1580 100W 8500 lm</p>	<p>Ø2460 150W 12700 lm</p>
<p>Ø1060 63W 5300 lm</p>	<p>Ø1200 87W 7400 lm</p>	<p>Ø3000 190W 16000 lm</p>	<p>Ø4000 250W 21000 lm</p>



安裝應用方式



吊掛安裝



吸頂安裝




嵌入安裝



上下發光

鋁材表面處理



白色



黑色



灰色




金色



拉絲金色





古銅色

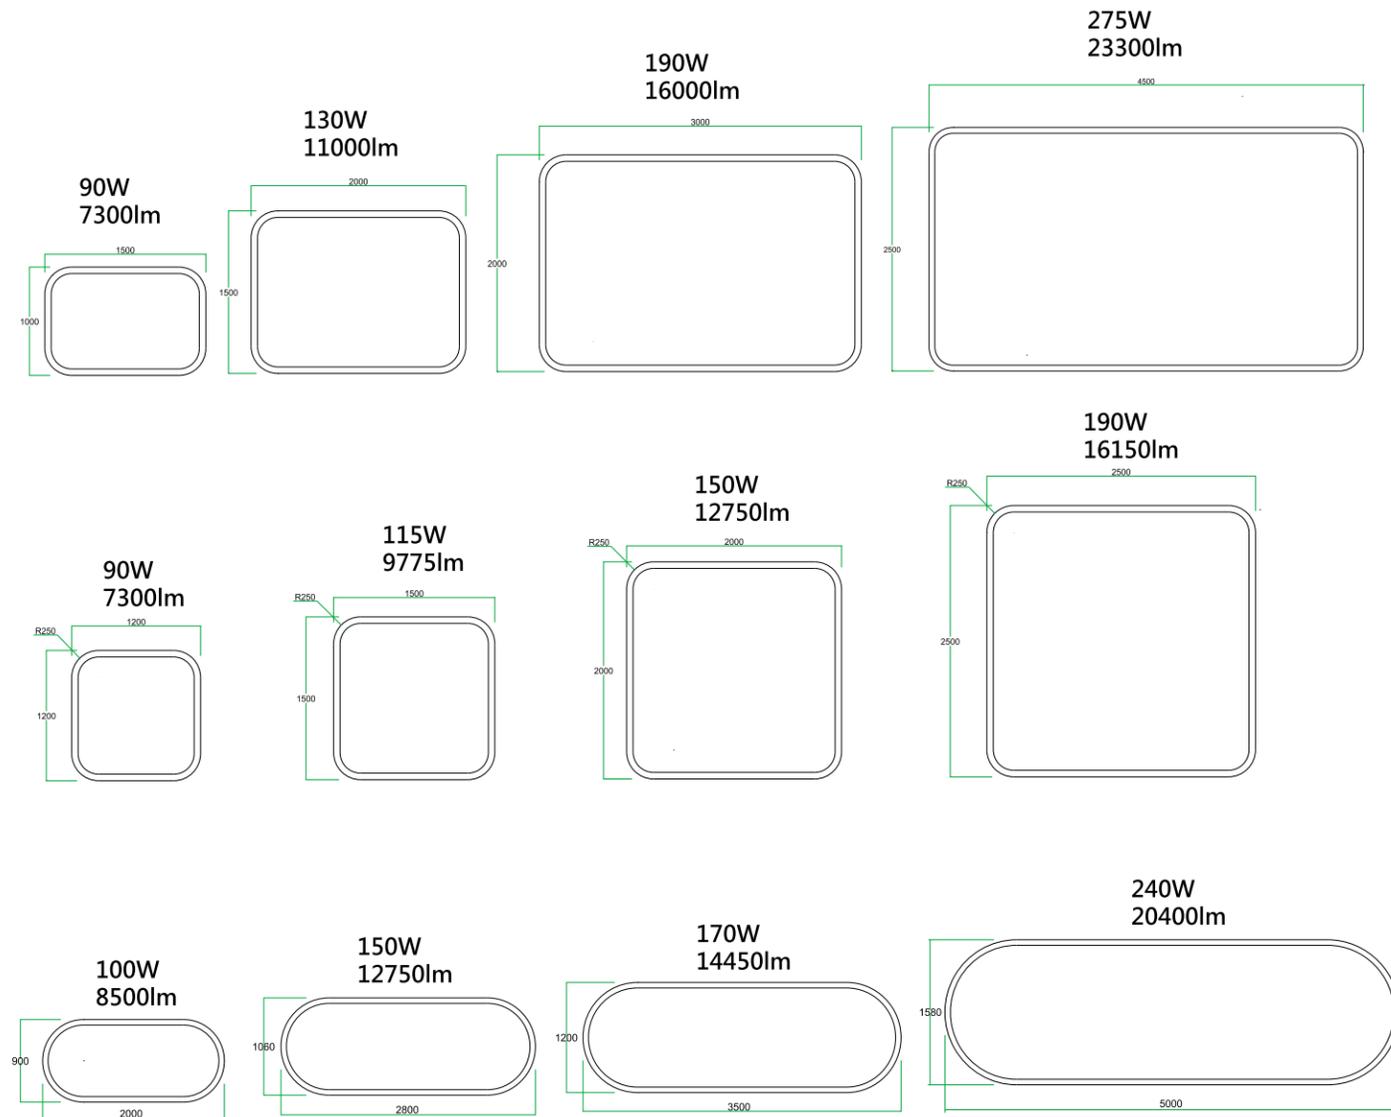

SL6068 環型吊燈

- 吊掛安裝
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

適用 2835 120燈/米 13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

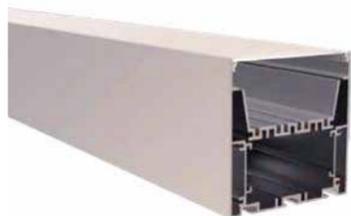

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
型材表面	

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	W60*H68mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



光源配件 Lighting Source


型號	電壓	光通量	最大功率	每米燈珠	最小裁剪
L1120	24v	640LM/m	10.2W/m	120LEDs	25mm/3LEDs



SL3535 環型

- 吊掛安裝
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

適用 2835 120燈/米 13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
型材表面	

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components

型材	W35*H35mm	
面罩		
堵頭*2		

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories



弧線照明方案



安裝應用方式



吊掛安裝



吸頂安裝




嵌入安裝



上下發光

鋁材表面處理



白色



黑色



灰色







金色



拉絲金色





古銅色

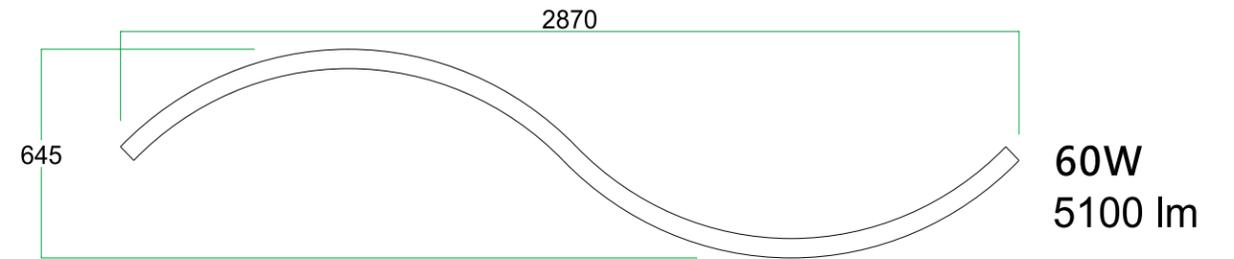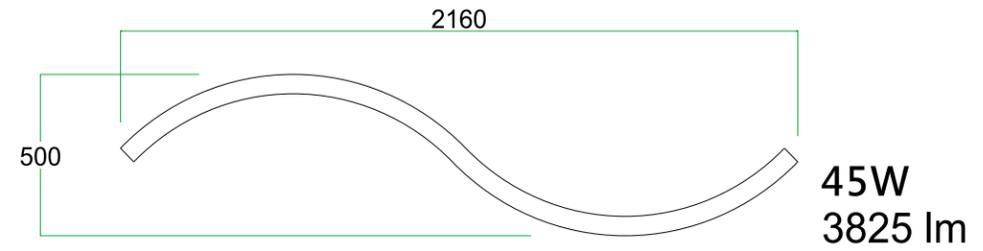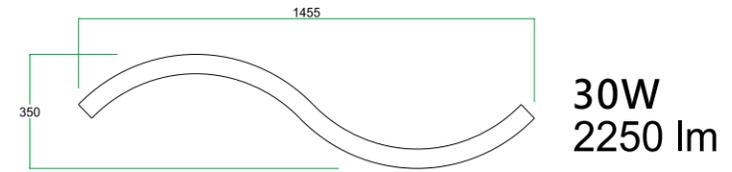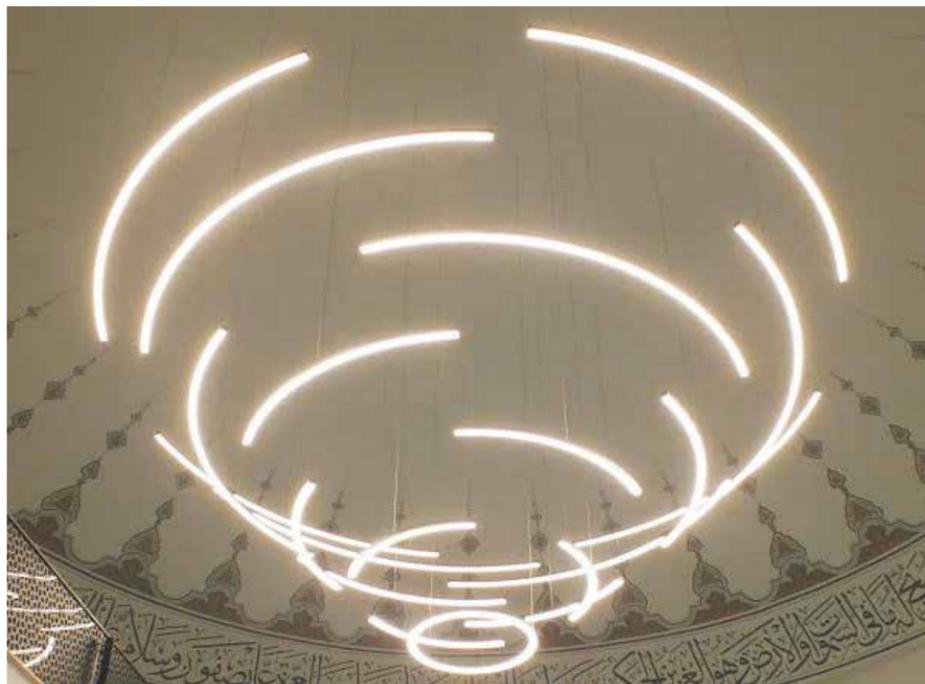

SL6068 環型吊燈

- 吊掛安裝
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

適用 2835 120燈/米 13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

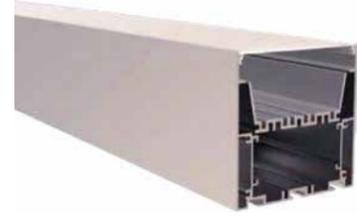

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
型材表面	

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	W60*H68mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
鋼繩	


光源配件 Lighting Source					
型號	電壓	光通量	最大功率	每米燈珠	最小裁剪
L1120	24v	640LM/m	10.2W/m	120LEDs	25mm/3LEDs



SL3535 環型

- 吊掛安裝
- 零光斑 · 出光均勻柔和
- 高品質表面處理 · 高品質PC擴散面罩
- 型材、面罩長度一致 · 一刀完成切割

適用 2835 120燈/米 13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90



◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

鋁材質	AL6063-T5
表面工藝	氧化亞銀處理
面罩材質	白色無光點PC罩
型材表面	

◆ 標準配備 STANDARD ACCESSORIES

型材組件 Profile Components	
型材	W35*H35mm
面罩	
堵頭*2	

◆ 選購配備 OPTIONAL ACCESSORIES

安裝配件 Installation Accessories	
安裝卡扣	




矽膠霓虹燈條

Neon Flex contains silicone neon and PU neon, silicone neon is IP65/IP67, used indoor or outdoor. PU neon is IP68, used underwater.

Silicone Neon, is made by adopting three-color silicone integrated extrusion shaping process, and its protection grade reaches up to IP65/IP67, featuring resistances to saline solutions, acid & alkali, corrosive gases, fire and UV, applying to indoor and outdoor molding decoration, building outlines, city night scenes illuminating and so forth for the sake of the effect of decorative lighting. PU Neon, is made by


TPU U shape milky tube and filling with opal PU glue, its protection grade reaches up to IP68, UV resistant and saltwater resistant, used for underwater decorative lighting.

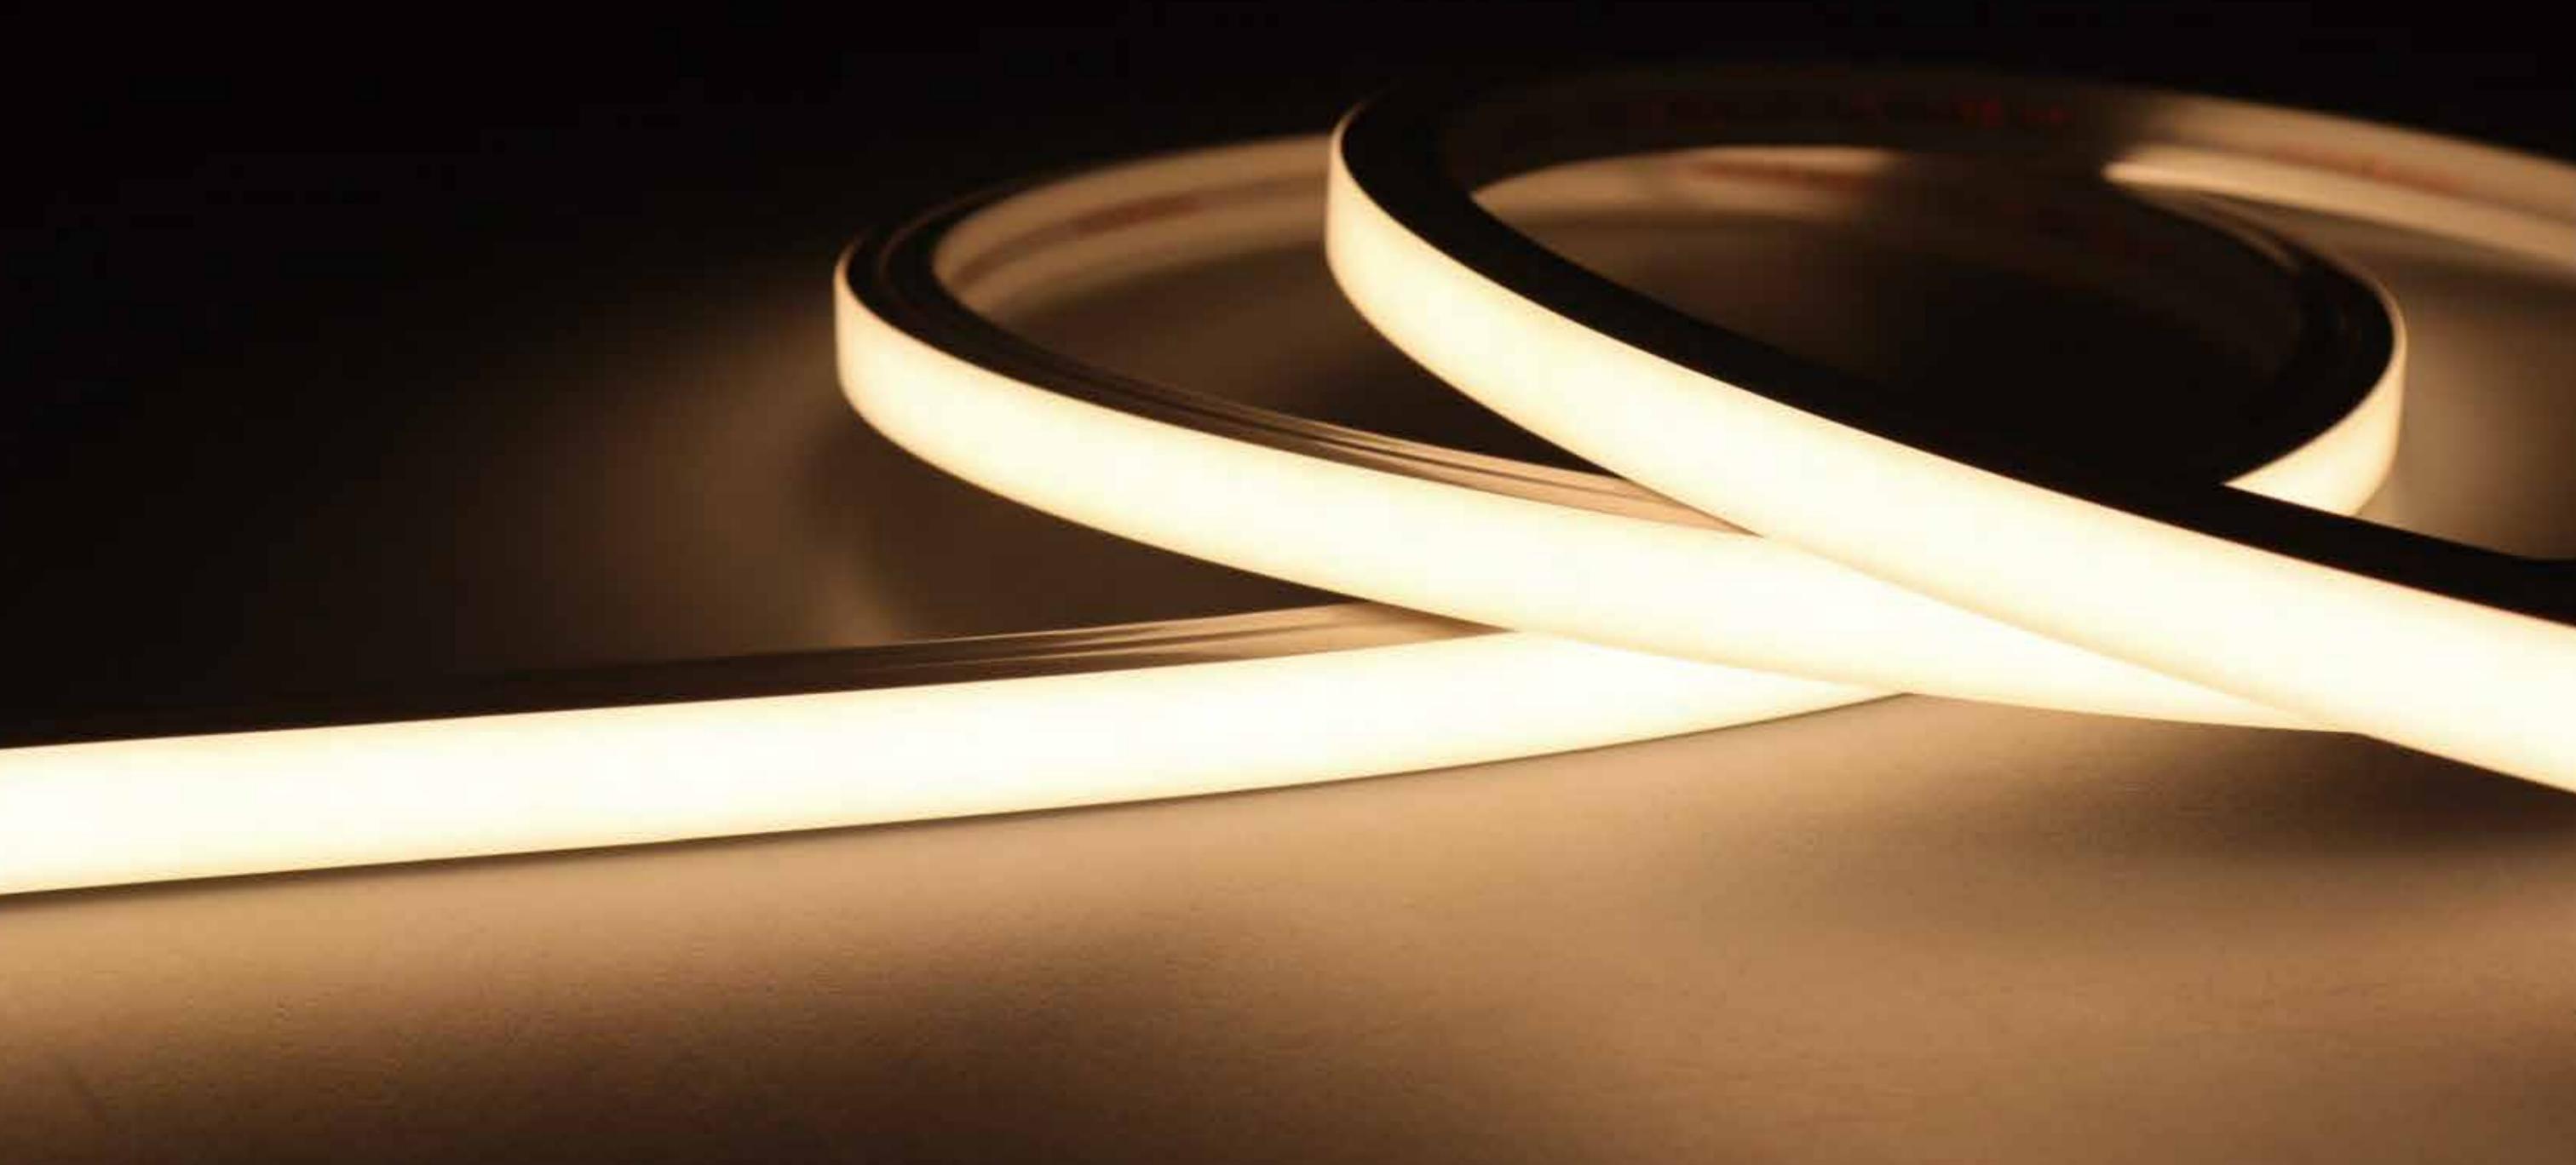




Neon Flex 線性照明方案

出線

標準端蓋



不斷光接頭方案

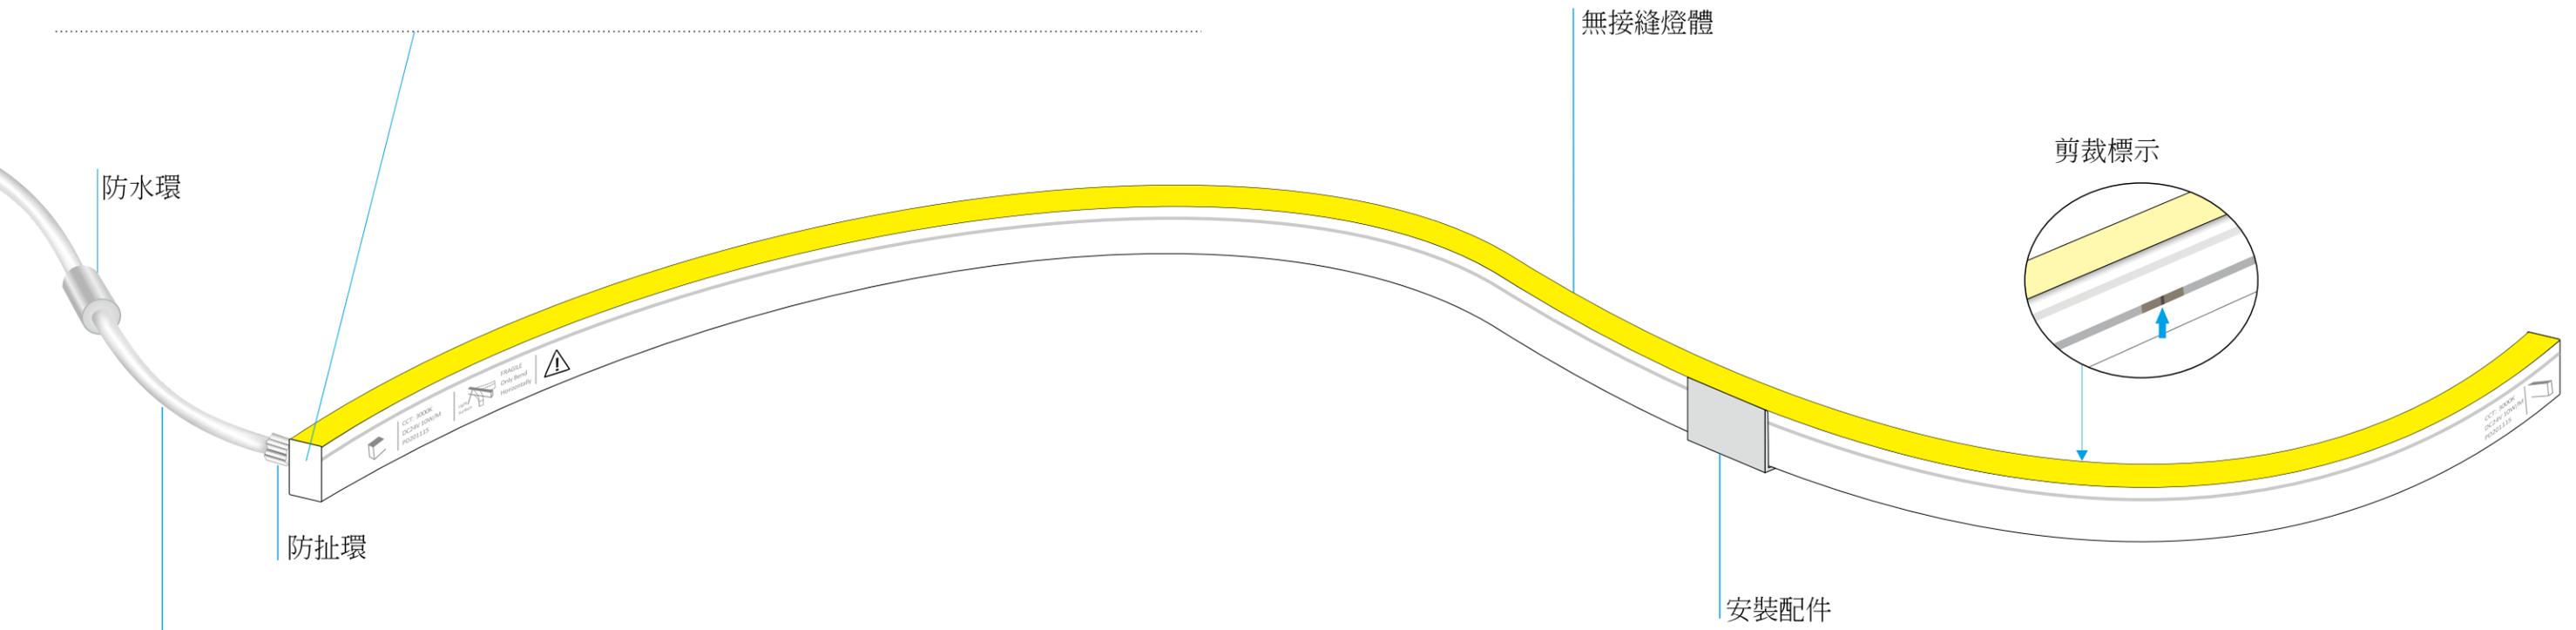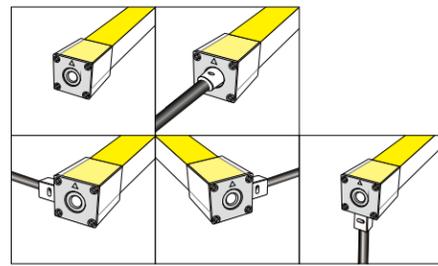


IP65/67 防水接頭

公頭



16mm

42mm



母頭



16mm


41mm



夾扣



鋁條




龍骨架




防水等級


IP65

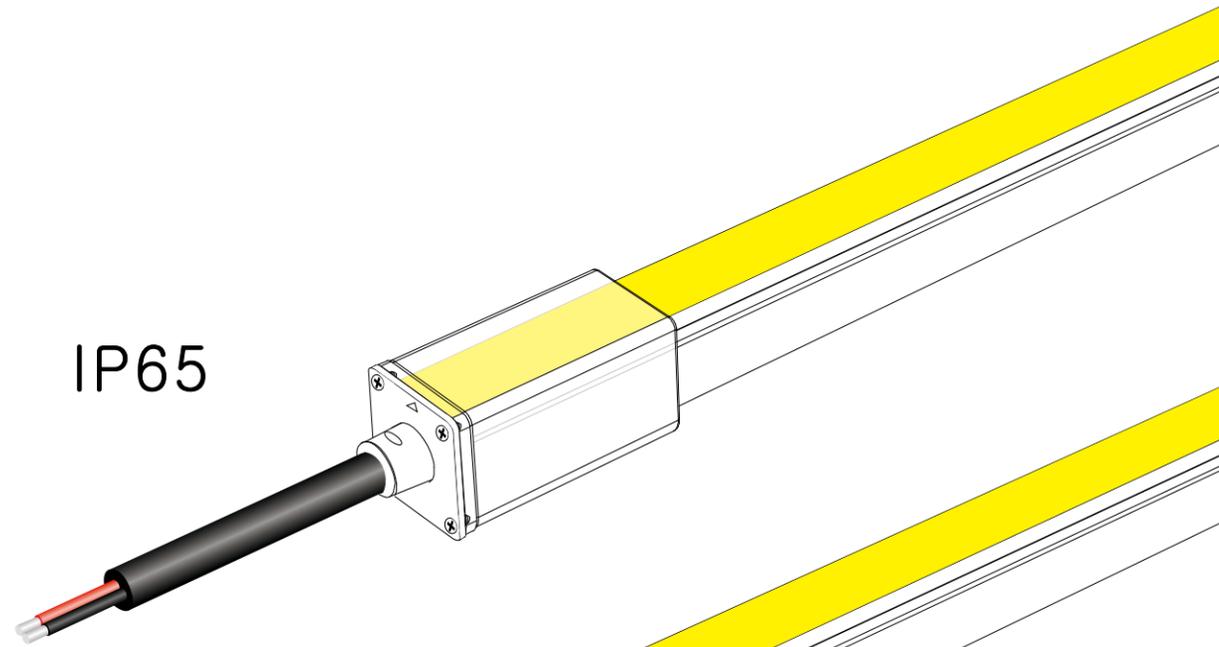


IP67

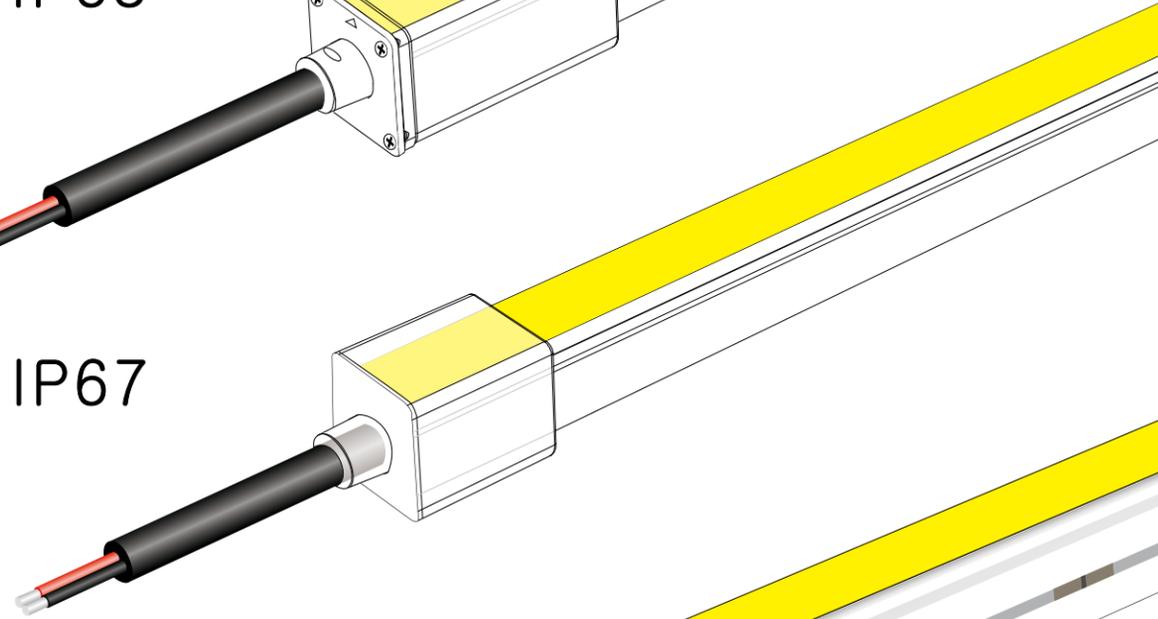


IP67

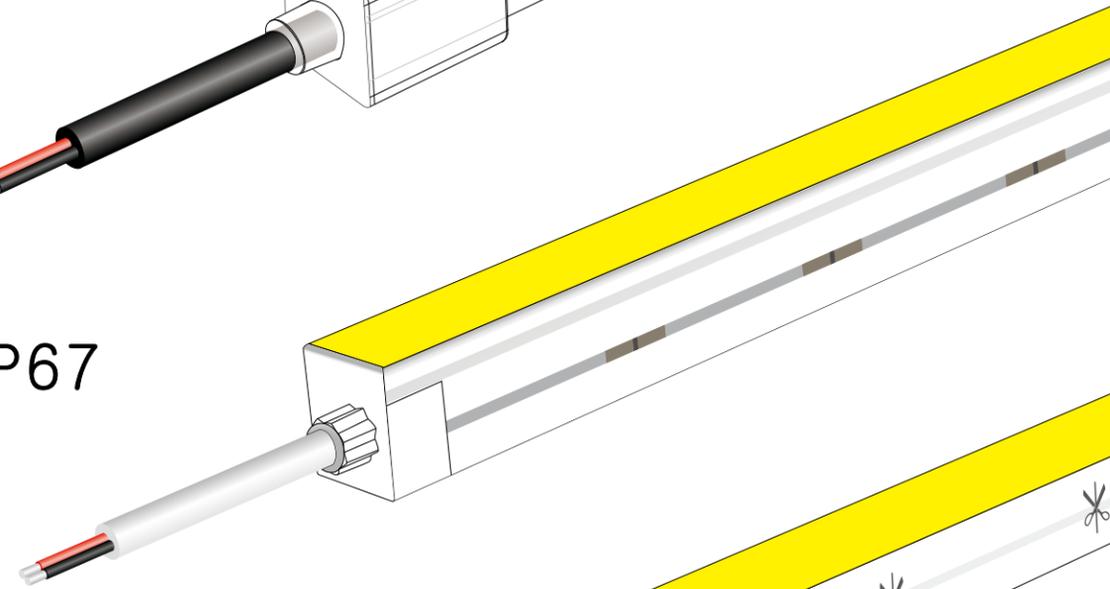


IP68
(PU NEON)

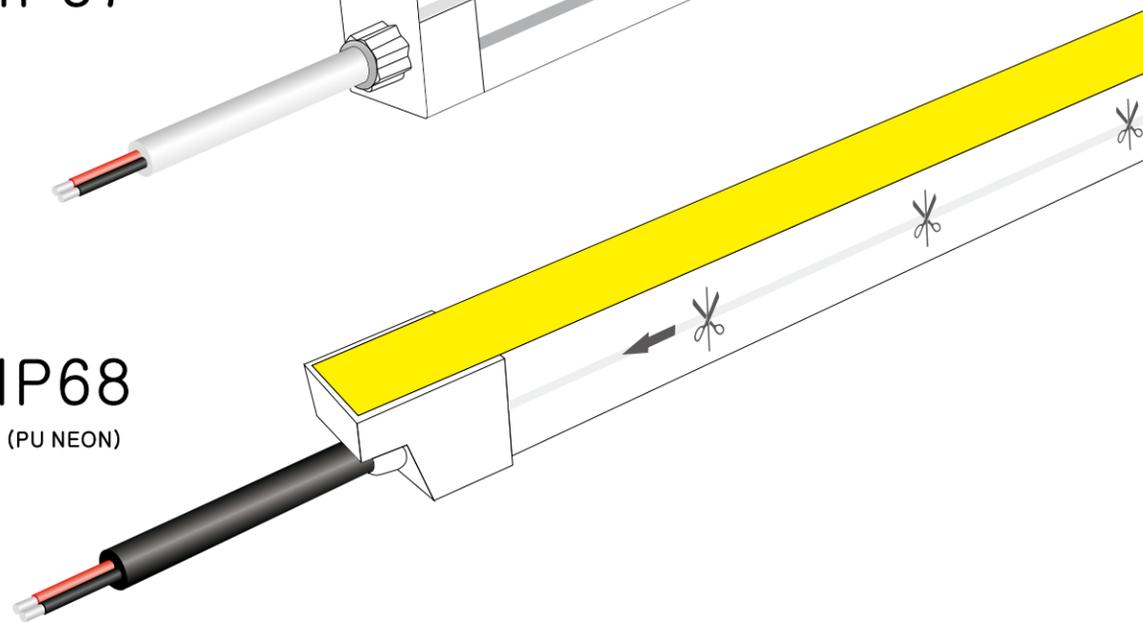


防水結構

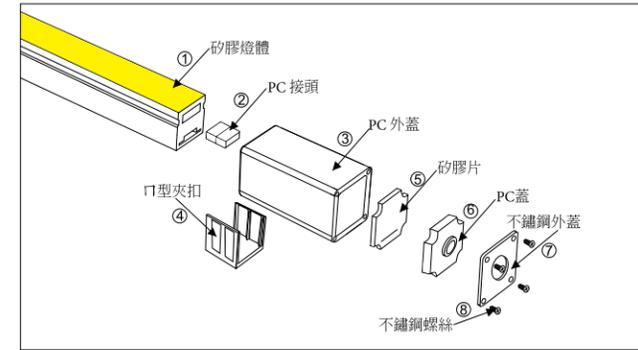

IP67 無縫接頭



可不斷光對接




側發光環型對接




正發光環型對接



IP68 專用防水接頭



水下3米防水

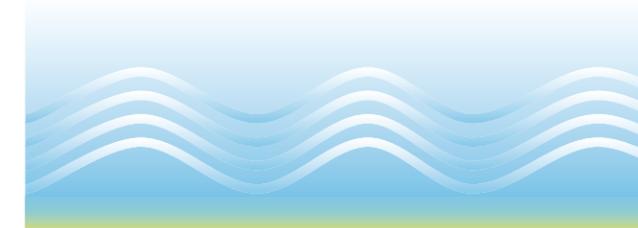


側發光 S0408 NEON



3000K - 6000K

- One Bin
- CRI > 90
- Solvent resistant
- Seawater resistant
- UV protected
- Cuttable
- 50000 hours Lifetime
- LM80 Compliant


尺寸

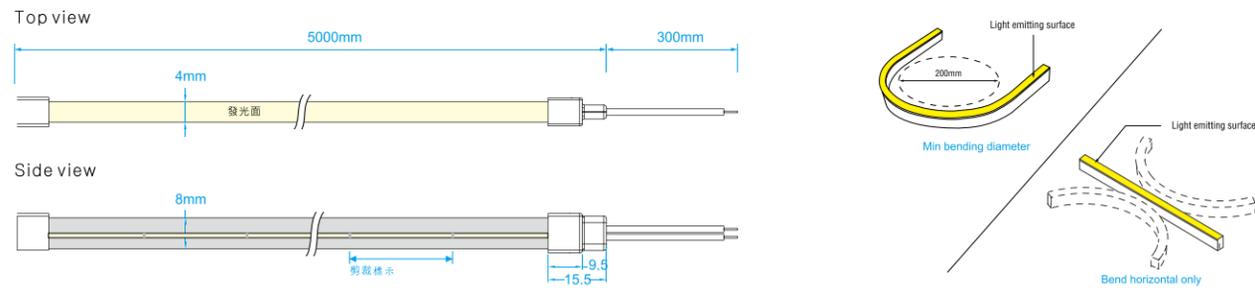

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

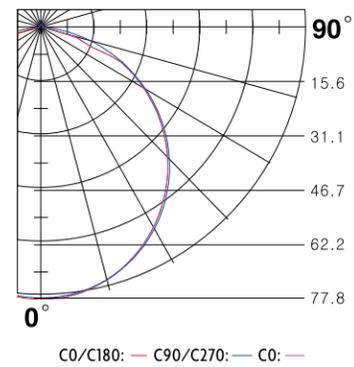


側發光 S0612 NEON



3000K - 6000K

- One Bin
- CRI > 90
- Solvent resistant
- Seawater resistant
- UV protected
- Cuttable
- 50000 hours Lifetime
- LM80 Compliant


尺寸

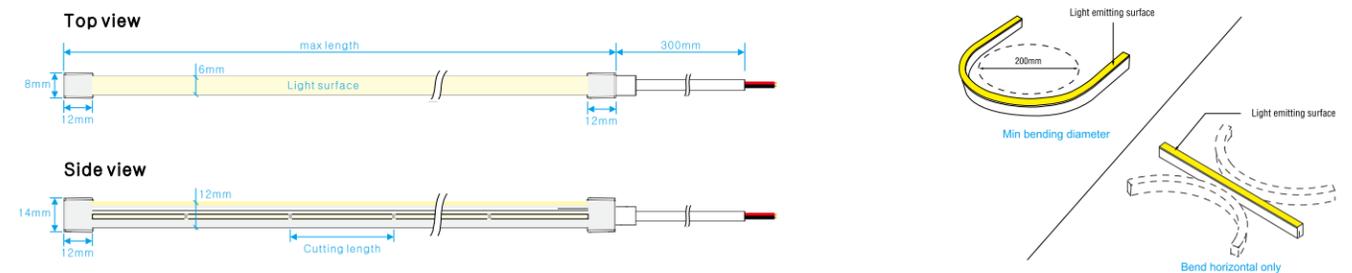


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

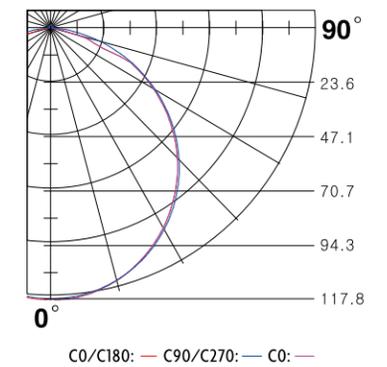



側發光 S1023 NEON

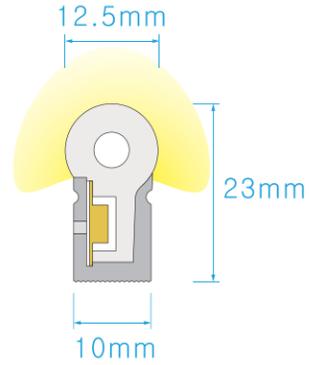

3000K - 6000K




尺寸

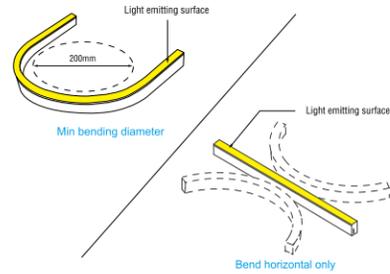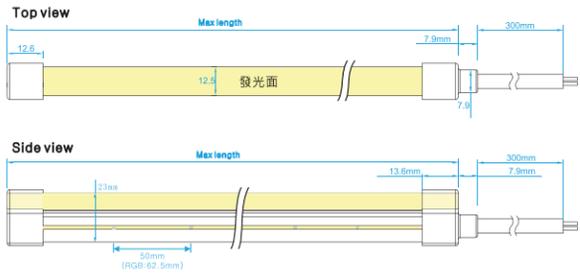


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

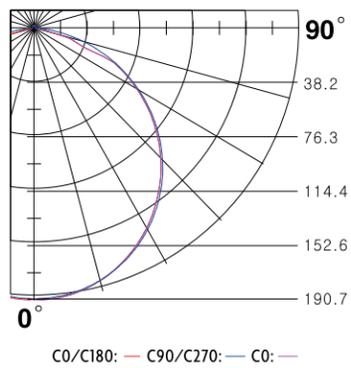



側發光 S1225 NEON

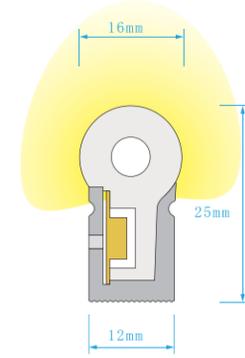

3000K - 6000K




尺寸

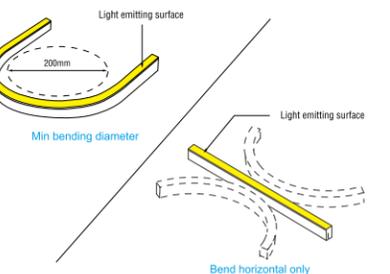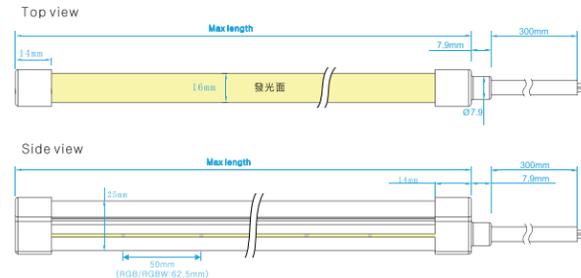


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

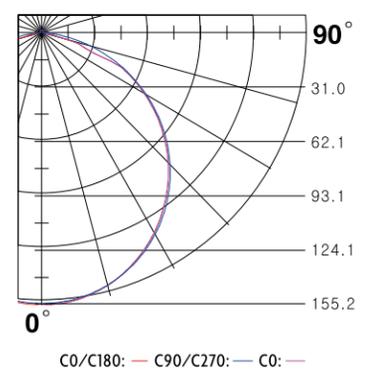



側發光 S0817 NEON

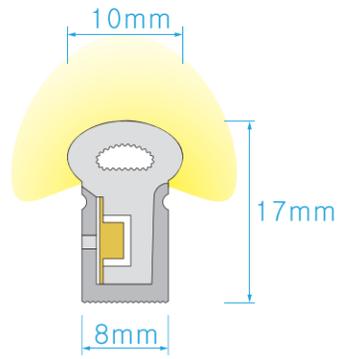

3000K - 6000K




尺寸

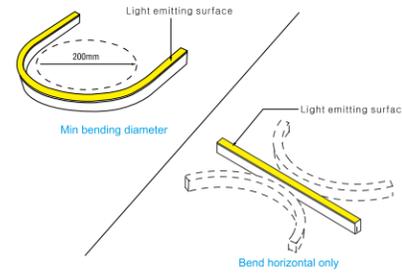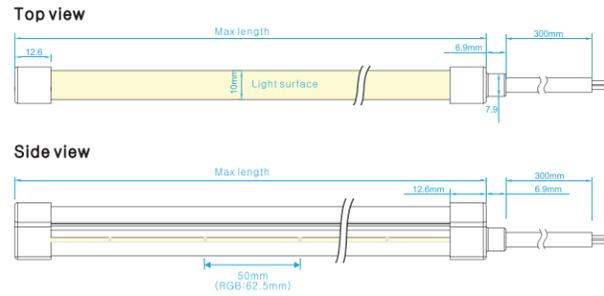


規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線 (The data base on 10W 4000K)

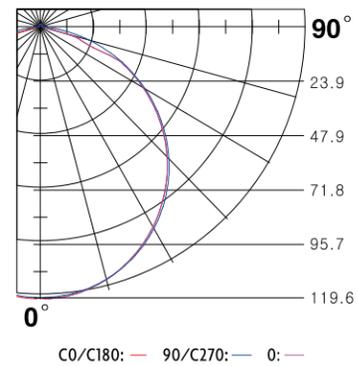



側發光 S1018 NEON



3000K - 6000K




尺寸

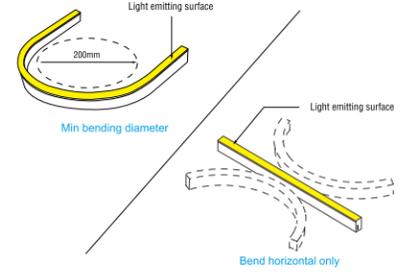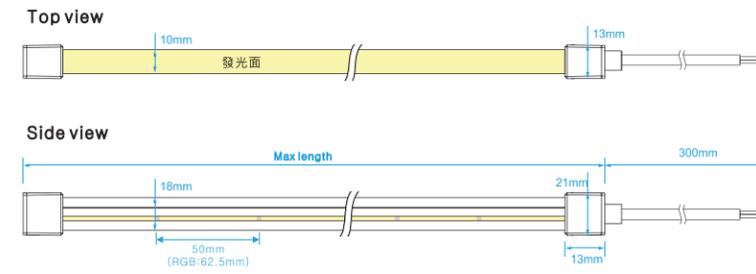


規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線


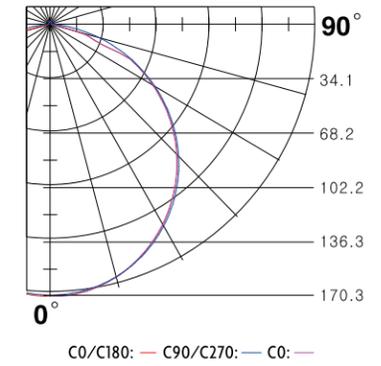


側發光 S1220 NEON

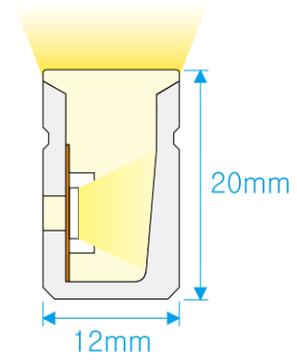

3000K - 6000K


尺寸

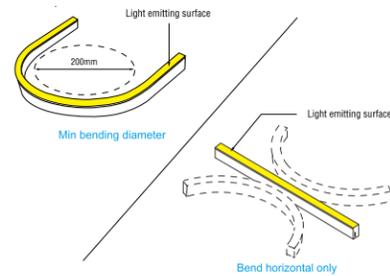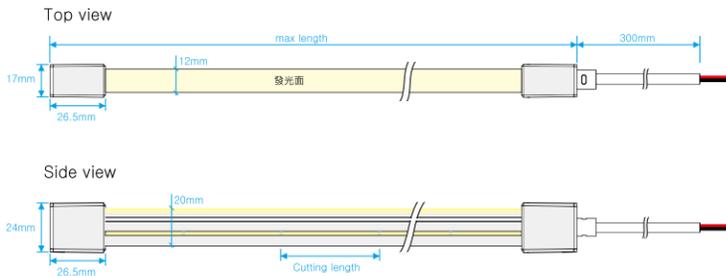

規格產數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

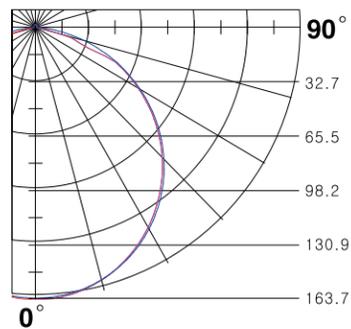



C0/C180: - C90/C270: — C0: - -

側發光 T1616 NEON



3000K - 6000K


尺寸

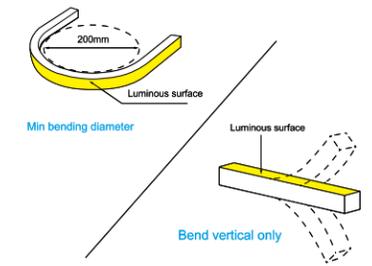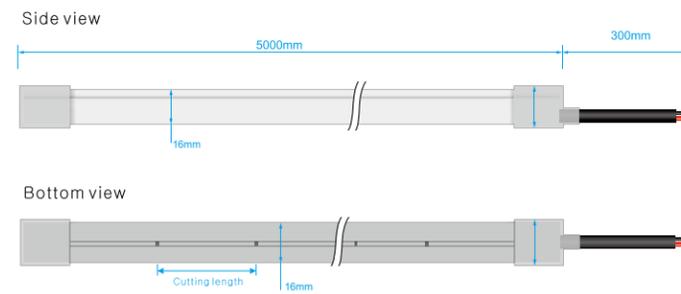

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

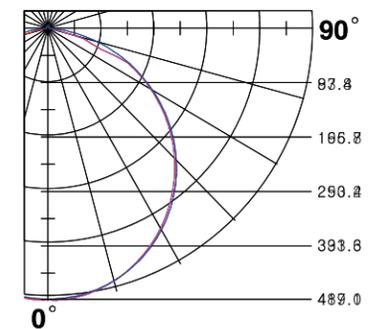


C0/C180: - C90/C270: — C0: - -

側發光

T2020 NEON




尺寸

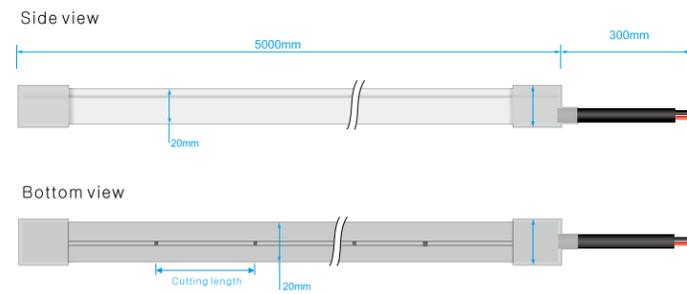

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

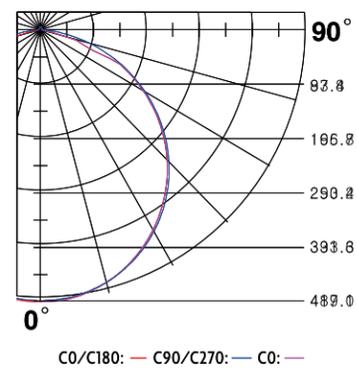


側發光

S1225B NEON




尺寸





規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

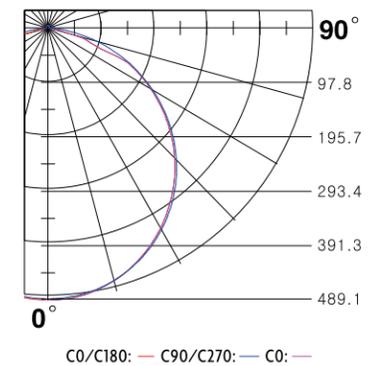


側發光 S0410 NEON

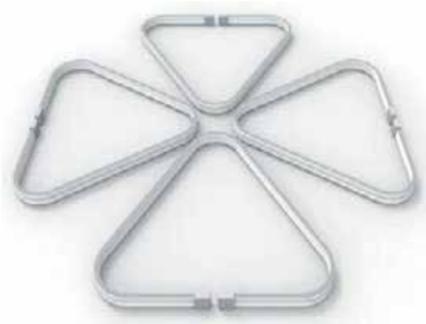

3000K - 6000K


尺寸



規格參數



輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

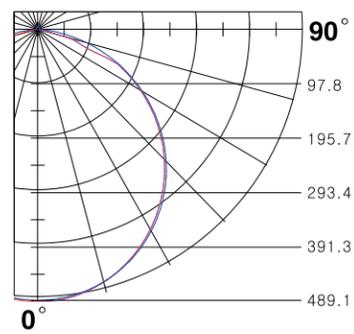


C0/C180: — C90/C270: — C0: —

側發光 S0612B NEON

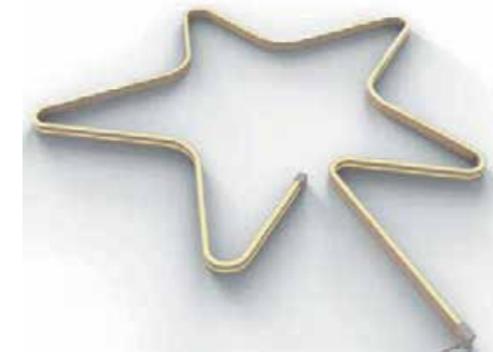

3000K - 6000K


尺寸



規格參數


輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

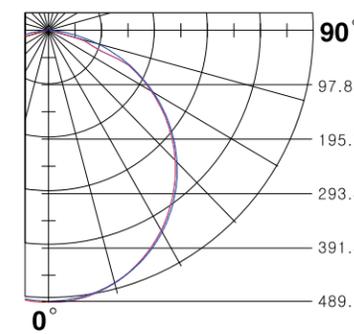


C0/C180: — C90/C270: — C0: —

側發光 S0613 NEON

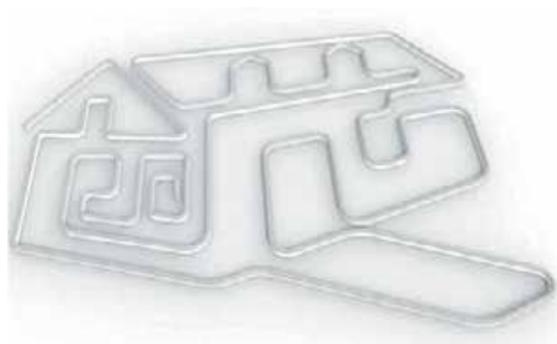

3000K - 6000K


尺寸




規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

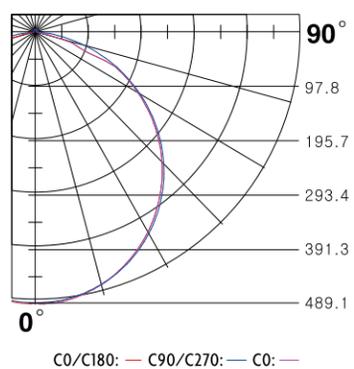


側發光 S1220B NEON

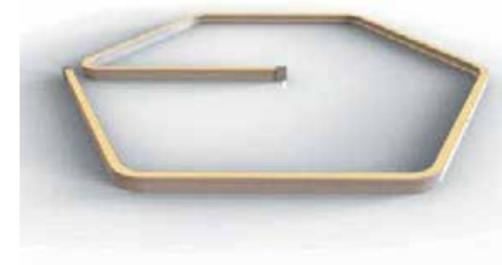

3000K - 6000K


尺寸





規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

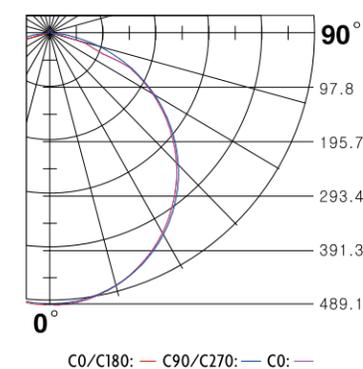


側發光 S1220B NEON

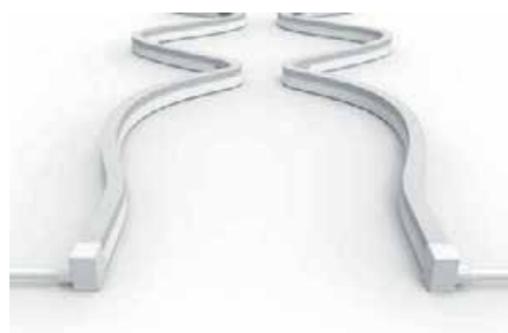

3000K - 6000K


尺寸




規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

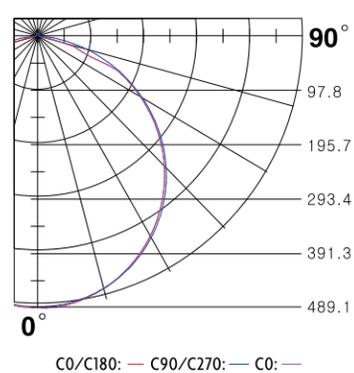


側發光 S1018B NEON



3000K - 6000K


尺寸




規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

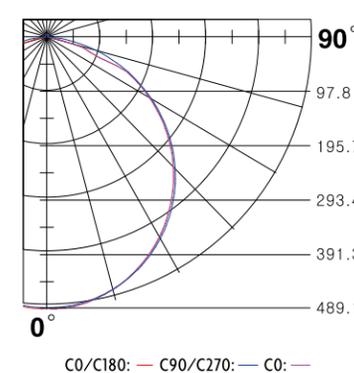


側發光 S3032 NEON



3000K - 6000K


尺寸



規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

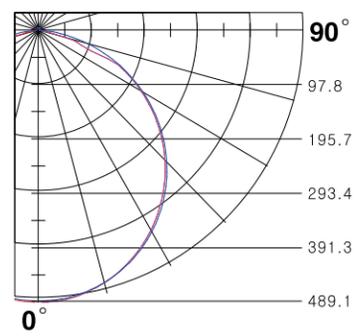


C0/C180: — C90/C270: — C0: —

側發光 S0815 NEON

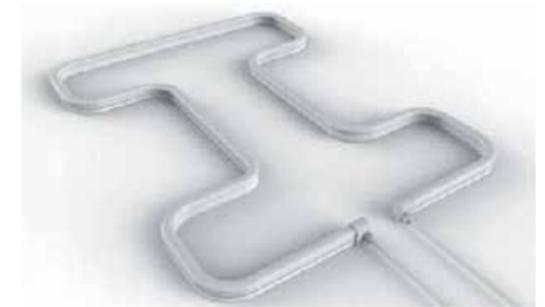

3000K - 6000K


尺寸



規格參數



輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

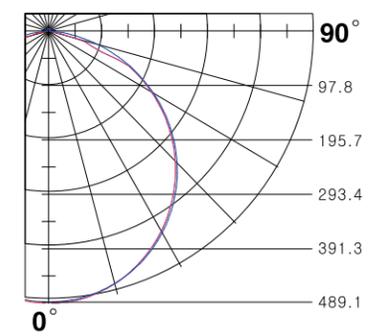


C0/C180: — C90/C270: — C0: —

側發光 S0817 NEON

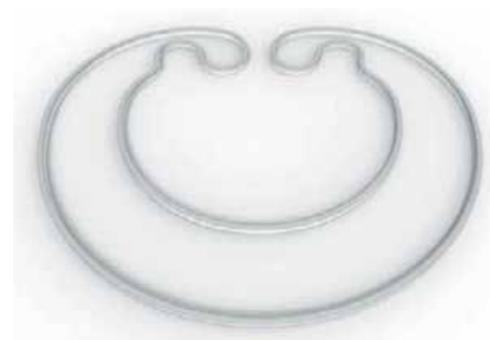

3000K - 6000K


尺寸




規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

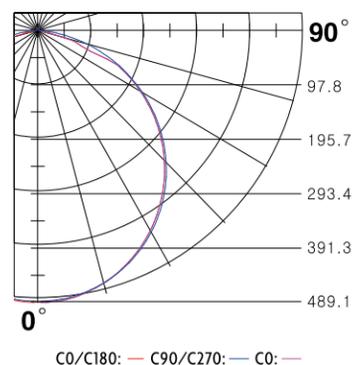


側發光 S1023 NEON



3000K - 6000K


尺寸




規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

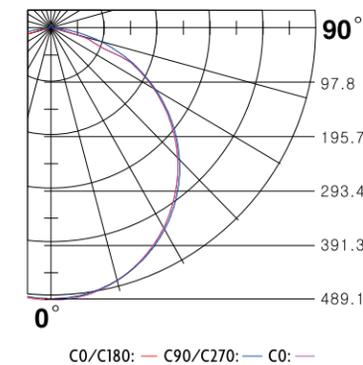



正發光 T1105 NEON

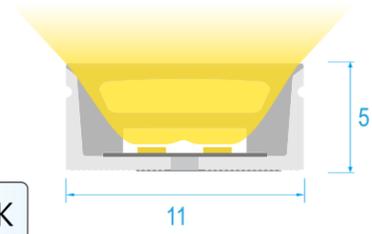

3000K - 6000K




尺寸

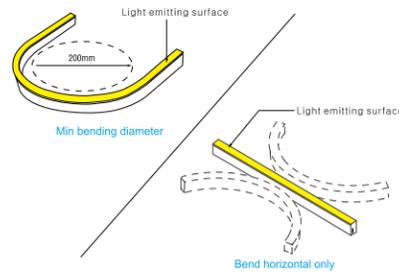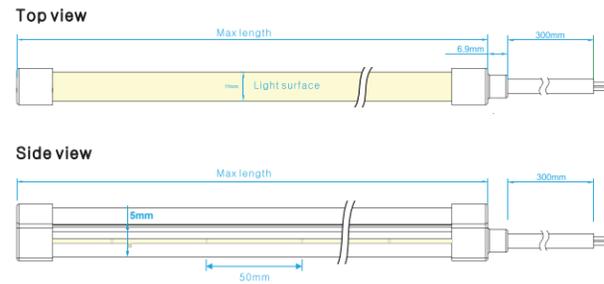


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線 (The data base on 10W 4000K)

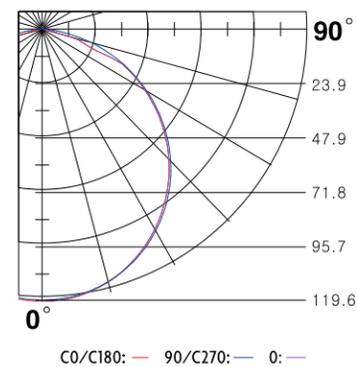



正發光 T1305 NEON

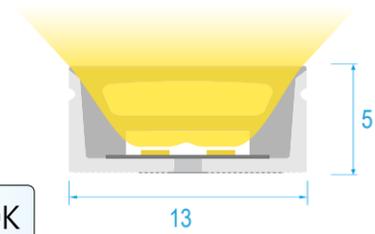

3000K - 6000K




尺寸

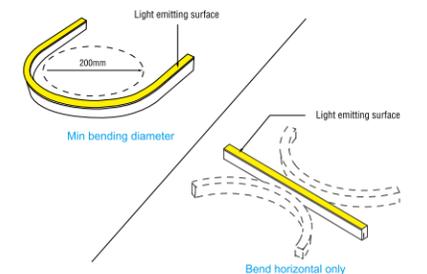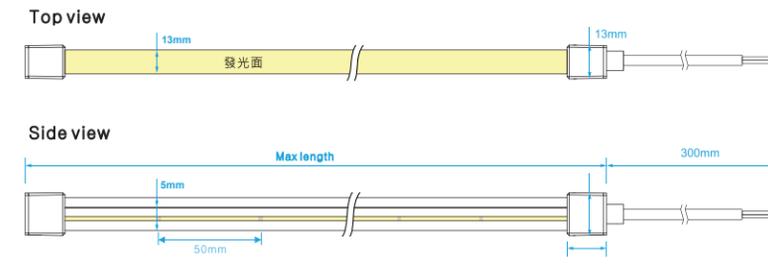

規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

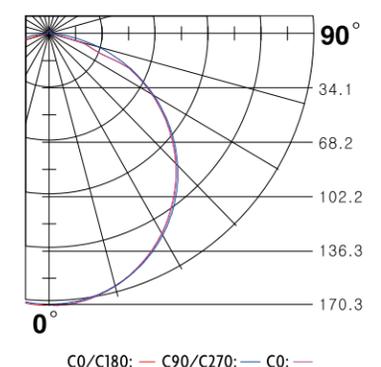

正發光 T1505 NEON



線性照明方案

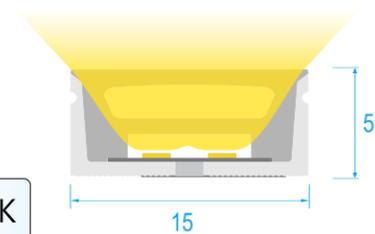

3000K - 6000K




尺寸

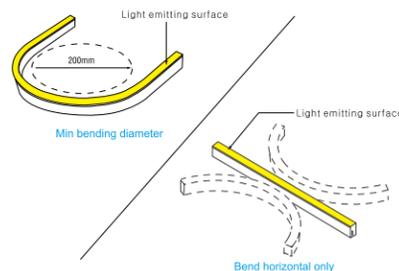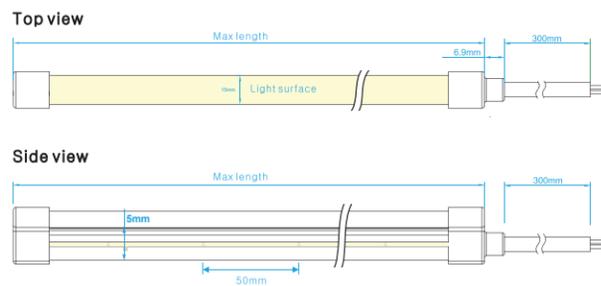

規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線 (The data base on 10W 4000K)

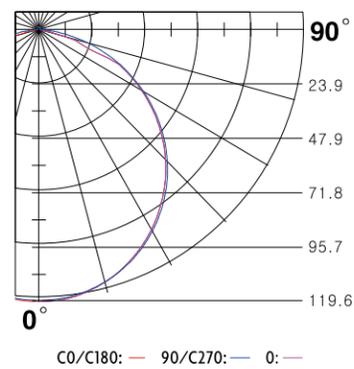


正發光 T0606 NEON



線性照明方案



3000K - 6000K




尺寸

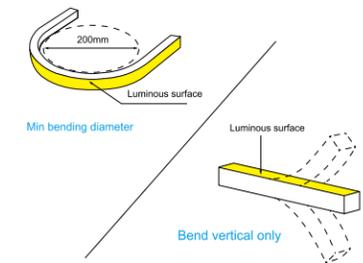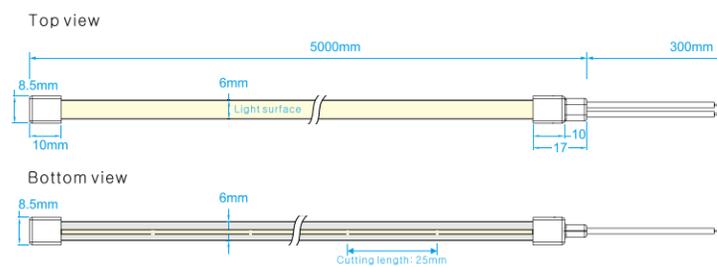


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C


配光曲線

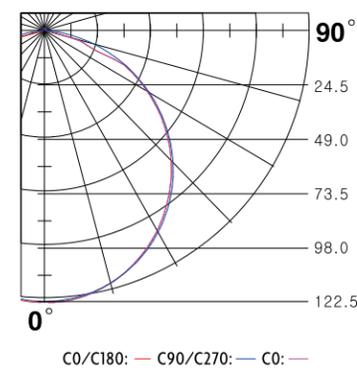



正發光 T1010 NEON



3000K - 6000K





尺寸

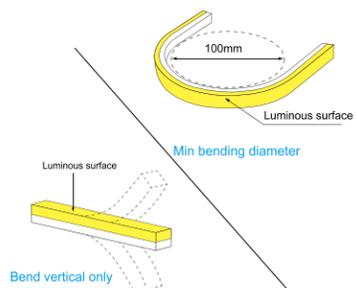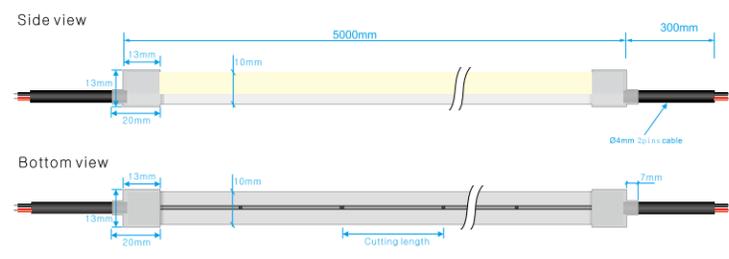

規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

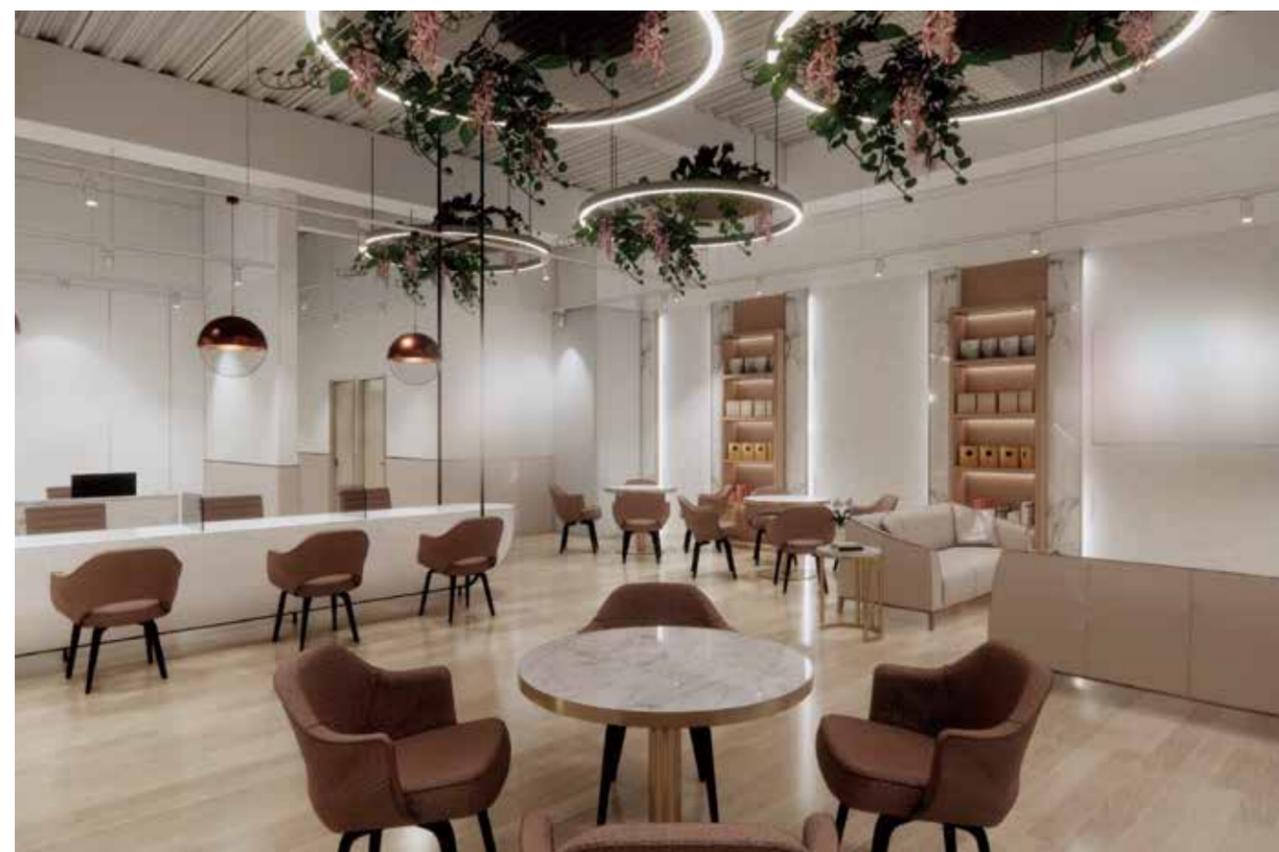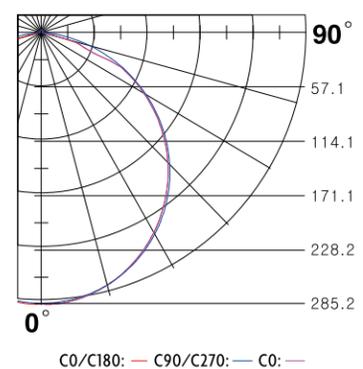

正發光 T1212 NEON


線性照明方案

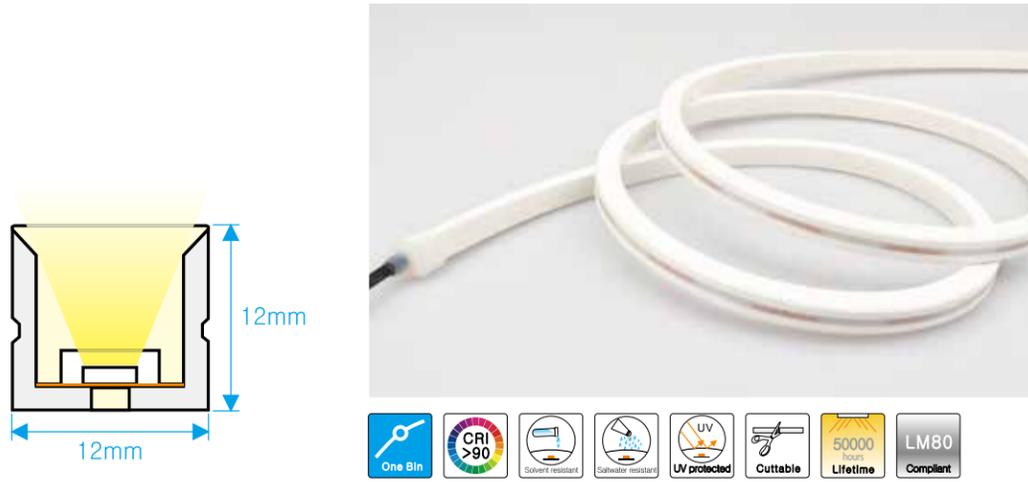

3000K - 6000K

- One Bin
- CRI > 90
- Solvent resistant
- Saltwater resistant
- UV protected
- Cuttable
- 50000 Hours Lifetime
- LM80 Compliant


尺寸

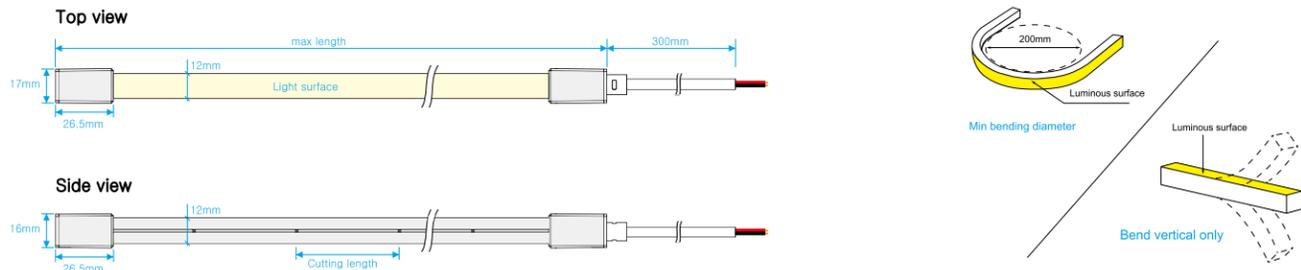

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

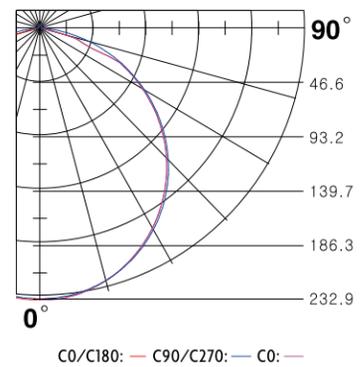

正發光 T1615 NEON


線性照明方案



3000K - 6000K

- One Bin
- CRI > 90
- Solvent resistant
- Saltwater resistant
- UV protected
- Cuttable
- 50000 Hours Lifetime
- LM80 Compliant


尺寸

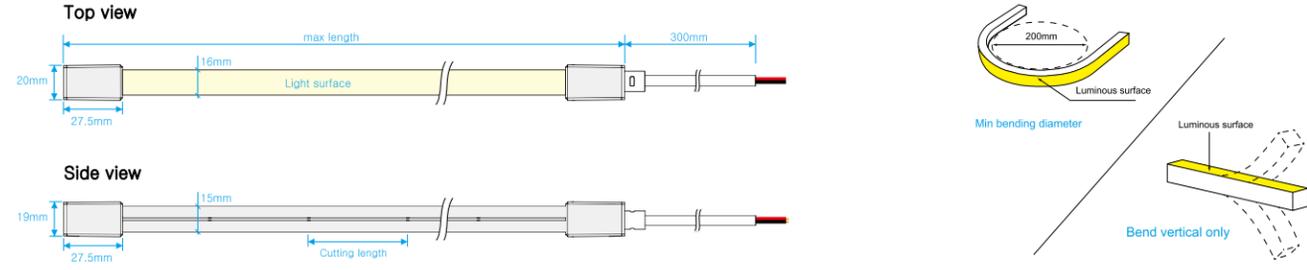

規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

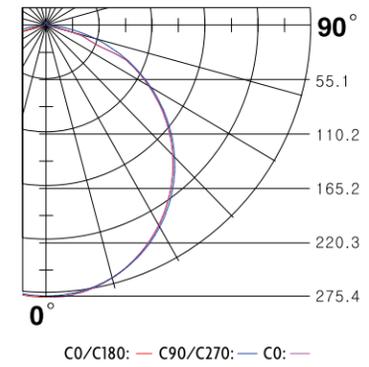

正發光 T1420 NEON

線性照明方案

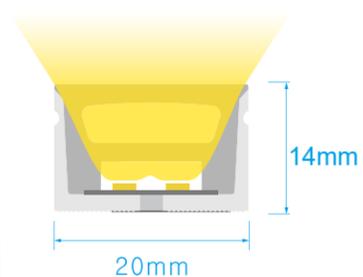



3000K - 6000K

尺寸

Side view




Bottom view



規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C



配光曲線

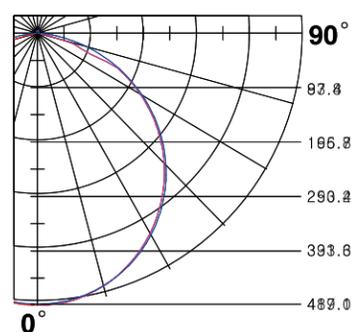

C0/C180: - C90/C270: - C0: -

正發光 T1420 NEON 三面光


線性照明方案

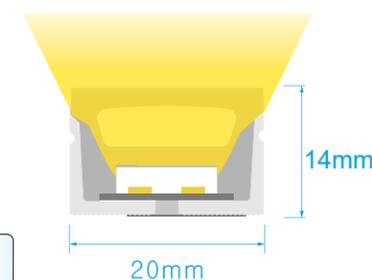



3000K - 6000K

尺寸

Side view

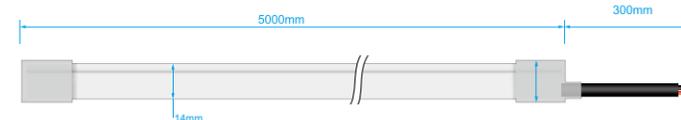


Bottom view



規格參數


輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

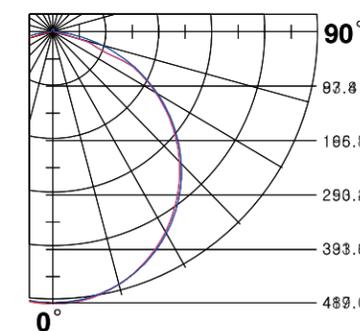

C0/C180: - C90/C270: - C0: -



正發光 T1620 NEON

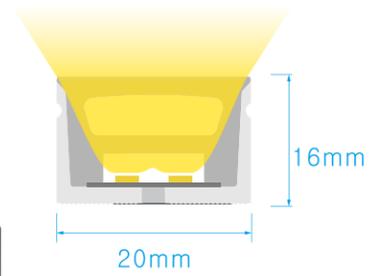

3000K - 6000K




尺寸

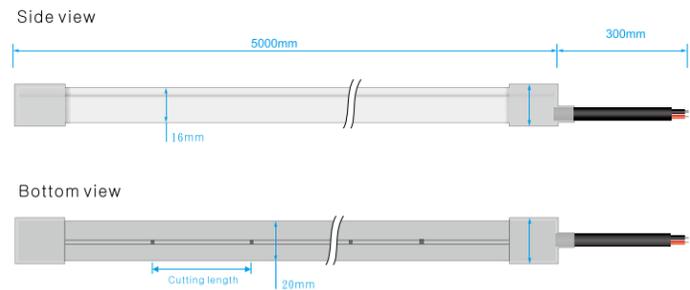


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

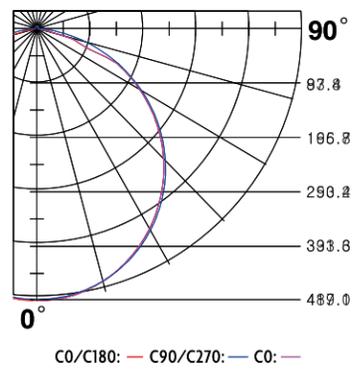



正發光 T2020 NEON



3000K - 6000K




尺寸

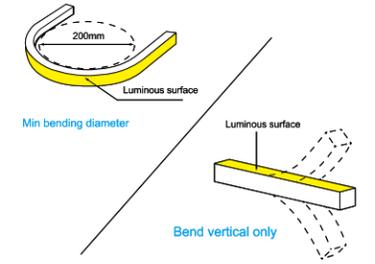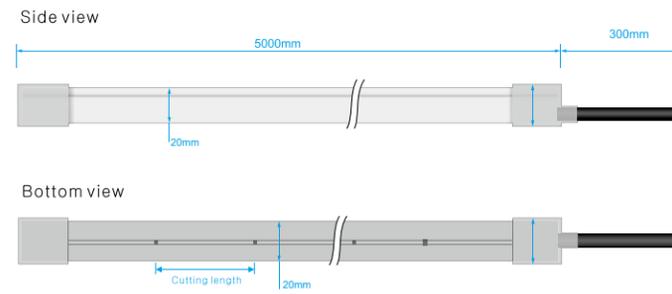

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

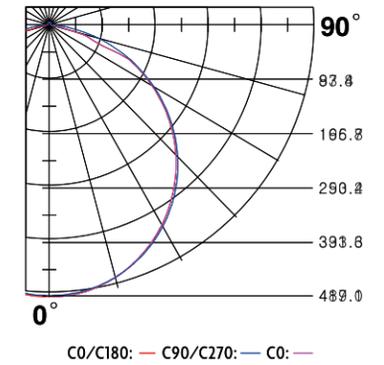



正發光 T3020 NEON



3000K - 6000K




尺寸

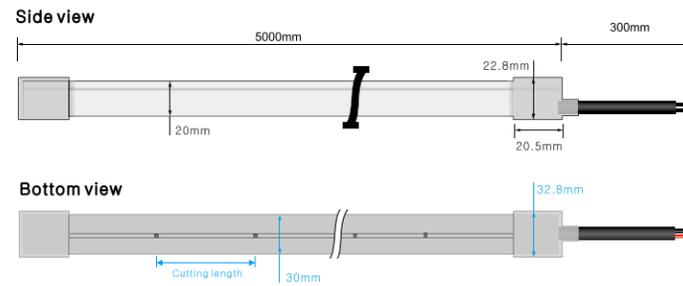

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C


配光曲線

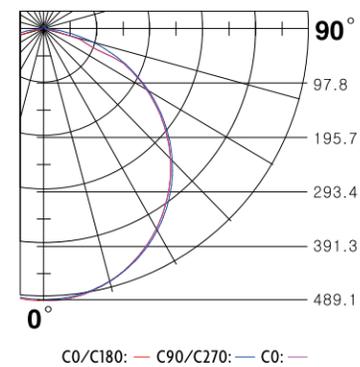



正發光 T4025 NEON



3000K - 6000K




尺寸

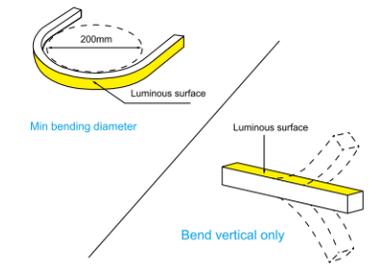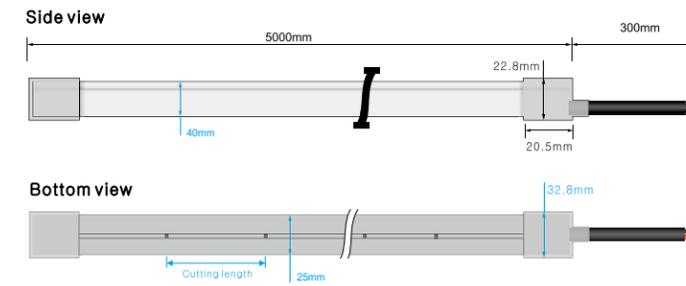

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C


配光曲線

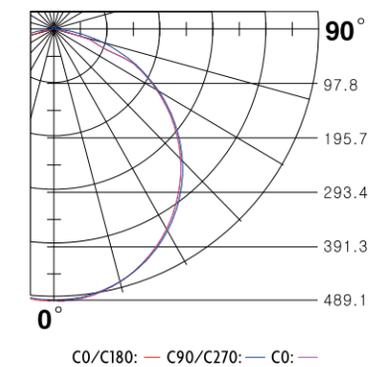

正發光

T5025 NEON


線性照明方案



3000K - 6000K




尺寸

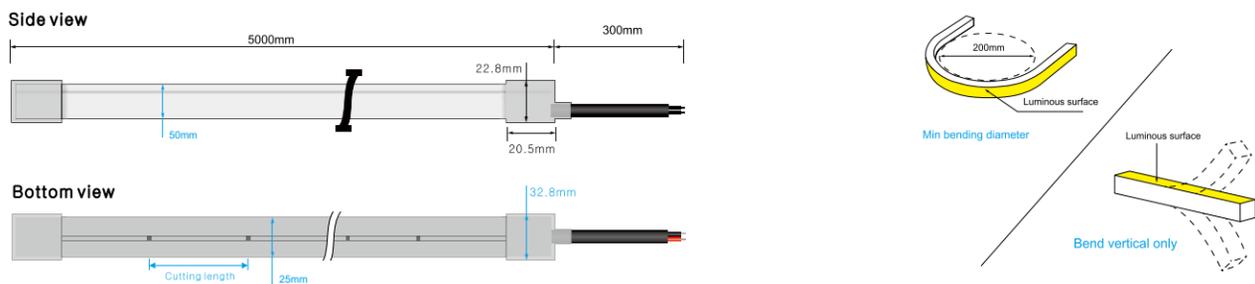

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

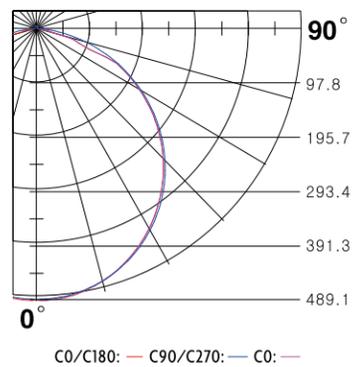


矽膠霓虹燈帶

特殊外型應用

線性照明方案





正發光 T2016 NEON

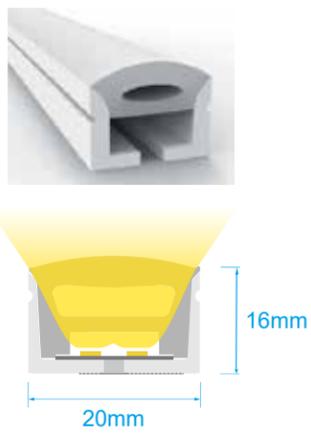

3000K - 6000K


尺寸

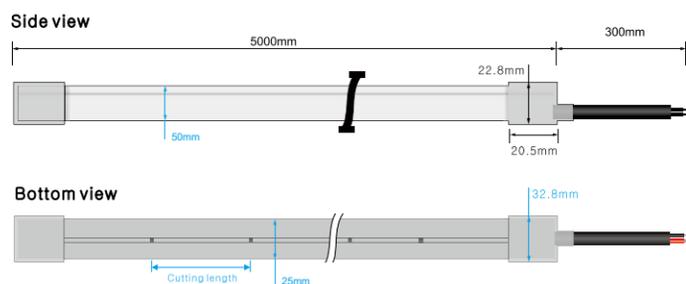


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線


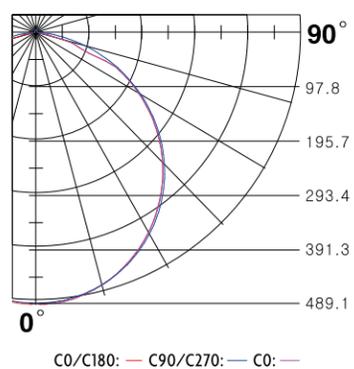


正發光 S1620 NEON

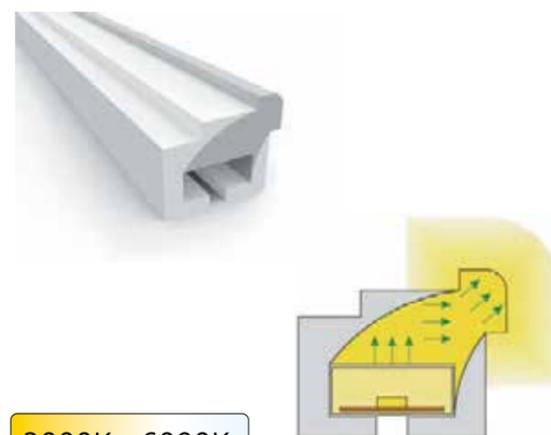

3000K - 6000K


尺寸

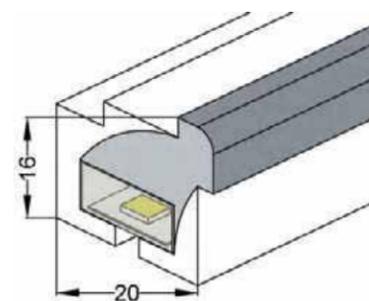

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

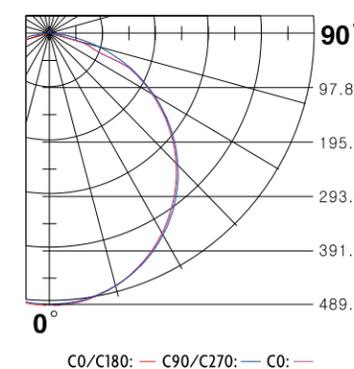


正發光 T1723 NEON



3000K - 6000K


尺寸

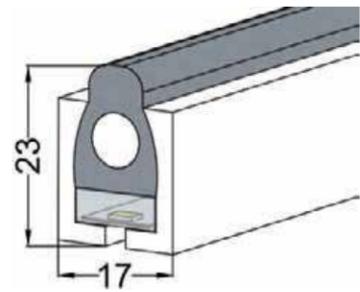

規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

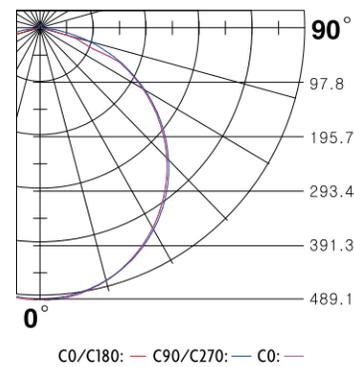


正發光 S1525 NEON



3000K - 6000K


尺寸



規格參數

輸入電壓	DC24V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

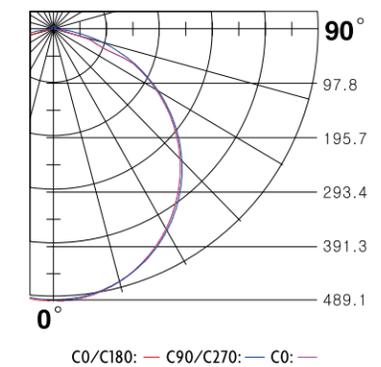


正發光 S1315 NEON



3000K - 6000K


尺寸



規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

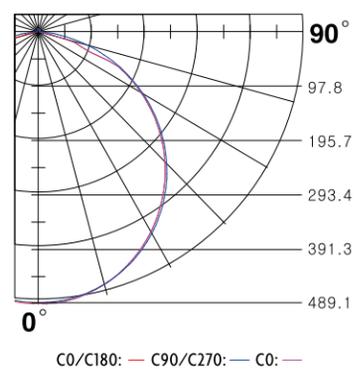


正發光 S1313 NEON



3000K - 6000K


尺寸



規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

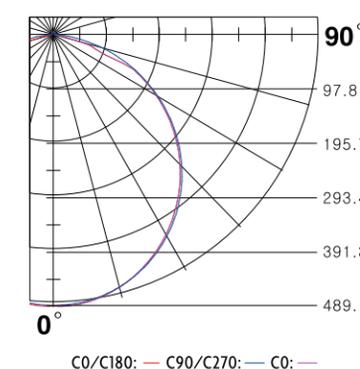

全發光 $\phi 13(\text{mm})360^\circ$ NEON





尺寸


Regular product size



Hanging product size

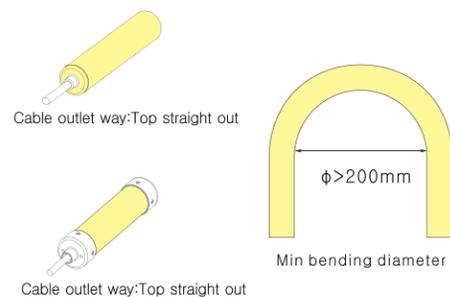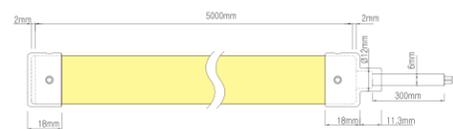


配光曲線

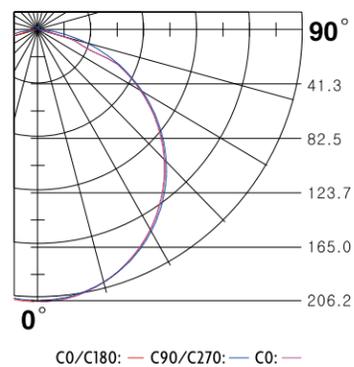

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

全發光 $\phi 22(\text{mm})360^\circ$


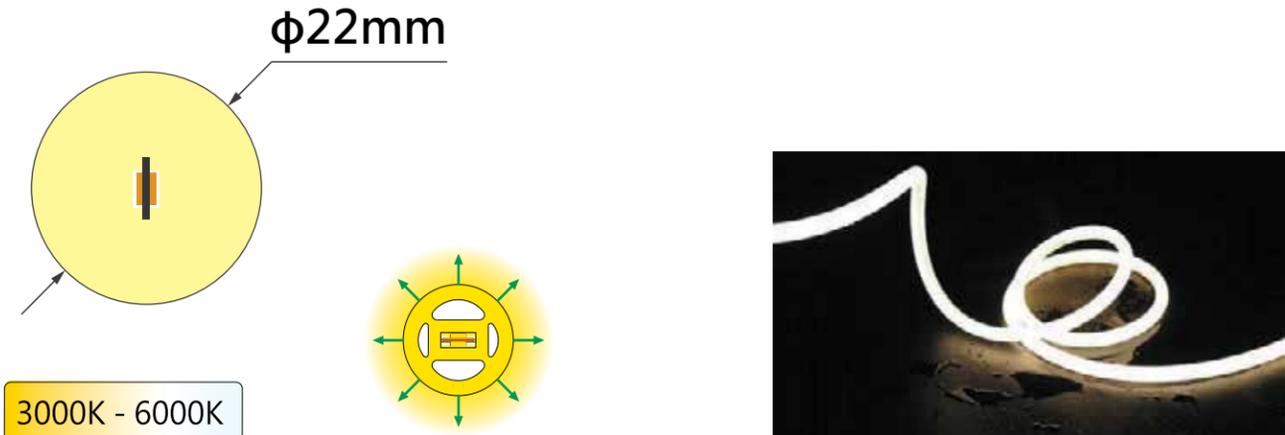


尺寸


Regular product size



Hanging product size

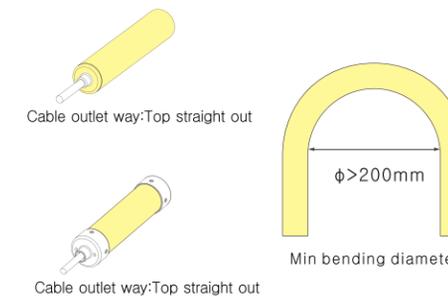


配光曲線

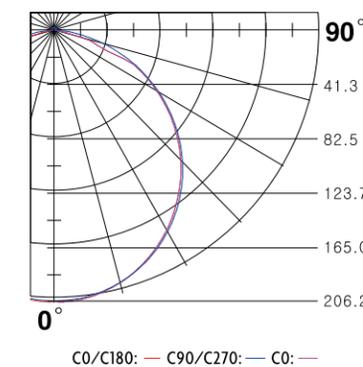

規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

全發光 $\phi 25(\text{mm})360^\circ$

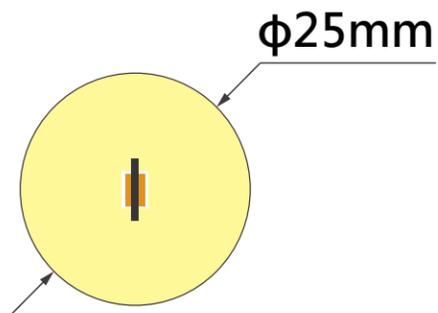

一體成形，無法出廠後剪裁





尺寸

Regular product size




Hanging product size

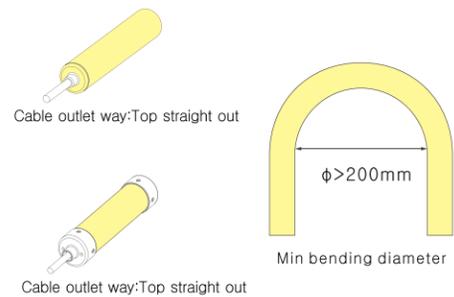



規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

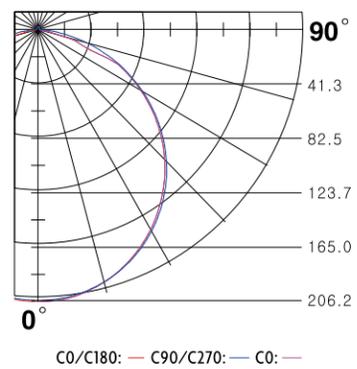

全發光 $\phi 40(\text{mm})360^\circ$

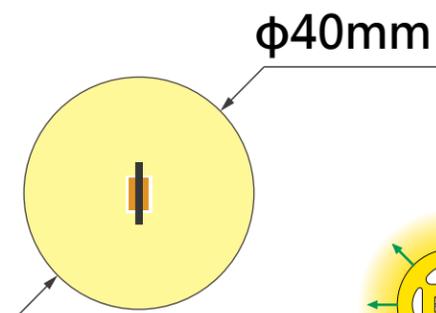

3000K - 6000K




尺寸

Regular product size




Hanging product size

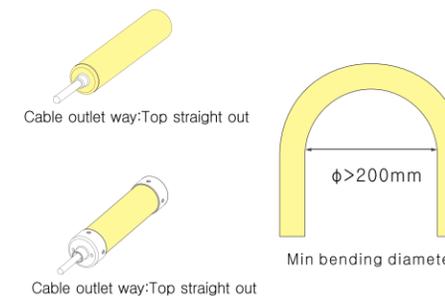



規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

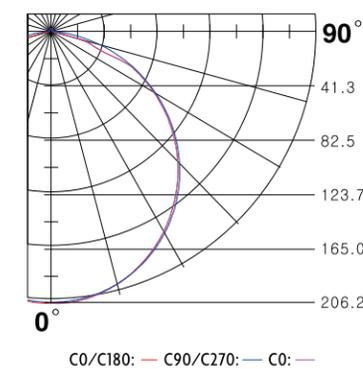

全發光 $\phi 20(\text{mm})360^\circ$

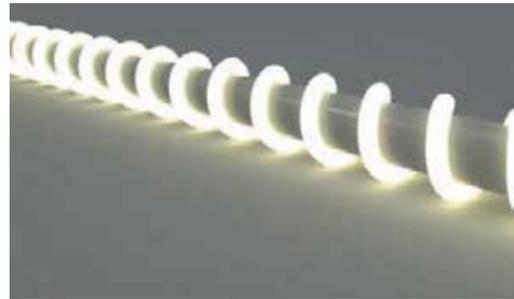
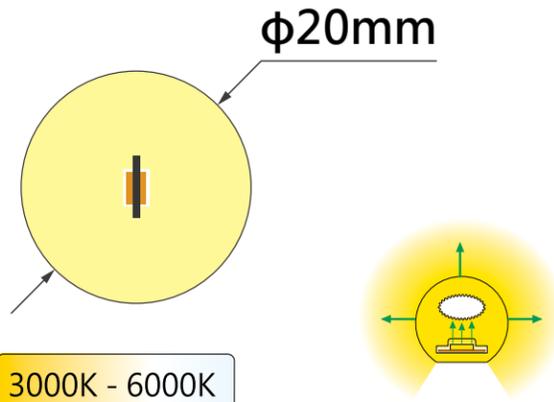


尺寸

Regular product size




Hanging product size

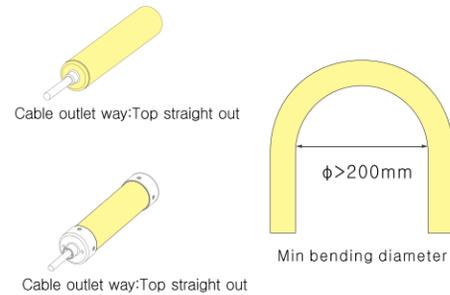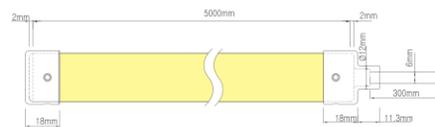


規格參數

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>90
環境溫度	-25°C~45°C

配光曲線

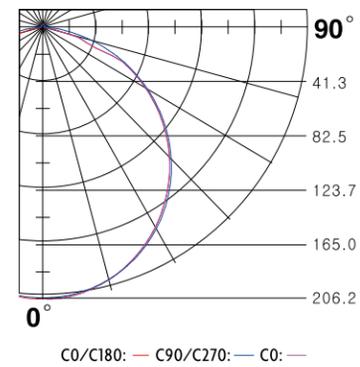


PU 水下型 NEON




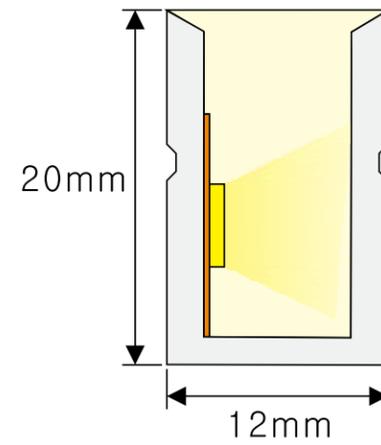


尺寸

Side view

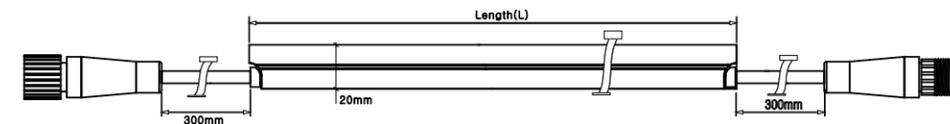

Top view

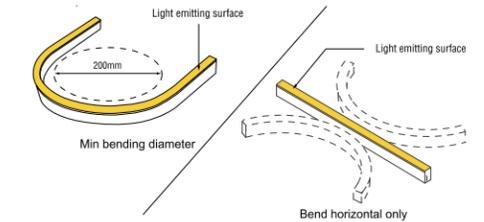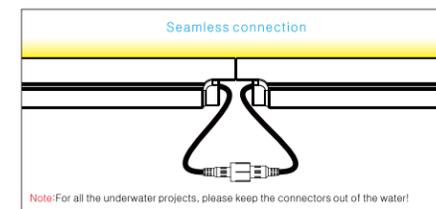

注意事項

尺寸訂制範圍

Single color: $L_{\text{min}}=152.1\pm 11\text{mm}$; $L_{\text{max}}=5027\pm 19\text{mm}$; in 41.7mm increments
 Tunable color: $L_{\text{min}}=177\pm 11\text{mm}$; $L_{\text{max}}=5027\pm 19\text{mm}$; in 50mm increments
 RGB/RGBW: $L_{\text{min}}=241.29\pm 11\text{mm}$; $L_{\text{max}}=5027\pm 19\text{mm}$; in 71.43mm increments

輸入電壓	DC24 V
演色性/Ra	>80
環境溫度	-25°C~60°C

SKYLINE LINEAR LIGHT


天際線 線性照明





選用2835燈帶 / 24V
燈帶長度 10公尺
最小剪裁 1公分

燈具外型圖
Dimension drawing

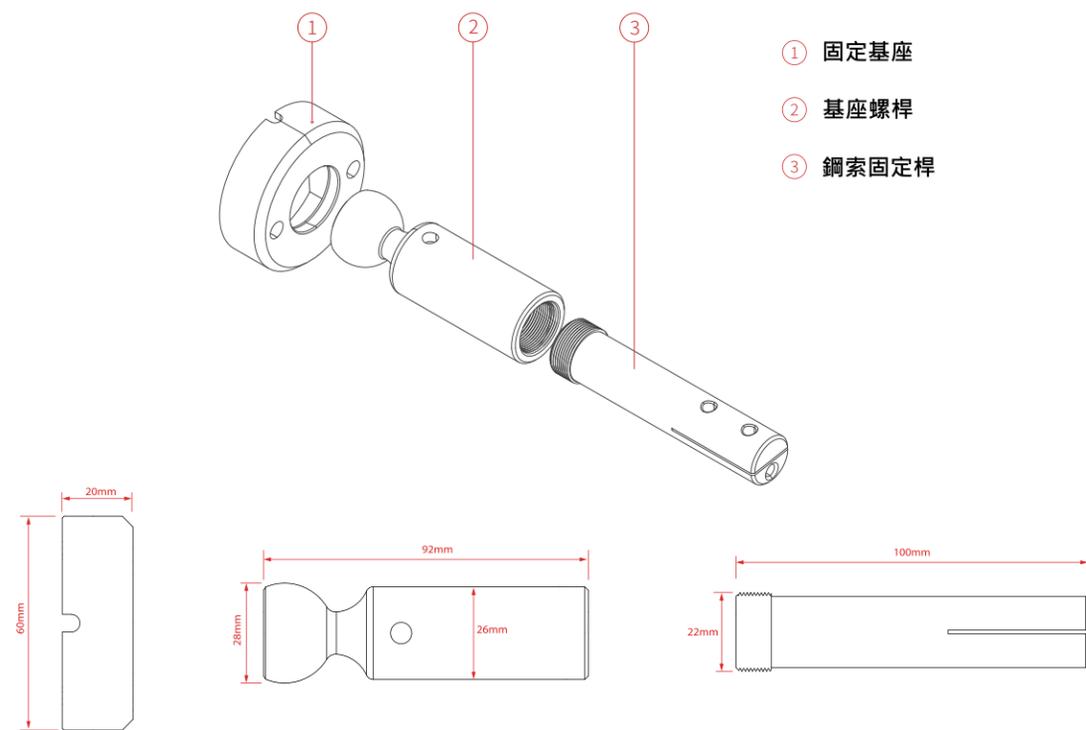

accessories




① 鋼片
SY-SC10






工具包
TOOL KIT




安裝說明

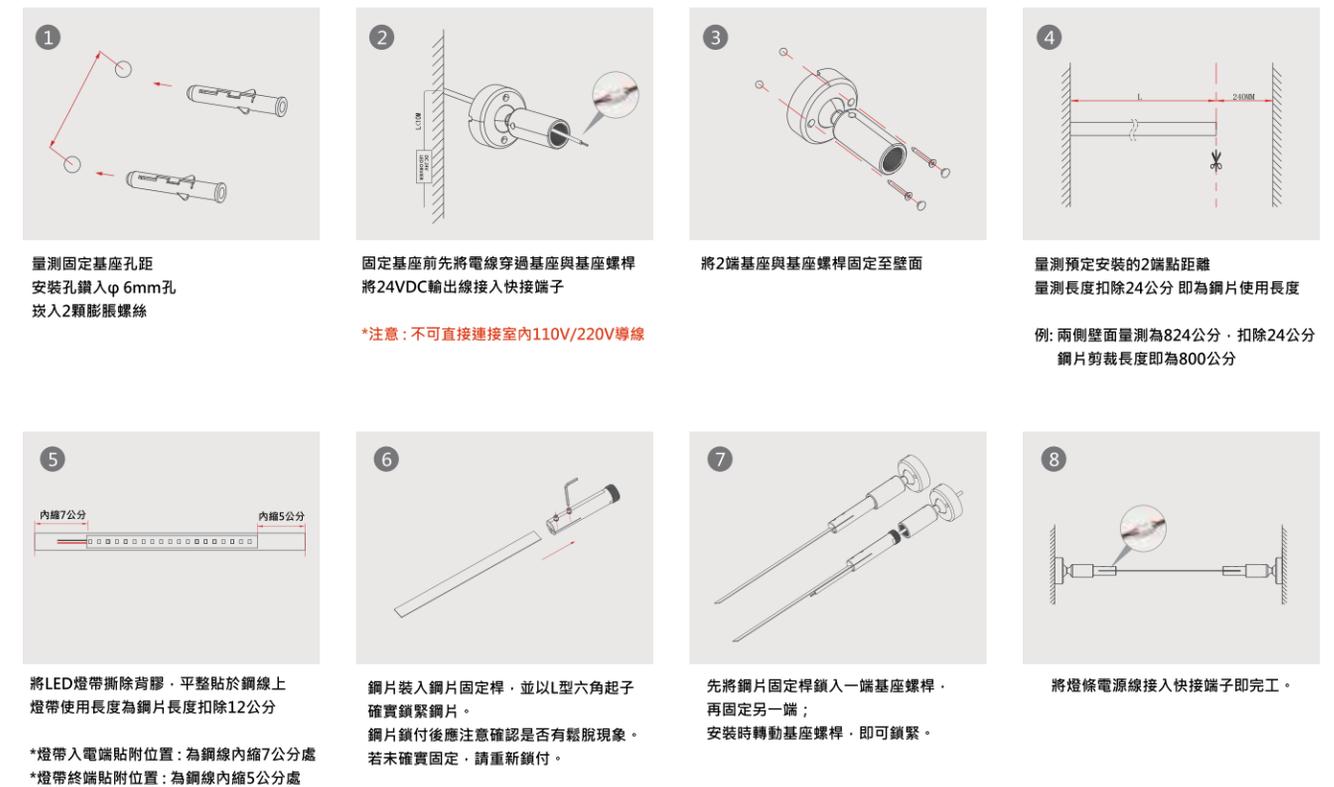

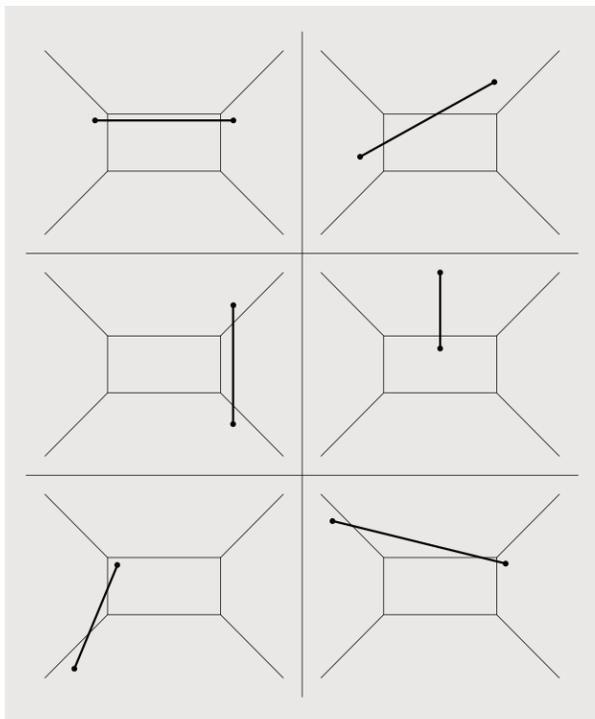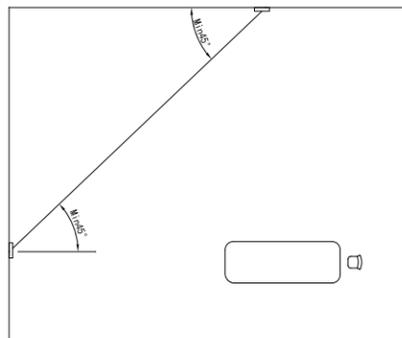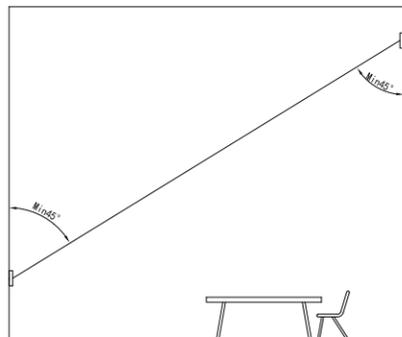


DC 24V
LED DRIVER

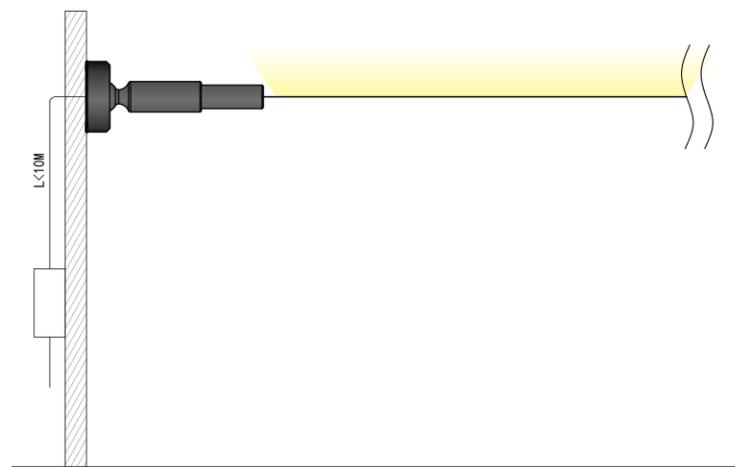

注意

1. 安裝面須為堅固表面，如硬木板、水泥牆、磚牆等；請勿安裝於石膏牆或中空牆面等無法牢固鎖付的材質。
2. 安裝或剪裁鋼片時，請穿著護目鏡、工作手套等護具。鋼片具彈性，安裝或拆卸時，慎防彈出割傷。

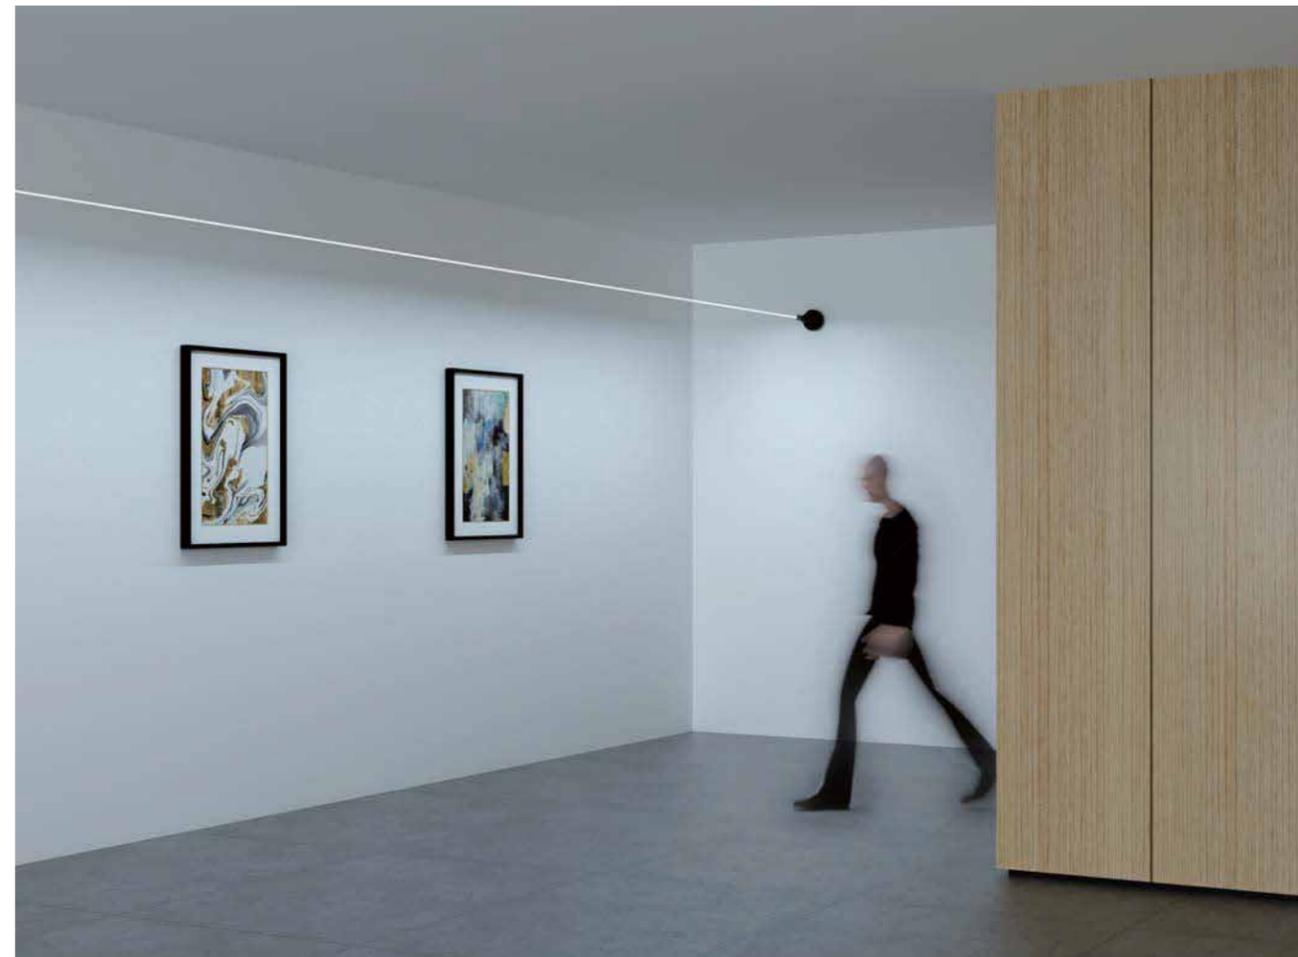

SY-8131-3

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：LED MR16 6W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W105 x H35mm
光源數	LED MR16 *1
燈具嵌孔	⌀95mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

MR16光源	LED MR16
	3000K、4000K、6500K

SY-8154-1

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：COB 7.5W模組

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W76xH40mm
光源數	LED MR16 *1
燈具嵌孔	⌀58mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源	LED COB MODULE
	3000K、4000K、5000K

SY-8139-2

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：LED MR16 6W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W80xH95mm
光源數	LED MR16 *1
燈具嵌孔	⌀75mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

MR16光源	LED MR16
	3000K、4000K、6500K

SY-8154-2

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：COB 7.5W模組

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W76xH40mm
光源數	LED COB模組
燈具嵌孔	⌀58mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB 模組	LED COB MODULE
	3000K、4000K、5000K

SY-8131-1

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：LED MR16 6W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W90xH95mm
光源數	LED MR16 *1
燈具嵌孔	⌀80mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

MR16光源	LED MR16
	3000K、4000K、6500K



SY-8131-2

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄成型
- 高演色性光源
- 防眩設計


適用光源：LED MR16 6W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W90xH95mm
光源數	LED MR16 *1
燈具嵌孔	⌀80mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

MR16光源	LED MR16
	3000K、4000K、6500K



SY-8009-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L482xW182xH150mm
光源數	LED AR111 *3
燈具嵌孔	 160x460mm

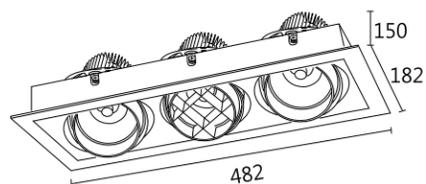

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
	
AR111 COB 42W	AR111 COB 32W
	
AR111 COB 22W	AR111 COB 12W

SY-8009-3

- 應用各種間照設計
- 出光均勻
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L182xW182xH150mm
光源數	LED AR111 *1
燈具嵌孔	 160x160mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
	
AR111 COB 42W	AR111 COB 32W
	
AR111 COB 22W	AR111 COB 12W

SY-8009-2

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L332xW182xH150mm
光源數	LED AR111 *2
燈具嵌孔	 160x310mm

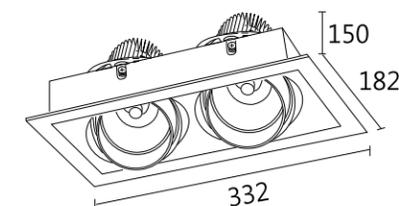

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
	
AR111 COB 42W	AR111 COB 32W
	
AR111 COB 22W	AR111 COB 12W

SY-8010-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝


適用光源：LED AR111 42W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L500xW180xH140mm
光源數	LED AR111 *3
燈具嵌孔	 160x475mm

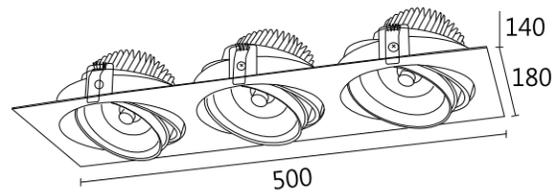


單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 42W



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 42W



AR111 COB 32W



AR111 COB 22W



AR111 COB 12W

SY-8011-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L340xW180xH140mm
光源數	LED AR111 *2
燈具嵌孔	 160x315mm

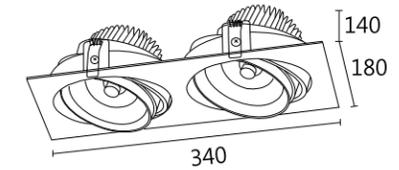

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 42W



AR111 COB 32W



AR111 COB 22W



AR111 COB 12W

SY-8011-2

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 簡易嵌入安裝

適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L180xW180xH140mm
光源數	LED AR111 *1
燈具嵌孔	 160x160mm

SY-8015-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L446xW149xH102mm
光源數	LED AR111 *3
燈具嵌孔	145x440mm

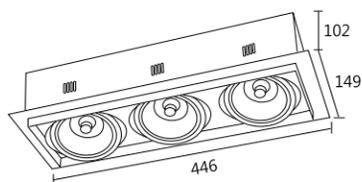

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP



SY-8015-3

- 應用各種間照設計
- 出光均勻
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L162xW149xH102mm
光源數	LED AR111 *1
燈具嵌孔	145x157mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP



SY-8015-2

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L305xW149xH102mm
光源數	LED AR111 *2
燈具嵌孔	145x298mm

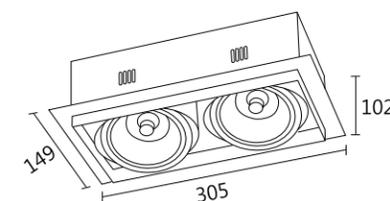


單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP




無邊框安裝方式




1. 準確開孔
天花板須跟內框厚度相同




2. 對角放入內框




3. 往下壓平整




4. 固定內框




5. 修補縫隙




6. 放入燈具主體



7. 燈具主體與內框結合



8. 旋下前罩裝入光源



9. 完工示意圖

SY-8016-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源 : LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L185xW185xH90mm
光源數	LED AR111 *3
燈具嵌孔	 165x165mm

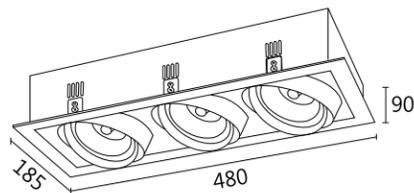

單位 : mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 12W

SY-8016-3

- 應用各種間照設計
- 出光均勻
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源 : LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L480xW185xH90mm
光源數	LED AR111 *1
燈具嵌孔	 160x450mm



單位 : mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 12W

SY-8016-2

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源 : LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L335xW185xH90mm
光源數	LED AR111 *2
燈具嵌孔	 160x310mm



單位 : mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP

COB光源模組	LED COB MODULE
---------	----------------



AR111 COB 12W



SY-8017-1

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L159xW159xH90mm
光源數	LED AR111 *1
燈具嵌孔	160x160mm



單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP



SY-8017-3

- 應用各種間照設計
- 出光均勻
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L459xW159xH90mm
光源數	LED AR111 *3
燈具嵌孔	160x460mm

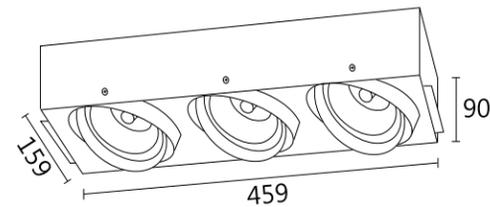

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP



SY-8017-2

- 應用各種間照設計
- 鐵框 鋼材沖壓一體成型
- 高演色性 CRI90 COB光源
- 無邊框款式


適用光源：LED AR111 42W / 32W / 22W / 12W

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	金屬
表面處理	表面烤漆
外框顏色	白色
內框顏色	黑色

◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	L359xW159xH90mm
光源數	LED AR111 *2
燈具嵌孔	160x310mm

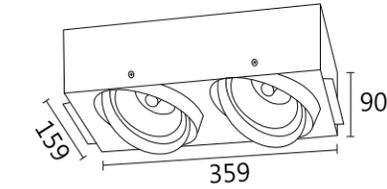

單位：mm

◆ 光源配備 OPTIONAL LAMP



無光斑燈帶方案



COB LED STRIP

Chip on FPCB, linear light, dot free
Extremely flexible, high reliability





COB 燈條 480CHIPS 5W 4mm PRO Version

- ▶ 發光角 180°
- ▶ 多種色溫選擇 2700K、3000K、4000K、6500K
- ▶ COB光源
- ▶ 4mm窄版燈條
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

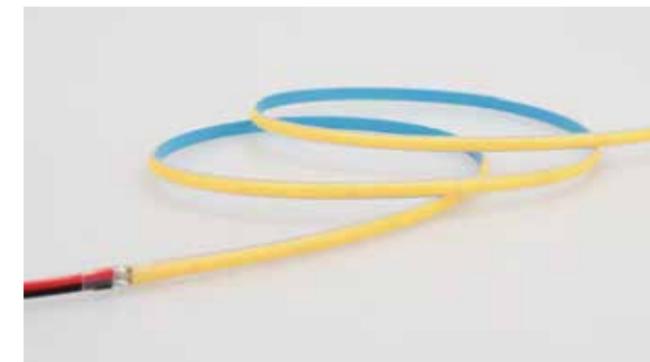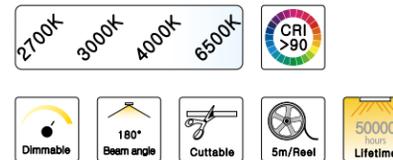


尺寸 DIMENSIONS

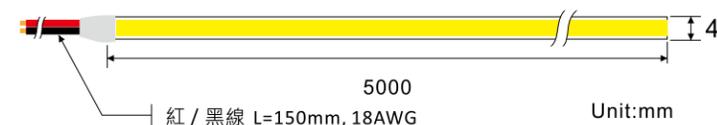

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	5000mmx4mmx2mm
Chip QTY.	480Chips/meter
Step Chips	24pcs(24V)/12pcs(12V)
Step length	50mm(24V)/25mm(12V)
Power(W/m)	5W
Voltage(V)	DC24V/DC12V
Current(A/m)	0.21A(24V)/0.42A(12V)
Copper foil	2oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線


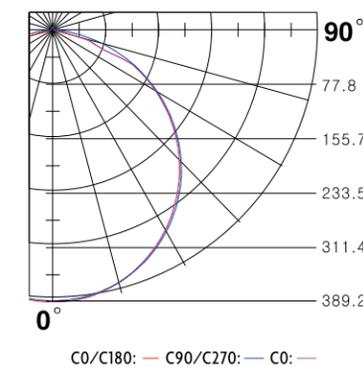


光學參數 (IP20 24V 測試數據)




CCT (K)	Lumen (lm/m)	Efficacy (lm/w)	CRI	R9	Rf (Fidelity)	Rg (Gamut)	EEL Class
▶ 2700±100	481.05	96.21	92.33	62.26	90.55	99.88	A ⁺
▶ 3000±100	512.80	102.56	93.25	64.51	92.36	100.39	A ⁺
▶ 4000±200	550.75	110.15	92.93	65.28	94.55	101.19	A ⁺⁺
▶ 6500±300	573.90	114.78	94.62	66.88	93.98	101.28	A ⁺⁺

COB 燈條 480CHIPS 5W/10W/15W 8mm/10mm PRO Version

- ▶ 發光角 180°
- ▶ 多種色溫選擇 2700K、3000K、4000K、6500K
- ▶ COB光源
- ▶ 4mm窄版燈條
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

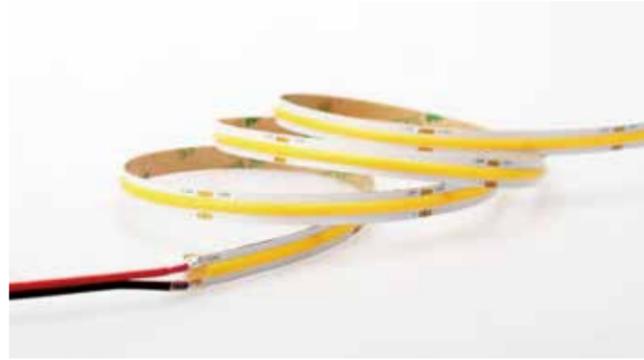


尺寸 DIMENSIONS

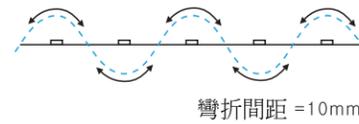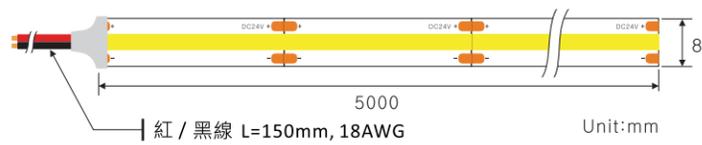

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	5000mmx8(10)mmx2mm
Chip QTY.	480Chips/meter
Step Chips	24pcs(24V)/12pcs(12V)
Step length	50mm(24V)/25mm(12V)
Power(W/m)	5W/10W/15W
Voltage(V)	DC24V/DC12V
Current(A/m)	0.21A,0.42A/0.42A,0.84A/0.625A,1.25A
Copper foil	2oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線

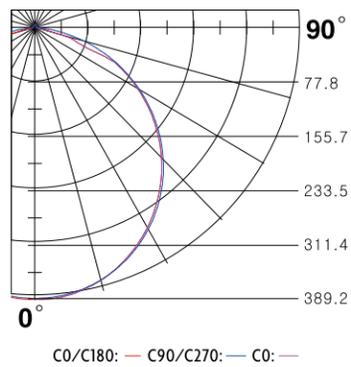


光學參數 (IP20 24V 10mm 測試數據)




CCT(Color) (K)	Low power(5w/m)		Low power(10w/m)		Low power(15w/m)		EEL Class 5w 10w 15w
	Lumen (lm/m)	Efficacy (lm/w)	Lumen (lm/m)	Efficacy (lm/w)	Lumen (lm/m)	Efficacy (lm/w)	
▶ 2700±100	481.9	96.38	957.3	95.73	1418	94.53	A* A* A*
▶ 3000±100	519.1	103.82	1029.0	102.90	1527	101.80	A** A* A*
▶ 4000±200	575.0	115.00	1138.0	113.80	1690	112.67	A** A* A*
▶ 6500±300	560.7	112.14	1124.0	112.40	1672	111.46	A** A* A*

COB 燈條 608CHIPS 20W 10mm TW Version

- ▶ 24V, flexible LED strip (16chips = 26.31mm) with 3M adhesive
- ▶ tape on the back for easy installed. 2009.8lm/m at 20W/m. 180° beam angle.
- ▶ Very good color reproduction with CRI>90. "One Bin Only" guarantees constant color temperature and high light quality at a lifetime of 54,000 hours (L70).
- ▶ Double-layer FPC(2Oz) for good heat dissipation.



尺寸 DIMENSIONS

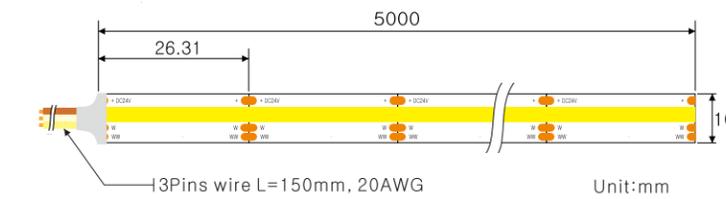

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	5000mmx10mmx2mm	Voltage(V)	DC24V
Chip Type	COB	Power(W/m)	20W
Chip Density	608pcb	Current(A/m)	0.83A
Step LEDs	16LEDs	Beam Angle	180°
Step length	26.31mm	Operation Temperature	-20°C~50°C

光學參數 (IP20 24V 測試數據)

CCT (K)	Lumen (lm/m)	POWER W/M	Efficacy (lm/w)	CRI (>90)	R9	TM-30-15	
						Rf (Fidelity)	Rg (Gamut)
▶ 2700 only	958	10	95.80	90.19	76.83	92.95	101.86
▶ 6000 only	1075.8	10	107.58	93.55	95.85	91.94	102.94
▶ 2700+6000 both	2009.8	20	110.49	95.51	98.83	92.96	104.91

Tunable white series

This series is designed with dynamic color changes together with the possibility of modulating the CCT and brightness, offering important opportunities for designing and creating environments with a variety of styles in various spaces, such as home, casino and hotel.



可調色燈帶 2835SMD 120LEDs

- ▶ 2100K 至 6000K 可調色溫
- ▶ 可調光
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

2100K

2400K

2700K

3000K

4000K

6000K

CRI >90

One Bin

Dimmable

120° Beam angle

Cutttable


5m/Reel

50000 Hour Lifetime

LM80 Compliant




尺寸 DIMENSIONS

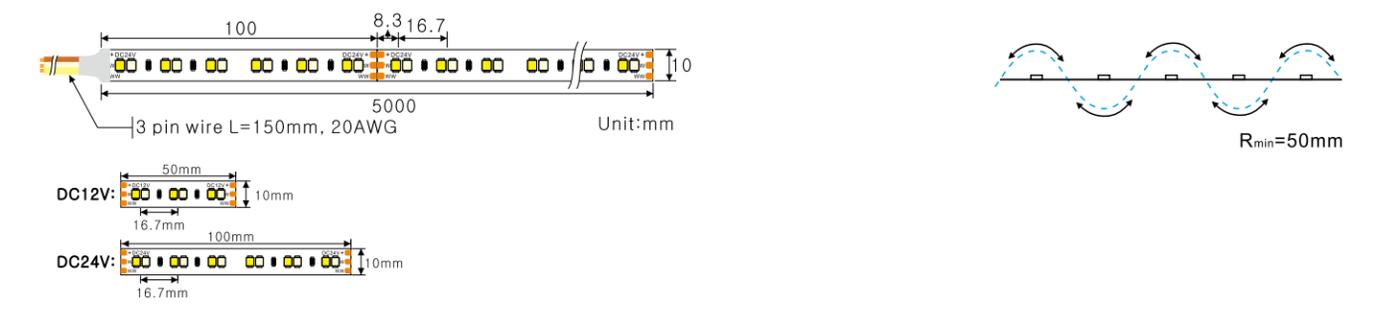

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	5000mmx10mmx1.2mm
Chip density	120LEDs/m, 16.7mm pitch
Step LEDs	12LEDs(24V)/6LEDs(12V)
Step length	100mm(24V)/50mm(12V)
Power(W)	24Watt/meter
Voltage(V)	DC24V/DC12V
Current(A/m)	1A(24V)/2A(12V)
Copper foil	2oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線

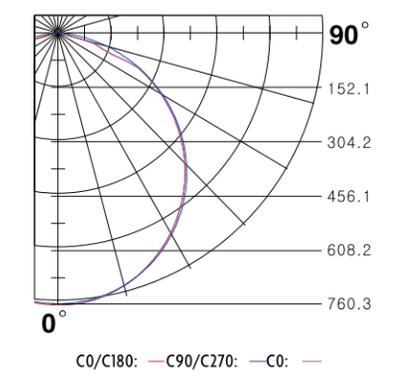

光學參數 (IP20 24V 測試數據)

CCT (K)	Lumen(lm/m) CRI>90 CRI>80	Efficacy(lm/w) CRI>90 CRI>80	CRI CRI>90 CRI>80	R9 CRI>90 CRI>80	Rf(Fidelity) CRI>90 CRI>80	Rg(Gamut) CRI>90 CRI>80	EEL Class CRI>90 CRI>80
▶ 2700± 100	978.14 1320.49	81.51 110.04	92.00 83.72	83.33 10.21	90.21 84.15	104.36 100.99	B B
▶ 6000± 300	1204.12 1429.76	100.34 119.15	94.97 83.29	84.60 8.35	92.21 90.49	104.74 99.19	B A
▶ 2700+6000	2160.58 2753.01	90.02 114.71	97.29 85.07	78.15 8.15	93.58 81.23	104.10 98.76	A* A*



超長距恆流方案

Constant current series

This PCB design is to satisfy the project's demand for longer length with only one end power feed, the current through each LED is constant to keep the same brightness from the beginning to the end for the strips, one power supply can drive such led strips in continuous length available for 10m/15m/20m/30m/40m/50m.

It is widely used in high-end spaces and projects, such as exhibition halls, brand stores, special hotels, museums, galleries, households, schools and hospitals.

50m SLCC 2835SMD 78LEDs

- ▶ 2835 高亮燈珠 · 單端供電達50公尺
- ▶ 多種色溫選擇 2700K、3000K、4000K、6000K
- ▶ 白光、紅、黃、藍、綠色等 特殊光色可選擇
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

2100K

2400K

2700K

3000K

4000K

6000K

R

G

B

Y

CRI >90

One Bin

Dimmable


120° Beam angle

Cutttable

5m/Reel

50000 hours Lifetime


LM80 Compliant

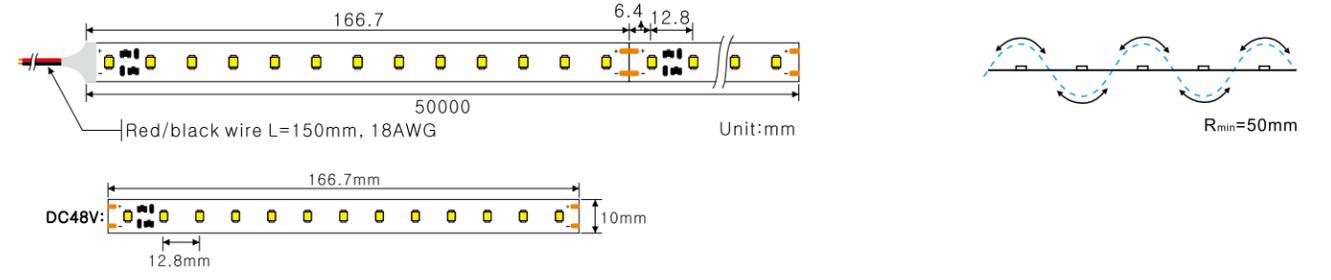

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	50000mmx10mmx2mm
Chip density	78LEDs/m, 12.8mm pitch
Step LEDs	13LEDs
Step length	166.7mm
Power(W)	4.5Watt/meter
Voltage(V)	DC48V
Current(A/m)	0.09A
Copper foil	3oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線



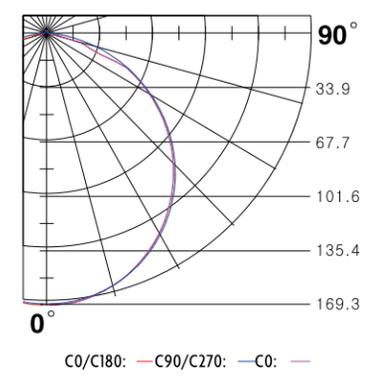


光學參數 (IP20 24V 測試數據)

CCT (K)	Lumen(lm/m) CRI>90 CRI>80	Efficacy(lm/w) CRI>90 CRI>80	CRI CRI>90 CRI>80	R9 CRI>90 CRI>80	Rf(Fidelity) CRI>90 CRI>80	Rg(Gamut) CRI>90 CRI>80	EEL Class CRI>90 CRI>80
▶ 2100± 100	336.07 470.04	80.02 111.91	91.68 81.61	69.19 7.15	86.17 81.12	101.15 90.16	A+ A**
▶ 2400± 100	370.05 504.05	88.11 120.01	90.12 81.05	76.11 5.18	90.02 83.06	101.20 92.02	A+ A**
▶ 2700± 100	392.01 529.13	93.34 125.98	91.12 82.02	78.04 8.19	89.18 82.11	100.13 96.06	A+ A**
▶ 3000± 100	403.08 554.08	95.97 131.92	91.18 82.22	79.07 6.19	90.15 81.06	102.08 92.20	A+ A**
▶ 4000± 200	457.69 569.16	108.97 135.51	94.01 82.66	77.18 5.18	90.11 78.06	99.06 95.13	A** A**
▶ 6000± 300	481.10 573.10	114.55 136.45	92.17 82.02	82.20 6.19	91.18 86.06	101.05 96.03	A** A**

30m SLCC 2835SMD 90LEDs


- ▶ 2835 高亮燈珠 · 單端供電達30公尺
- ▶ 多種色溫選擇 2700K、3000K、4000K、6000K
- ▶ 白光、紅、黃、藍、綠色等 特殊光色可選擇
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

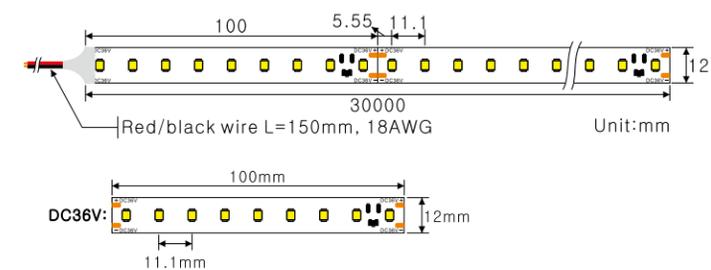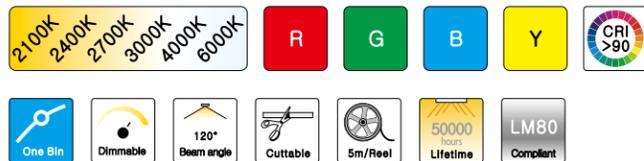

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	30000mmx12mmx2mm
Chip density	90LEDs/m, 11.1mm pitch
Step LEDs	9LEDs
Step length	100mm
Power(W)	7.2Watt/meter
Voltage(V)	DC36V
Current(A/m)	0.2A
Copper foil	3oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線



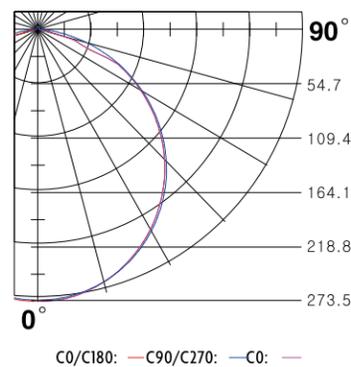


光學參數 (IP20 24V 測試數據)

CCT (K)	Lumen(lm/m)	Efficacy(lm/w)	CRI	R9	Rf(Fidelity)	Rg(Gamut)	EEL Class
(K)	CRI>90 CRI>80						
▶ 2100± 100	544.02 756.19	75.56 105.03	91.64 81.62	69.17 7.11	86.06 81.02	101.19 90.06	A* A*
▶ 2400± 100	597.15 816.17	82.94 113.36	90.17 81.07	76.07 5.20	90.07 83.15	101.08 92.15	A* A*
▶ 2700± 100	614.15 853.04	85.30 118.48	91.04 82.15	78.15 8.05	89.05 82.19	100.14 96.17	A* A**
▶ 3000± 100	655.10 892.06	90.99 123.90	91.10 82.31	79.11 6.09	90.13 81.11	102.01 92.17	A* A**
▶ 4000± 200	738.03 914.16	102.50 126.97	94.18 82.51	77.03 5.17	90.10 78.12	99.09 95.14	A* A**
▶ 6000± 300	777.14 920.14	107.94 127.80	92.09 82.10	82.08 6.14	91.06 86.11	101.10 96.14	A* A**

20m SLCC 2835SMD 60LEDs


- ▶ 2835 高亮燈珠 · 單端供電達20公尺
- ▶ 多種色溫選擇 2700K、3000K、4000K、6000K
- ▶ 白光、紅、黃、藍、綠色等 特殊光色可選擇
- ▶ 高品質PCB；耐熱3M背膠條

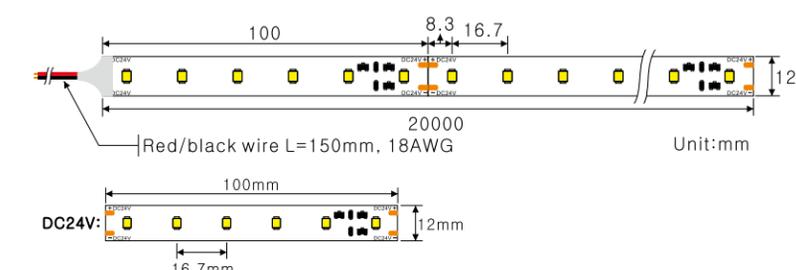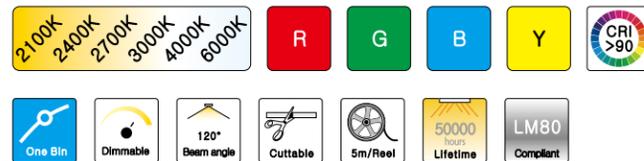

產品規格 SPECIFICATION

Dimension	20000mmx12mmx2mm
Chip density	60LEDs/m, 16.7mm pitch
Step LEDs	6LEDs
Step length	100mm
Power(W)	8.5Watt/meter
Voltage(V)	DC24V
Current(A/m)	0.35A
Copper foil	3oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C

配光曲線

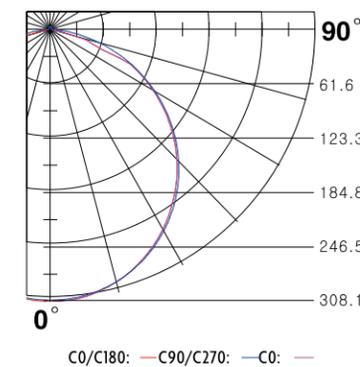

光學參數 (IP20 24V 測試數據)


CCT (K)	Lumen(lm/m)	Efficacy(lm/w)	CRI	R9	Rf(Fidelity)	Rg(Gamut)	EEL Class
(K)	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80	CRI>90 CRI>80
▶ 2100± 100	615.80 859.60	72.45 101.13	91.70 82.60	70.40 10.60	87.10 83.40	101.40 91.80	A* A*
▶ 2400± 100	670.50 919.20	78.88 108.14	94.00 81.80	77.60 7.10	94.00 84.70	101.10 93.40	A* A*
▶ 2700± 100	715.00 960.70	84.12 113.02	94.30 83.30	79.60 10.80	92.00 85.30	102.00 100.00	A* A*
▶ 3000± 100	732.50 1002.40	86.18 117.93	94.00 85.00	81.00 8.80	93.30 84.10	102.30 92.10	A* A*
▶ 4000± 200	832.70 1030.70	97.96 121.26	95.90 84.70	77.80 7.90	92.10 80.00	100.60 98.80	A* A**
▶ 6000± 300	875.60 1042.30	103.01 122.62	95.90 82.30	84.70 7.30	94.20 88.70	102.80 97.90	A* A**

Special series




暖色調光燈帶 (Dim to Warm)

- ▶ 在調光的過程中由 3000K 變化至 極暖色1900K
- ▶ 搭配 Triac, 0/1-10V, DALI, PWM CV 驅動
- ▶ 高品質 PCB ; 耐熱3M背膠條

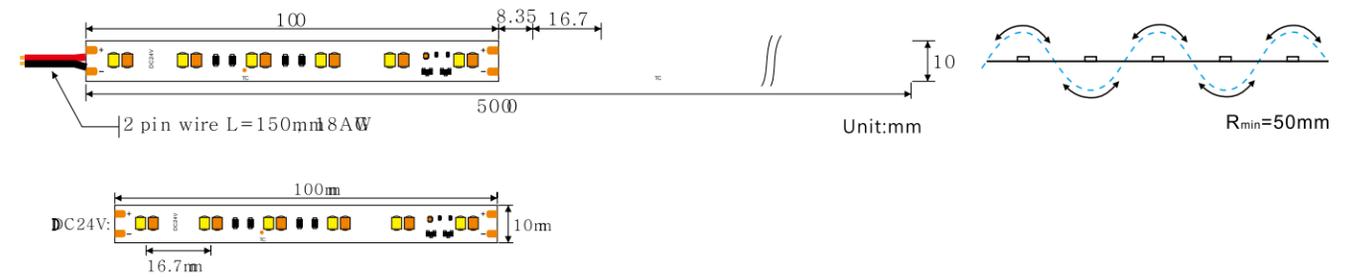


Dimension	5000mmx10mmx1.2mm
Chip density	120LEDs/m, 16.7mm pitch
Step LEDs	12LEDs
Step length	100mm
Power(W)	14.4Watt/meter
	1137lumen/meter
Voltage(V)	DC24V
Current A/m)	0.6A
Copper foil	2oz
Ambient temperature	-20°C~+50°C


調光曲線 (Base on Ip20 CRI > 90)

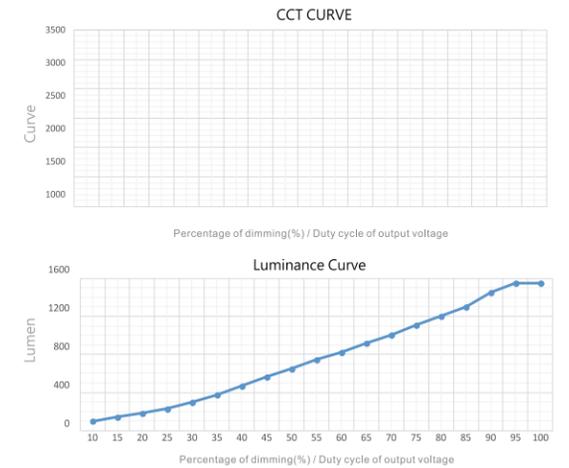

Wiring Diagram

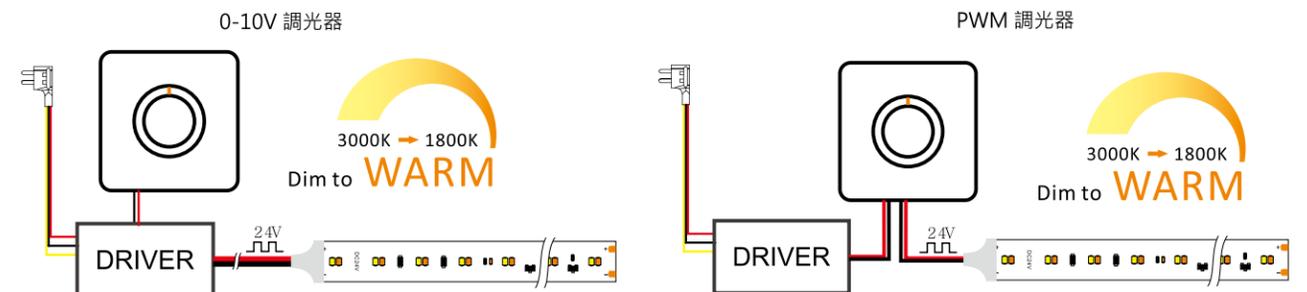

磁吸軌道燈

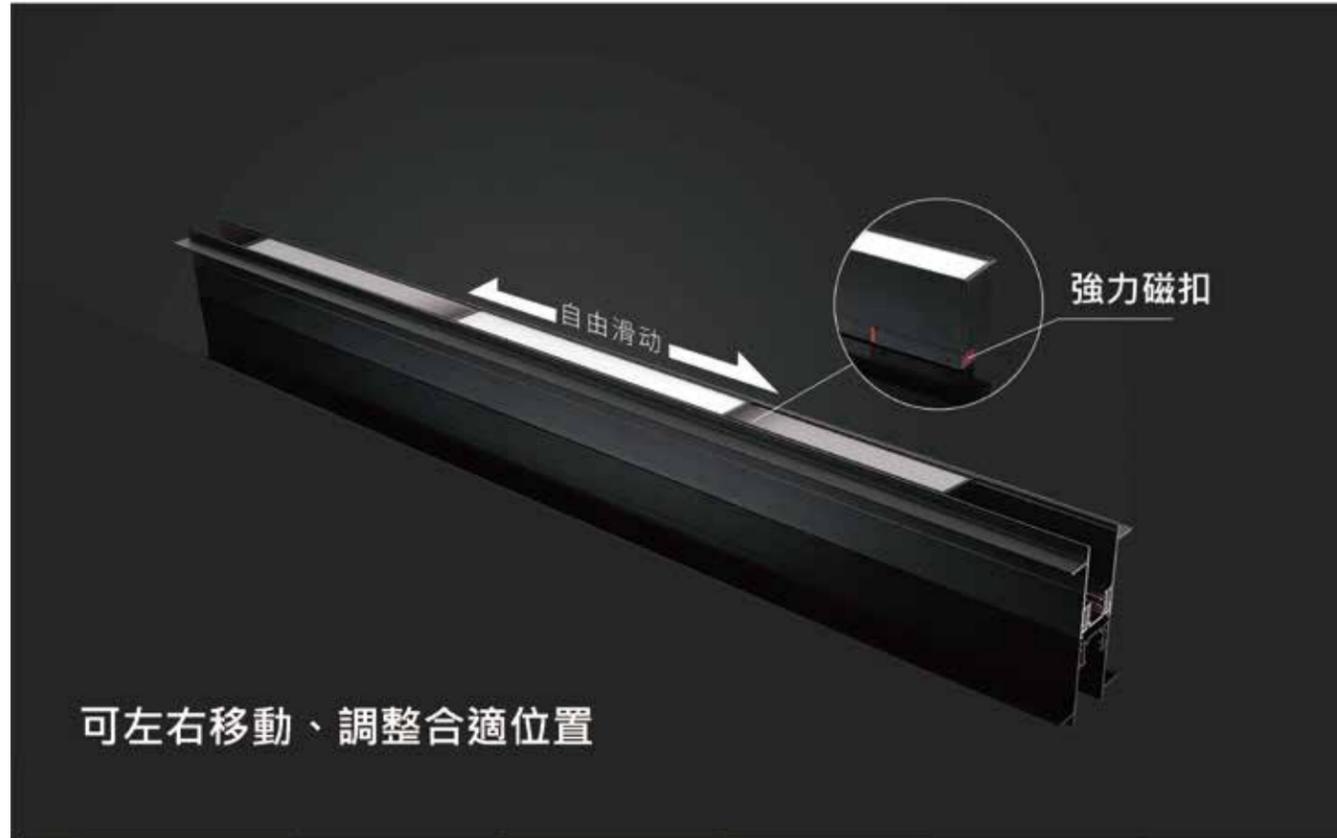

預埋型磁吸軌道條



吸頂型磁吸軌道條



磁吸軌道外接電源



磁吸專用內嵌式電源



外接電源專用接頭



軌道對接頭

Line-300

規格 Specification

尺寸：L300mm
 功率：10W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：120D
 電壓：DC48V



Line-600

規格 Specification

尺寸：L600mm
 功率：20W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：泛光
 光源品牌：OSRAM
 電壓：DC48V



Line-900

規格 Specification


尺寸：L900mm
 功率：30W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：泛光
 光源品牌：OSRAM
 電壓：DC48V



Line-C2

規格 Specification

規格 / 尺寸：L200mm
 功率：20W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：泛光
 光源品牌：CREE
 電壓：DC48V



※ 牆面與天花板 L 形拐角連接

Line-T

規格 Specification

規格 / 尺寸：L380mm*W191mm
 功率：30W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：120°
 光源品牌：CREE
 電壓：DC48V



Line-C1

規格 Specification

規格 / 尺寸：L220mm
 功率：20W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：泛光
 光源品牌：CREE
 電壓：DC48V



※ 牆面與牆面 L 形拐角連接

Line-X

規格 Specification

規格 / 尺寸：L405mm*W380mm
 功率：40W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 顯指：>Ra90
 發光角度：120°
 光源品牌：CREE
 電壓：DC48V



MG-TK1

規格 Specification

功率：7W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°/(15°)(36°)
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-TR6

規格 Specification

功率：6W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-TK2

規格 Specification

功率：10W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°/(15°)(36°)
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-TR12

規格 Specification

功率：12W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-TK3

規格 Specification

功率：15W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°/(15°)(36°)
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-PD10

規格 Specification

功率：10W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-TK4

規格 Specification

功率：15W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>90
 發光角度：24°/(15°)(36°)
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



MG-BT6

規格 Specification

尺寸：L165
 功率：6W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>80
 光通量：600lm
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V

MG-BT12

規格 Specification

尺寸：L320
 功率：12W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>80
 光通量：1200lm
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V

MG-BT18

規格 Specification

尺寸：L485
 功率：18W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>80
 光通量：1800lm
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V

MG-BT20

規格 Specification

尺寸：L540
 功率：20W
 色溫：3000K/4000K/6000K
 演色性：Ra>80
 光通量：2000lm
 光源：CREE
 輸入電壓：DC48V



26mm系列

MG-TK11

功率 7W / 12W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 30D(7W) / 38D(12W)
 輸入電壓 DC 48V



MG-TK12

功率 3W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 40D
 輸入電壓 DC 48V



MG-TK13 / MG-TK14

功率 12W / 24W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 30D
 輸入電壓 DC 48V




MG-TK15 / MG-TK16 / MG-TK17

功率 12W / 24W / 36W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 120D
 輸入電壓 DC 48V



MG-TK18

功率 24W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 120D
 輸入電壓 DC 48V

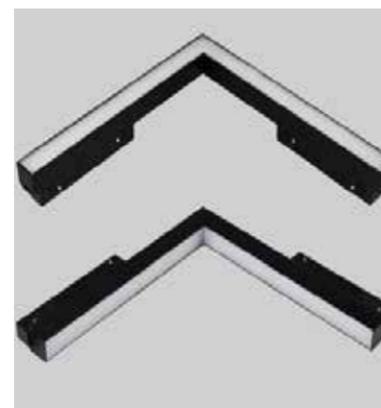

MG-TK19

功率 12W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 30D
 輸入電壓 DC 48V



MG-TK21

功率 5W
 色溫 3000K / 4000K
 演色性 RA >90
 發光角度 40D
 輸入電壓 DC 48V



MG-TK23

功率 5W
 色溫 3000K / 4000K
 演色性 RA >90
 發光角度 120D
 輸入電壓 DC 48V

MG-TK20

功率 12W
 色溫 3000K / 4000K / 5000K
 演色性 RA >90
 發光角度 120D
 輸入電壓 DC 48V




MG-TK22

功率 5W
 色溫 3000K / 4000K
 演色性 RA >90
 發光角度 40D
 輸入電壓 DC 48V



LED 光膜照明方案

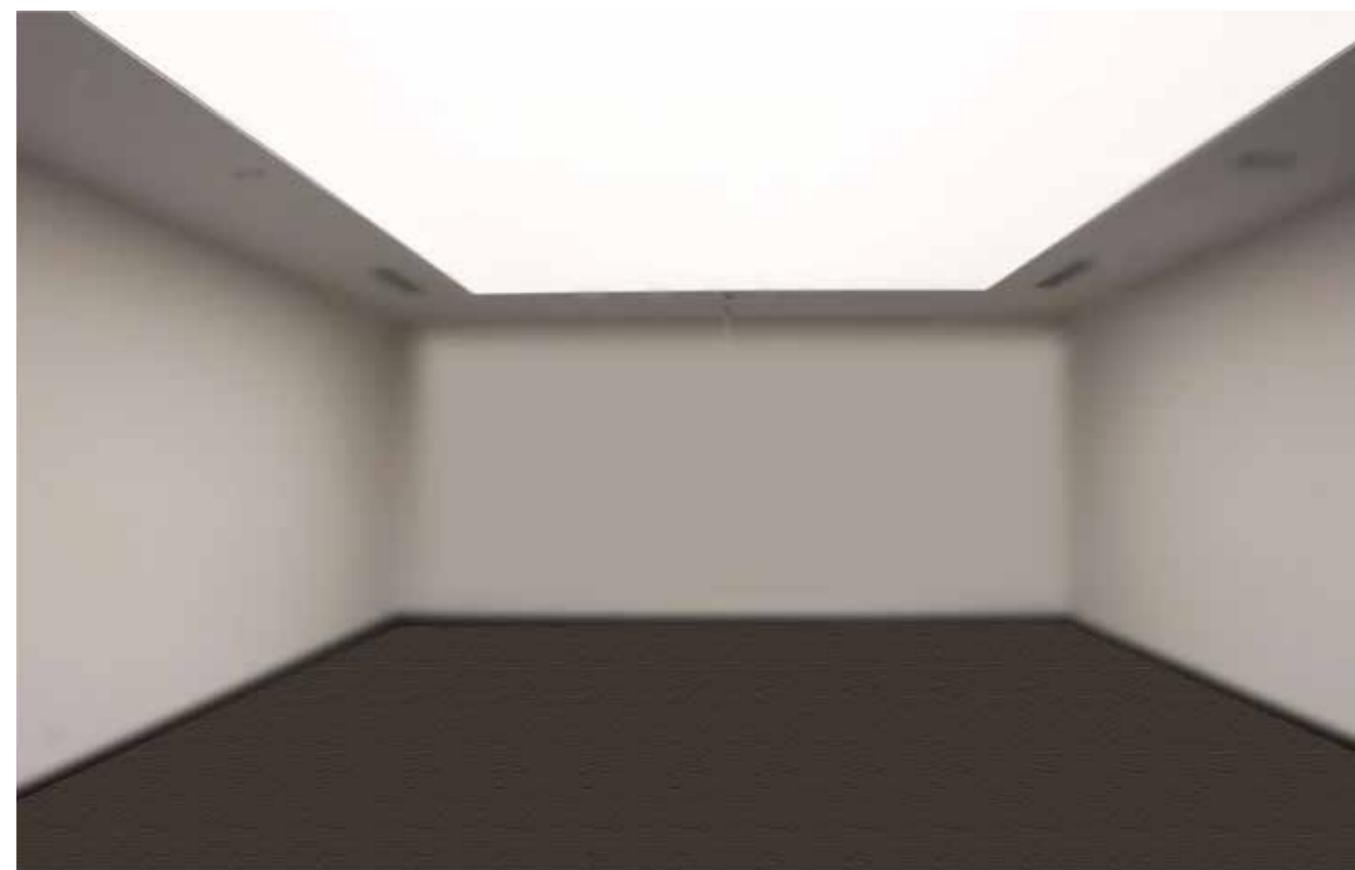

導光膜

(Light Guide Film, LGF)

其厚度僅 0.15mm 至 0.19mm，產品優勢超輕薄可彎曲，藉由表面微結構分佈，將入光的 LED 光束透過折射原理進而達到導光效果



光膜特性

- 01 **防火阻燃**
在空氣中遇到明火，不易燃燒並與數秒內收縮後自動熄滅
- 02 **防水防污**
採用封閉式設計，可防止灰塵濕氣
- 03 **防霉抗菌**
出廠前經抗菌處理，能抵抗和防止微生物生長



節能功能


光面的表面可發現無數凹凸紋路，目的是將燈光折射度加強，此方法可大幅減少光源數量，材質為 PVC，能有效提高絕緣功能，更能大量減低室內溫度流失，尤其是經常需要開啟空調的環境。原理如同潛水員穿的潛水服延遲體溫流失一樣。

創造性

光膜是一種軟性材質，是根據邊骨的形狀來確定它的形狀，所以造型可隨意，多樣化，滿足設計師的各種設計理念。

抗老化

專用邊骨材質為鋁合金，主體材質為 PVC，這些組件壽命可達 10 年以上，正確安裝使用中不會產生裂紋。

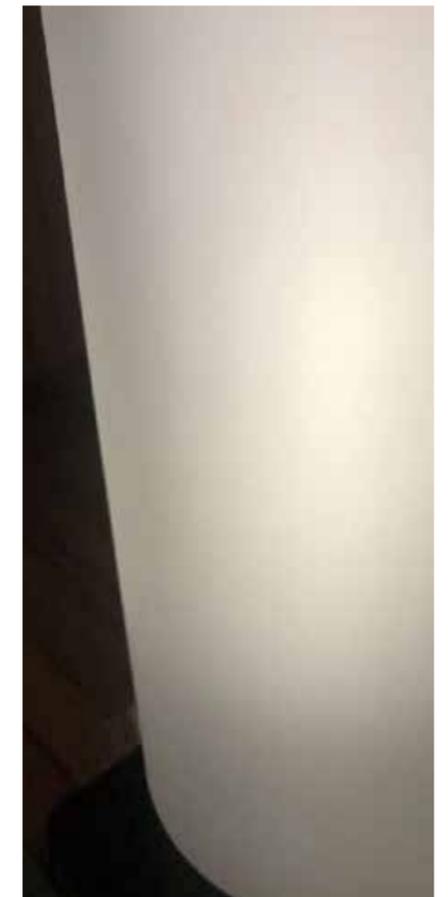

F1006

- 配合現場施作吸頂、吊掛
- PVC軟光膜出光均勻
- 光學透鏡模組 · 無光斑



適用 2835 120燈/米 5.6w/ 3000K / 4000K / 6000K / 5mm / CRI>90
 適用 2835 120燈/米 13w/ 3000K / 4000K / 6000K / 10mm / CRI>90

◆ 基本參數 BASIC PARAMETERS

光源數量 / 平方米	100pcs
消耗功率 / 平方米	100W
光通量 / 平方米	7000lm
色溫	黃光、自然光、白光
光源種類	LED
燈具尺寸(最大)	10m x 6m (配合現場木作)
調光	可訂製
調色	可訂製




依據現場連接燈具
可透過多顆驅動連接
對接至配線所在位置

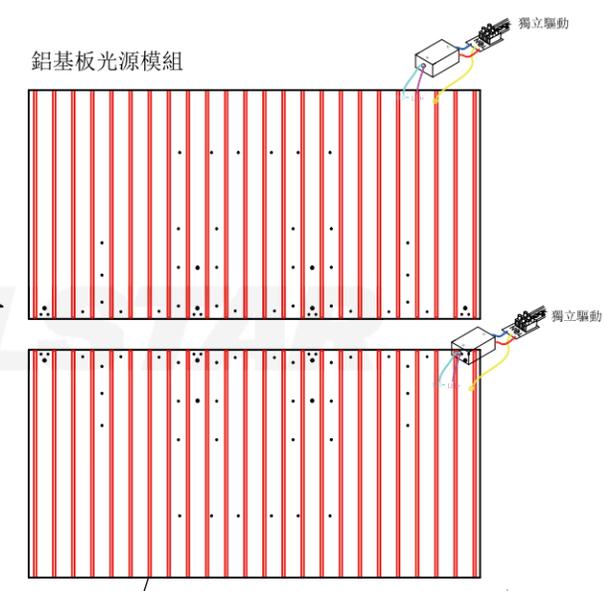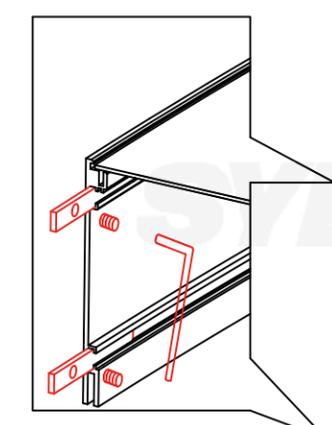

軟燈膜
PVC薄膜

大面積軟膜燈以拼接組件連接

採用光學透鏡
製造大面積發光效果

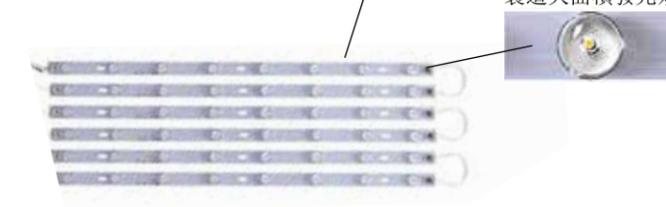

產品說明



模擬示意圖




安裝需求



- 1.光源至光膜 深度保留 8-10cm
- 2.燈孔立面四邊木框厚度至少6分板 (16-18cm) 以利鎖附螺絲

單色溫需配置1對DC電源輸出線
 雙色溫需配置2對DC電源輸出線
 線徑建議 1.0mm 以上(17AWG)

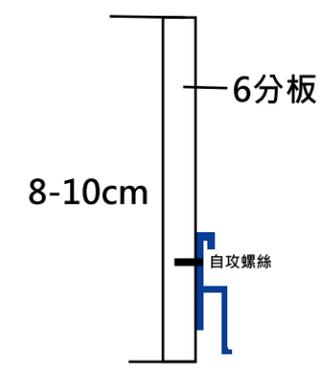



軌道式照明



功率	額定電壓	發光角度	色溫	演色性	尺寸 (mm)
15W	100-240Vac	30度	3000K 4000K 6000K	RA > 90	Ø90 x H110



吸頂配件
M10 固定牙管

7W

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄散熱器
- 高演色性光源
- 適用二線式軌道

美國 Bridgelux COB 芯片
CRI 90 高演色性晶片



◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	壓鑄鋁
表面處理	表面烤漆
外觀顏色	白色 / 黑色



◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	Ø50xH100mm
光源數	LED COB
色溫	3000K / 4000K / 6000K
輸入電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
演色性	Ra 90 / 80

6W

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄散熱器
- 高演色性光源
- 適用二線式軌道

美國 Bridgelux COB 芯片
CRI 80 高演色性晶片



BSMI 安規MR16

◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	壓鑄鋁
表面處理	表面烤漆
外觀顏色	白色 / 黑色



◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	W90xH95mm
光源數	LED MR16
色溫	3000K / 4000K / 6000K
輸入電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
演色性	Ra 80

15W

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄散熱器
- 高演色性光源
- 適用二線式軌道

美國 Bridgelux COB 芯片
CRI 90 高演色性晶片



◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	壓鑄鋁
表面處理	表面烤漆
外觀顏色	白色 / 黑色



◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	Ø49xH128mm
光源數	LED COB
色溫	3000K / 4000K / 6000K
輸入電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
演色性	Ra 90 / 80

25W (可調焦)

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄散熱器
- 高演色性光源
- 適用二線式軌道

美國 Bridgelux COB 芯片
CRI 90 高演色性晶片



◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION

材質	壓鑄鋁
表面處理	表面烤漆
外觀顏色	白色 / 黑色



◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	Ø80xH150mm
光源數	LED COB
色溫	3000K / 4000K / 6000K
輸入電壓	AC 220V, 50/60Hz
演色性	Ra 90

25W / 35W

- 應用各種間照設計
- 鋁壓鑄散熱器
- 高演色性光源
- 適用二線式軌道

美國 Bridgelux COB 芯片
CRI 90 高演色性晶片



◆ 材質參數 MATERIAL DESCRIPTION


材質	壓鑄鋁
表面處理	表面烤漆
外觀顏色	白色 / 黑色



◆ 規格參數 SPECIFICATION

參數	FIXTURE PROFILE
尺寸	Ø65xH155mm (25W) Ø72xH182mm (35W)
光源數	LED COB
色溫	3000K / 4000K / 6000K
輸入電壓	AC 100-240V, 50/60Hz
演色性	Ra 90

戶外照明

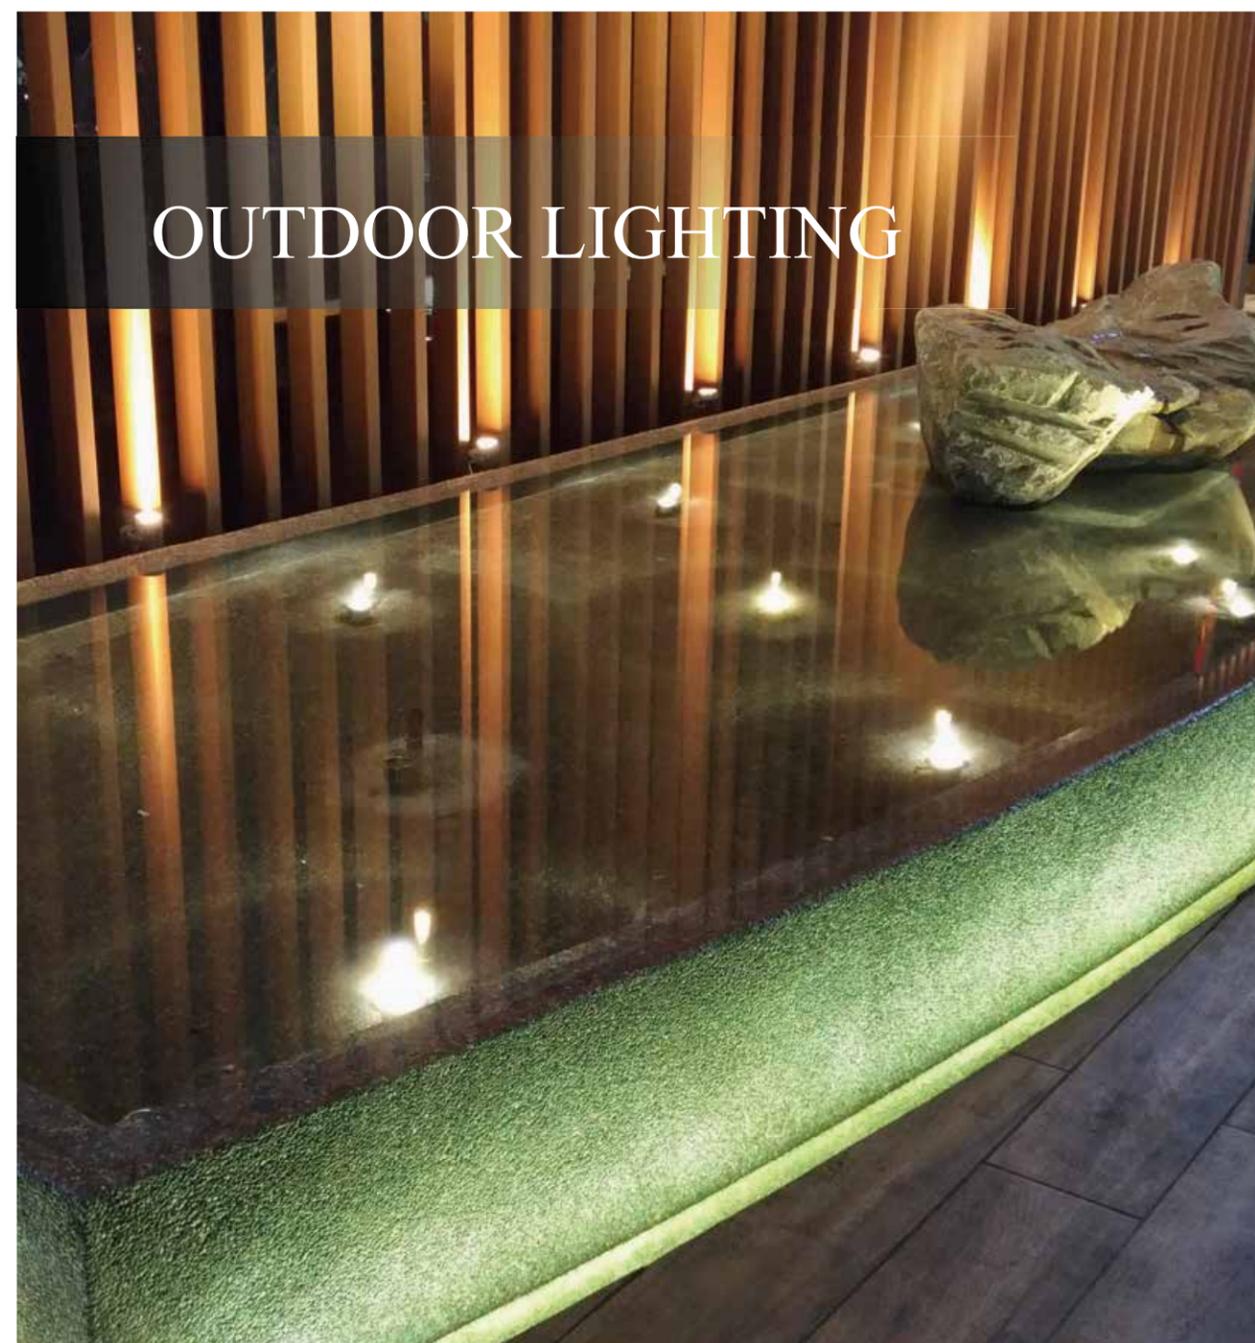


LED 景觀照明

IP55



SL46102

- LED : CREE-COB 30W




燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




IP55

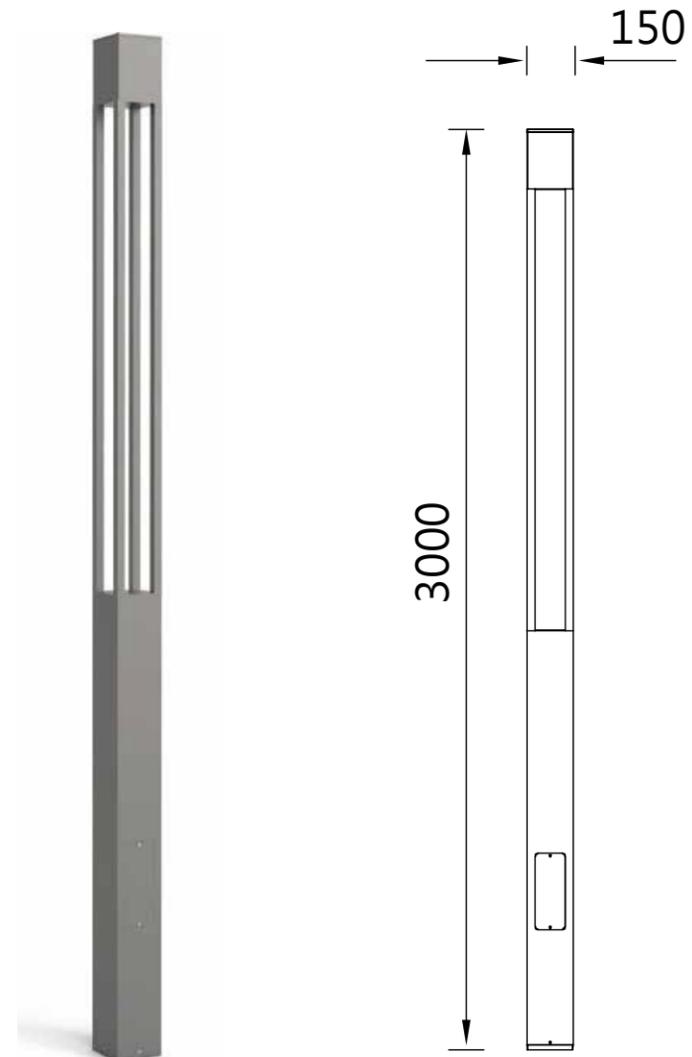

SL103104

- LED : CREE-COB 30W




燈具規範

- 鋁合金壓鑄
- 及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



IP65

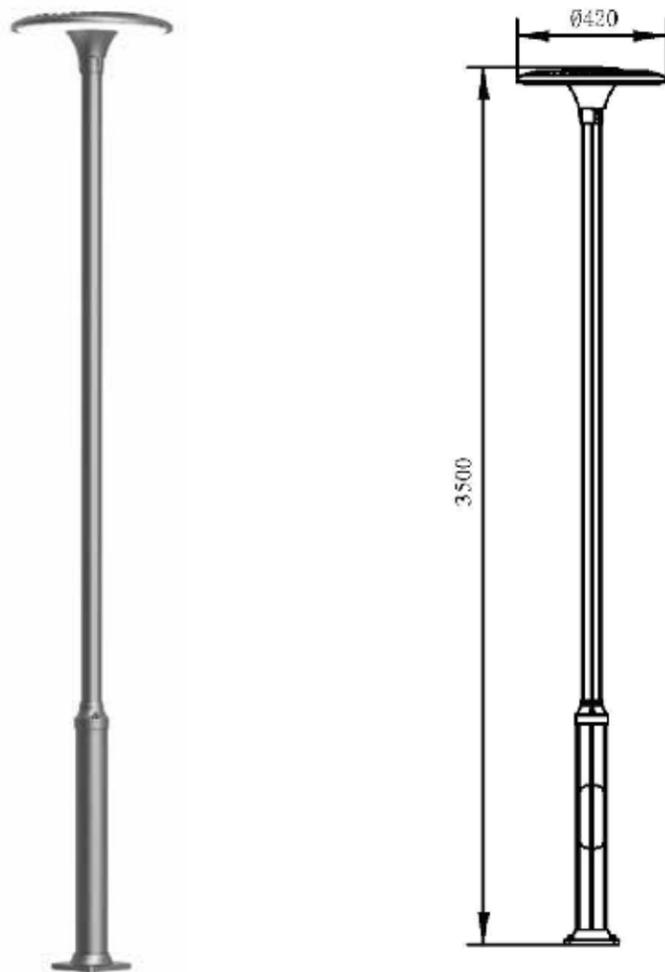

SL5023

- LED : OSRAM 60W




燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 鋁擠型條紋管兩節式燈桿
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




IP55

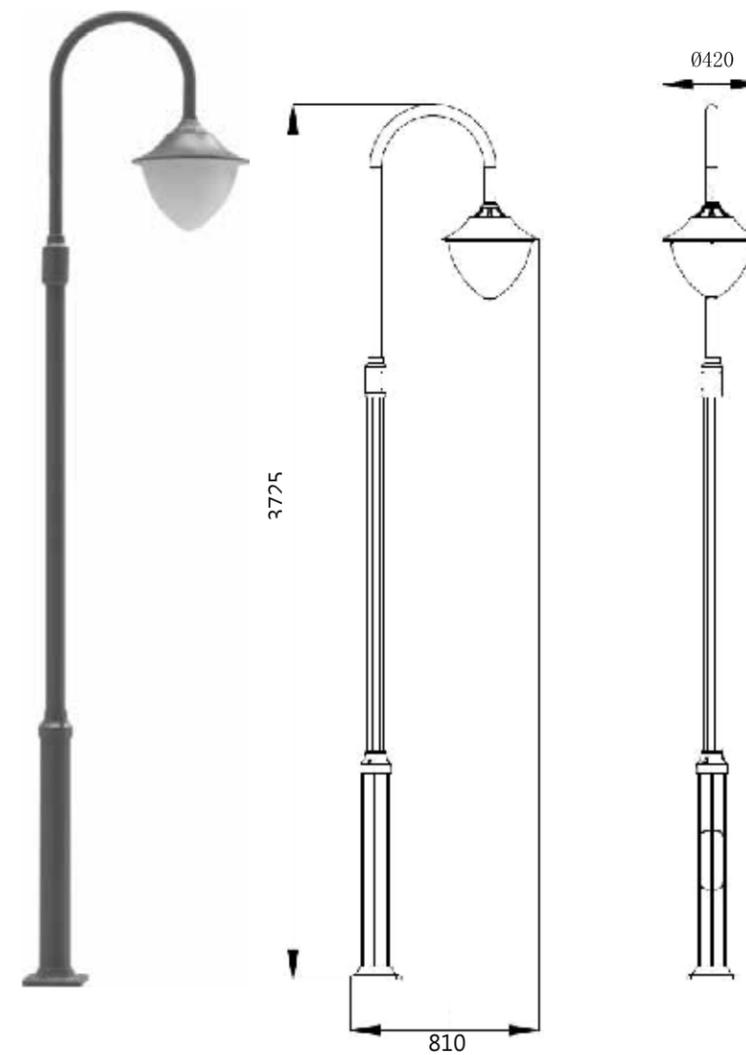

SL5021


- LED : OSRAM 36W




燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型
- 鋁擠型條紋管兩節式燈桿
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




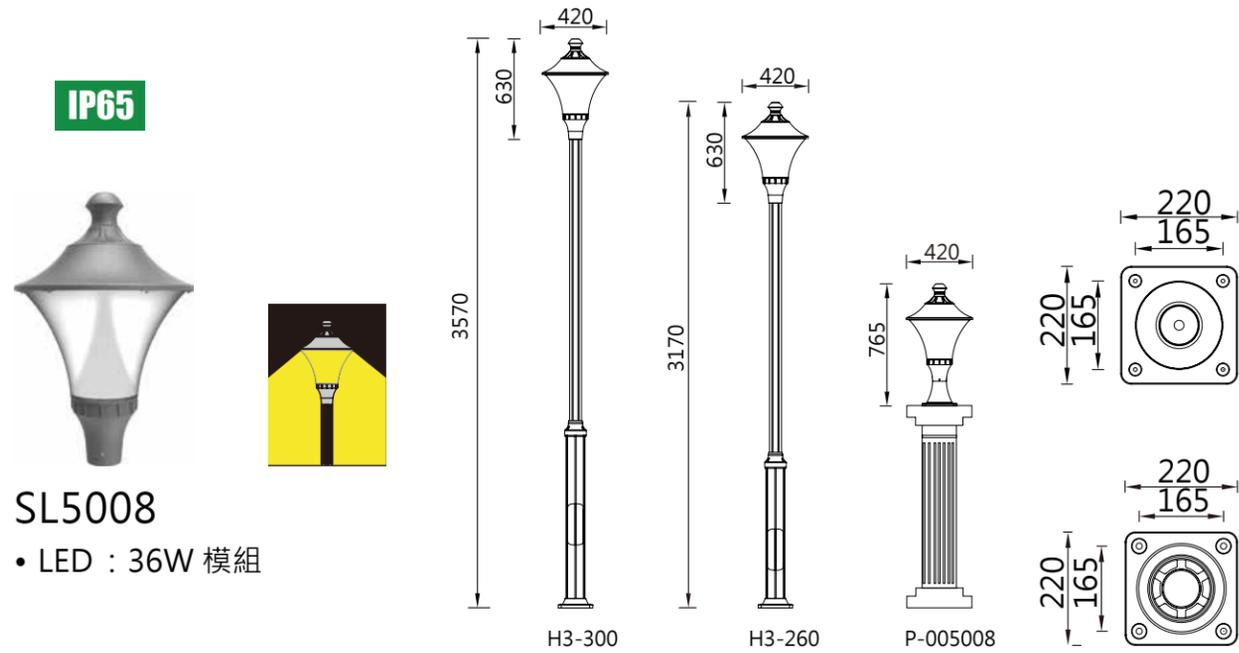


SL5008
• LED : 36W 模組

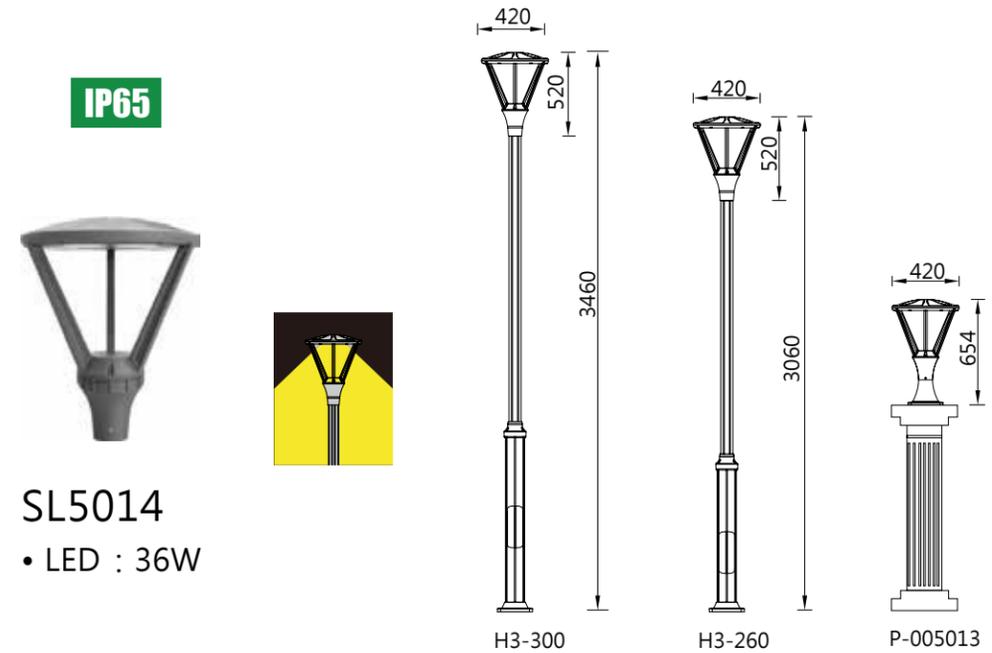

SL5014
• LED : 36W

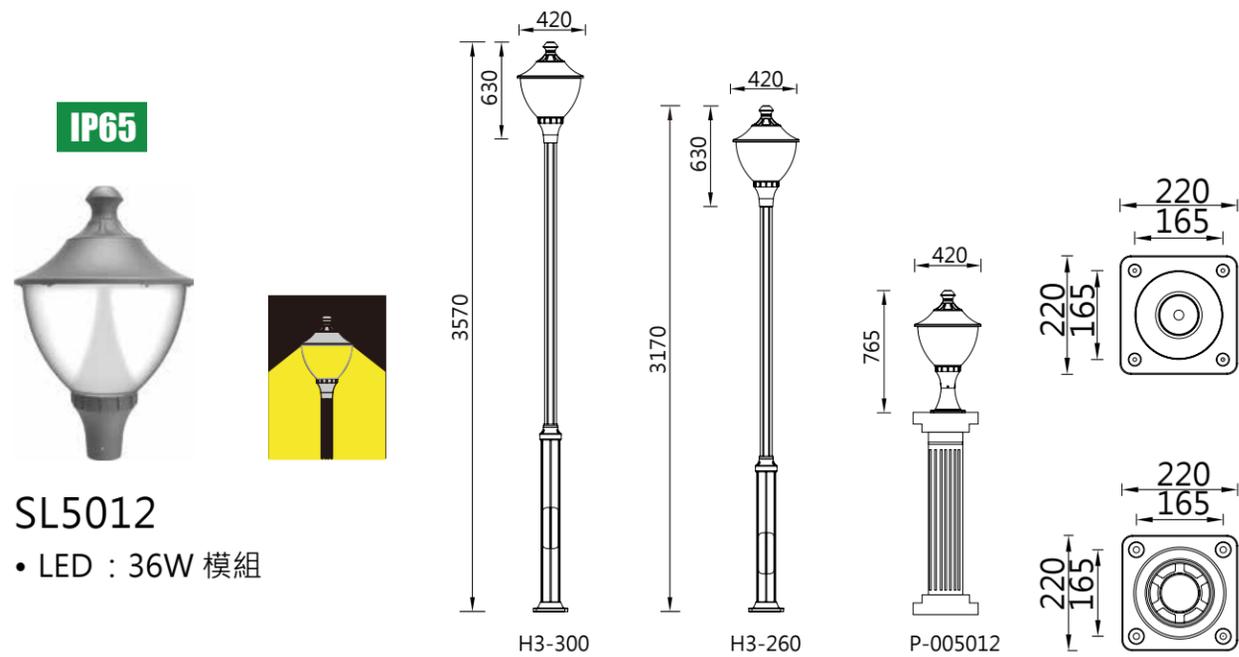

SL5012
• LED : 36W 模組

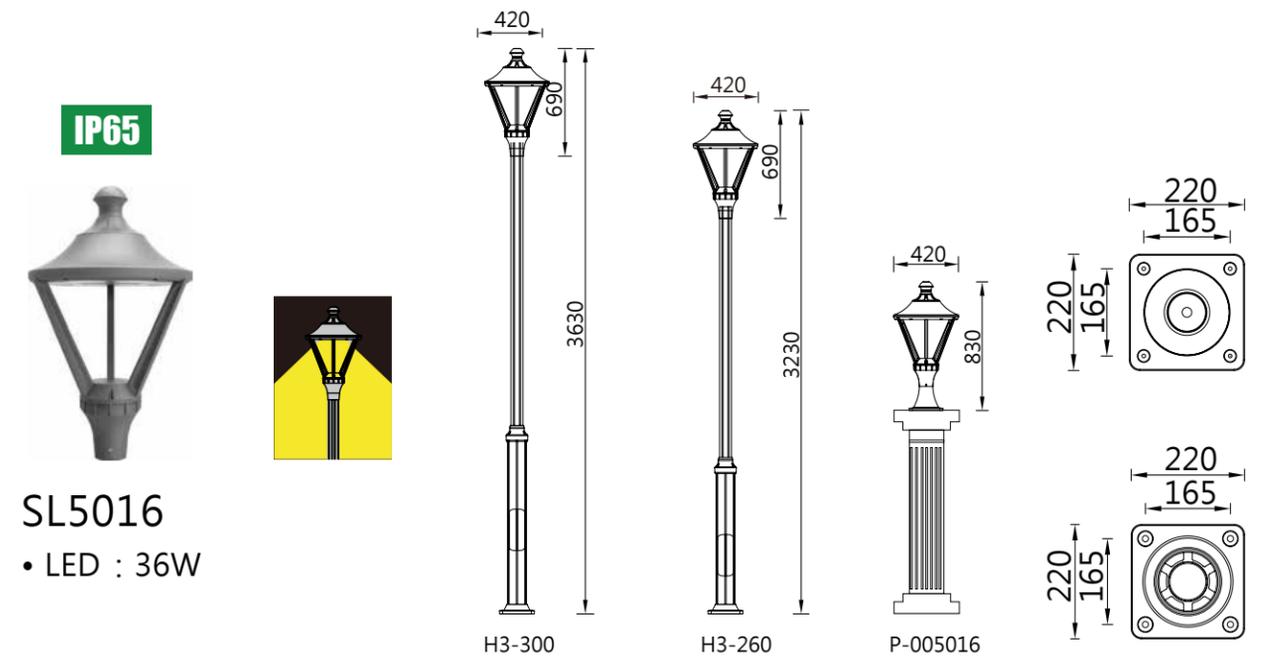

SL5016
• LED : 36W

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型
- 白色圓錐形塑膠射出導光柱
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為霧面 PC 塑膠射出一體成型
- 白色圓錐形塑膠射出導光柱
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

LED 戶外壁燈


SL 3076

- LED : OSRAM 12W

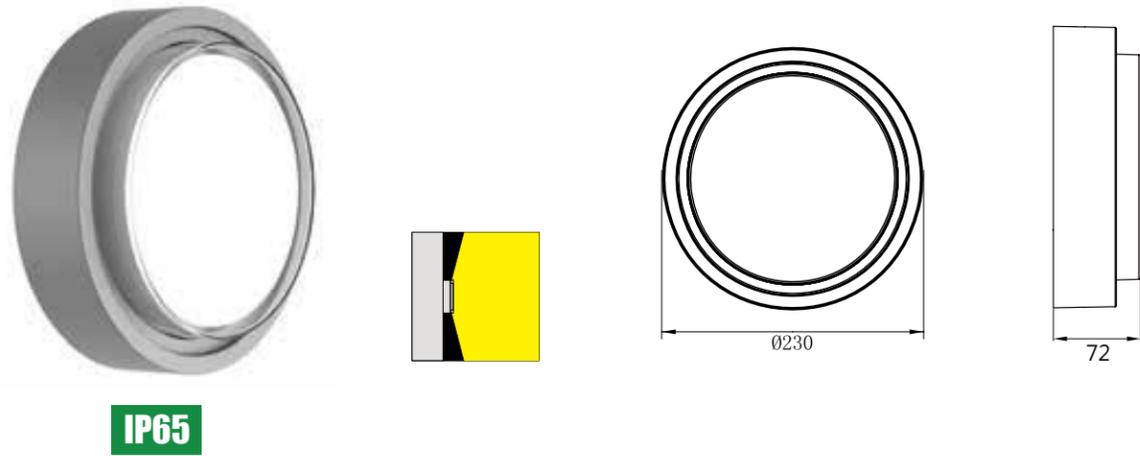

SL 3081

- LED : OSRAM 12W

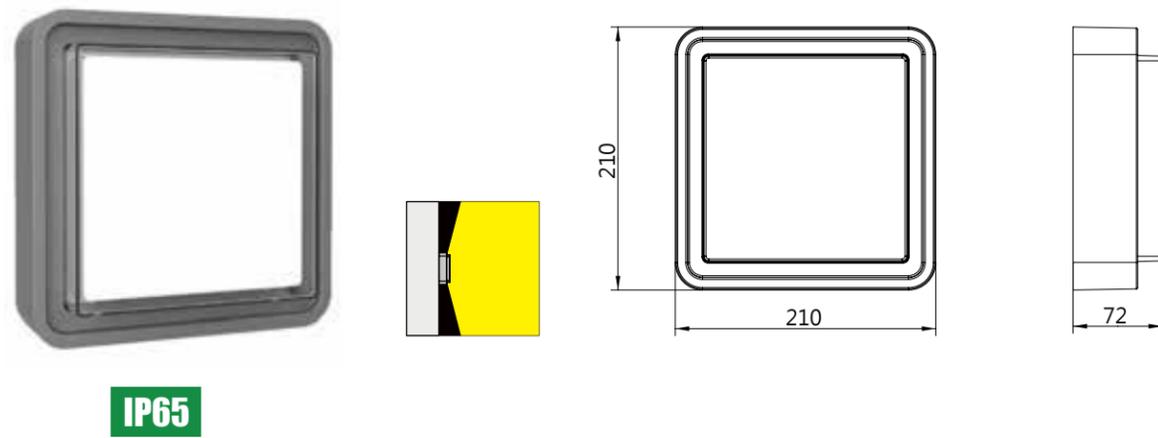


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆


SL 23381

- LED : OSRAM 8W

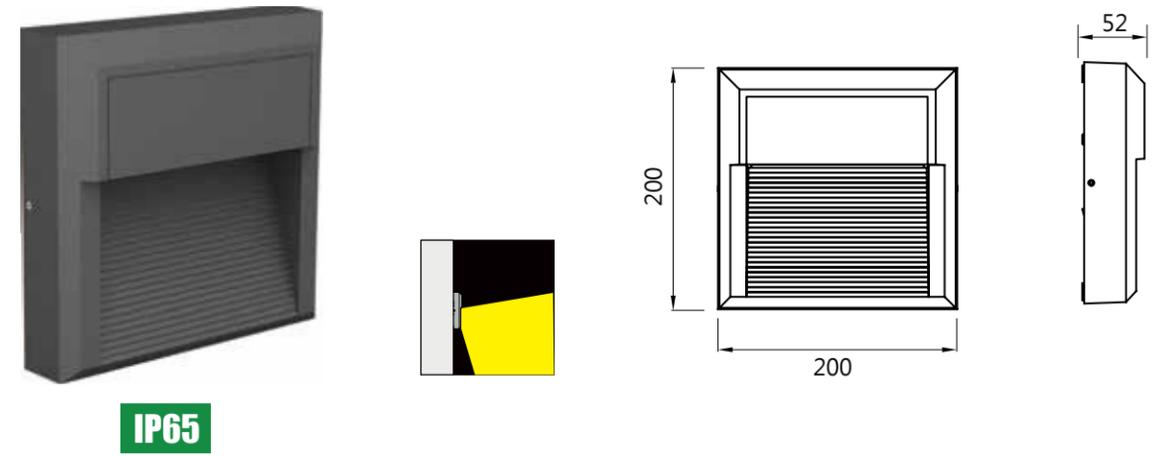

SL 23382

- LED : OSRAM 8W

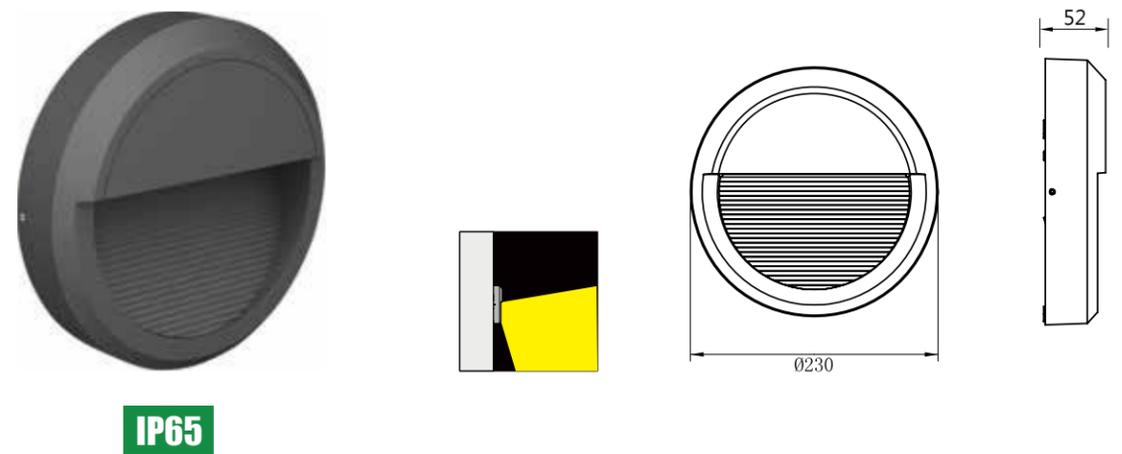


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SW3110

- LED : OSRAM 6W

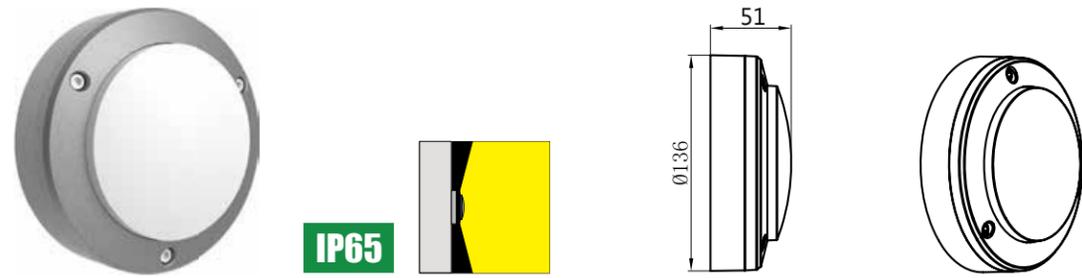


SW3110M

- LED : OSRAM 16W

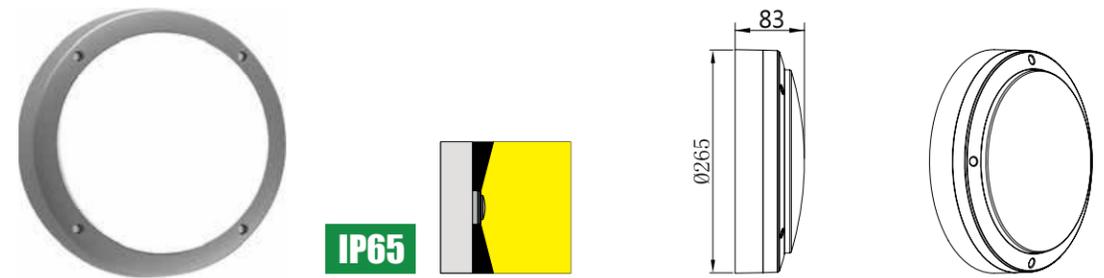


SW13110

- LED : OSRAM 6W

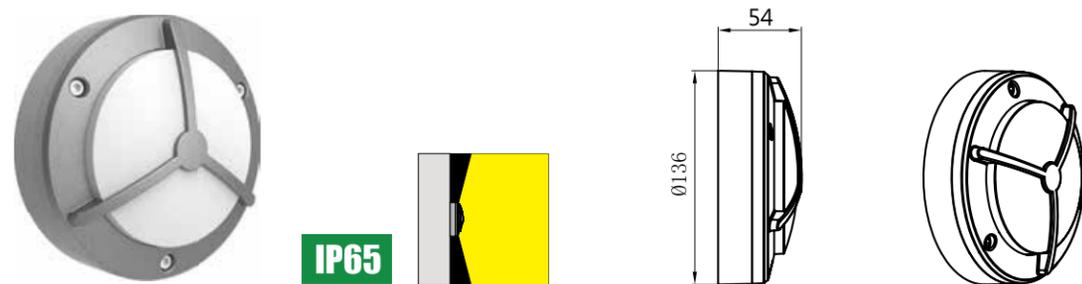


SW13110M

- LED : OSRAM 16W

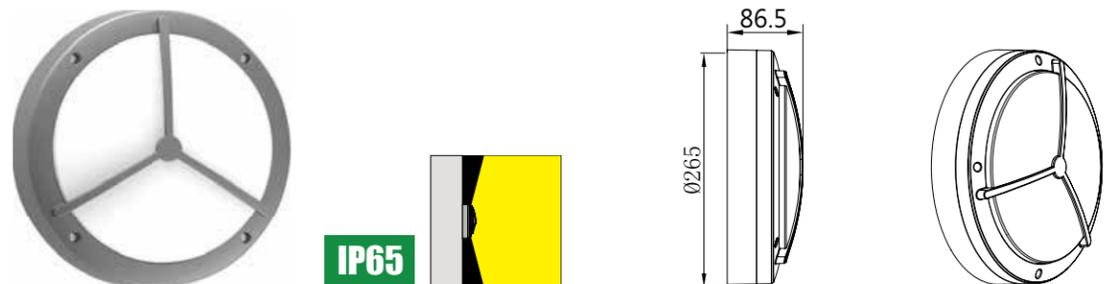


SW23110

- LED : OSRAM 6W

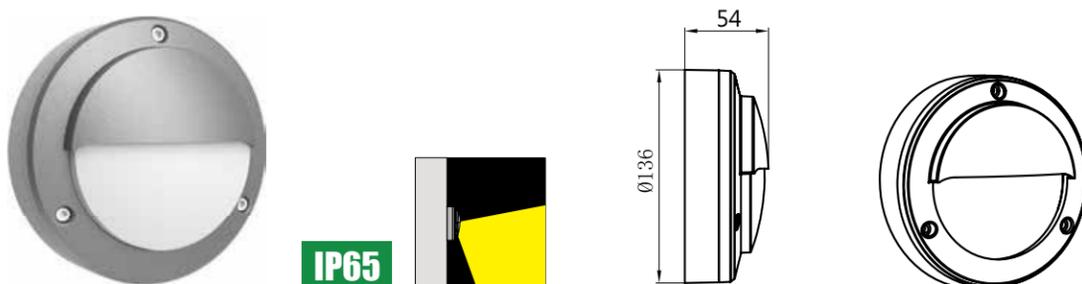

SW23110M

- LED : OSRAM 16W

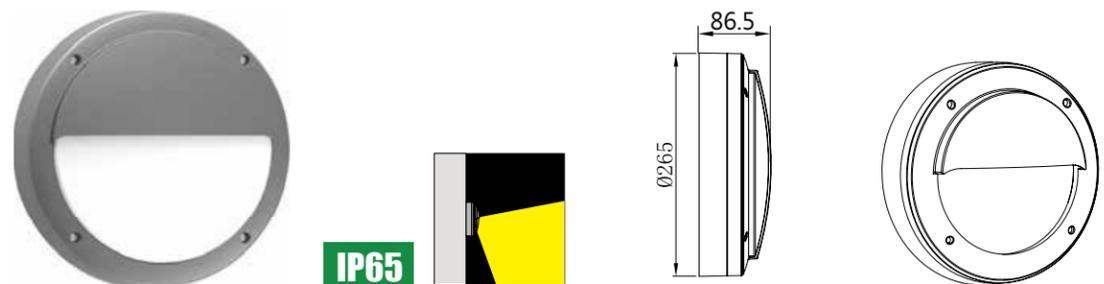

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型

- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型


- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW5080

• E27



IP55

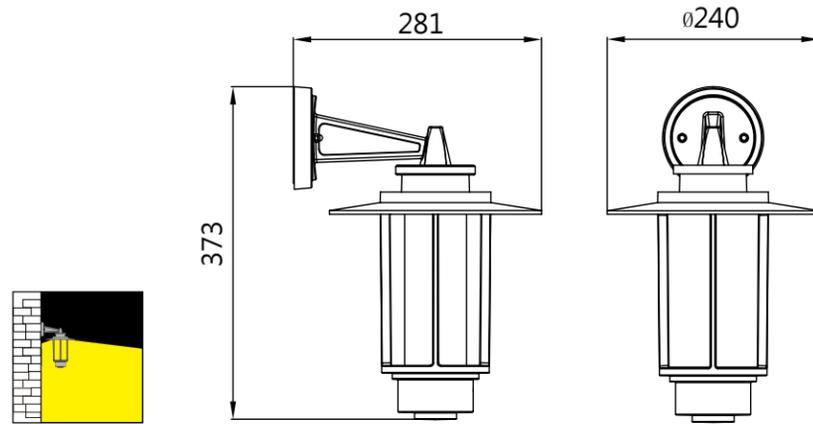


SW5083

• LED : COB 8W



IP55

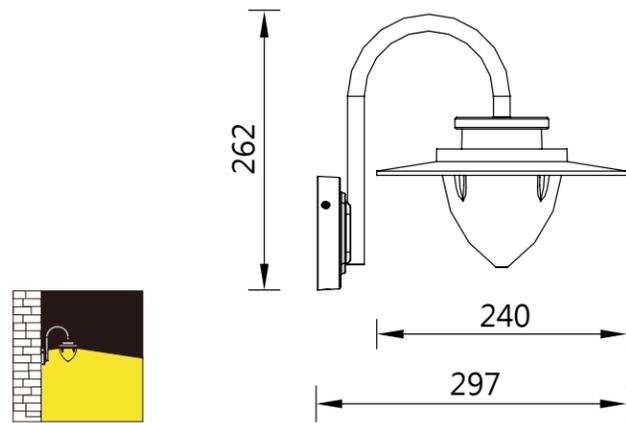

燈具規範


- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW3037

• LED : COB 6Wx2



IP65

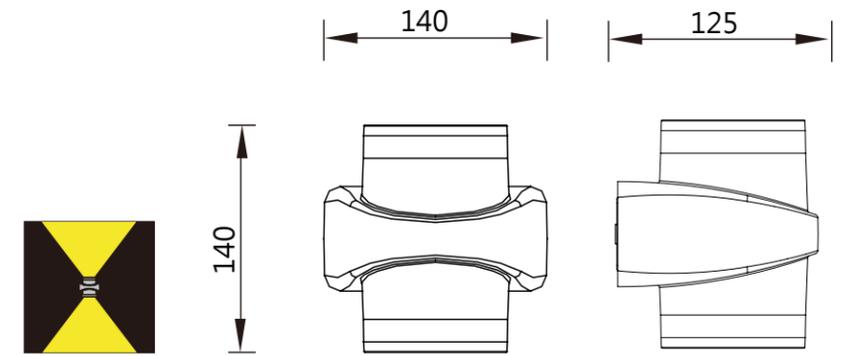


SW3035

• LED : COB 8W



IP65

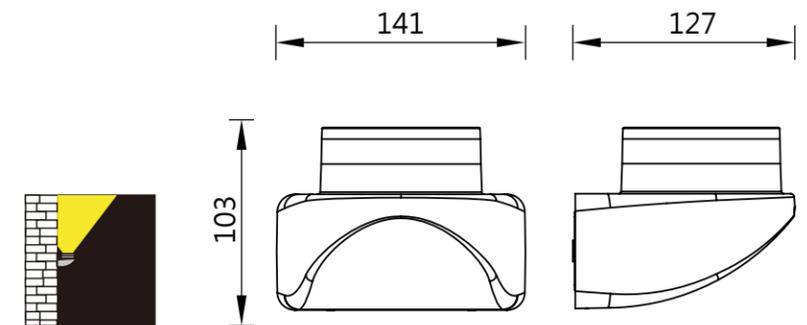

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW3327

- LED : 10W

SW13327

- LED : 6Wx2




IP65



SW3327



SW13327

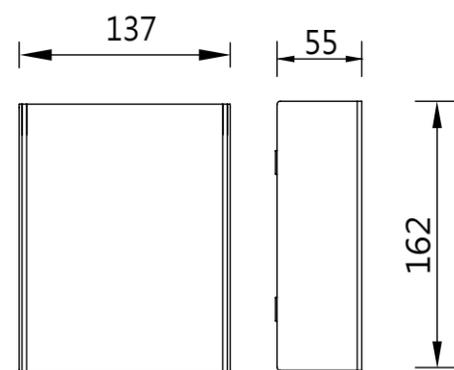


SW3046

- LED : CREE-COB 6Wx2



IP65

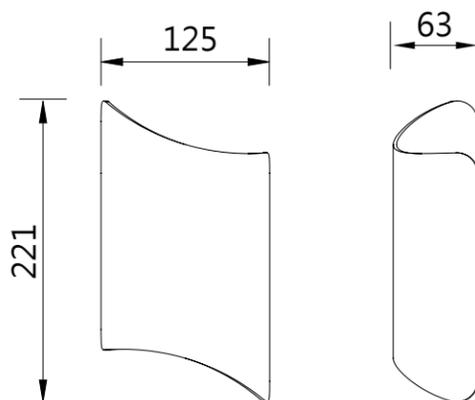

燈具規範



- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW3060

- LED : CREE-COB 3Wx2



IP65

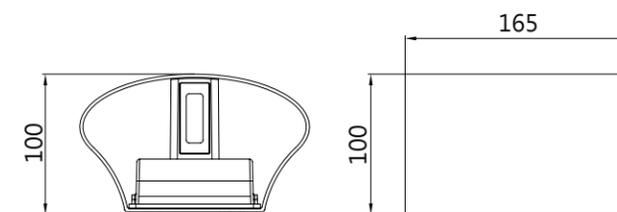



SW3061

- LED : CREE-COB 3Wx2



IP65

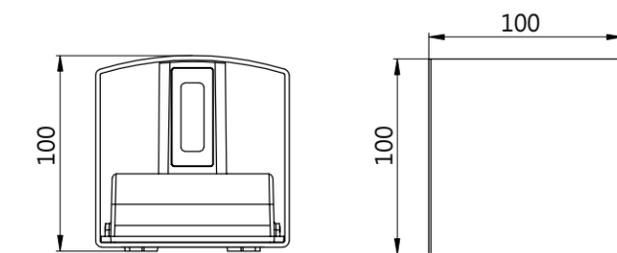


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



SW3054


- LED : OSRAM 8W

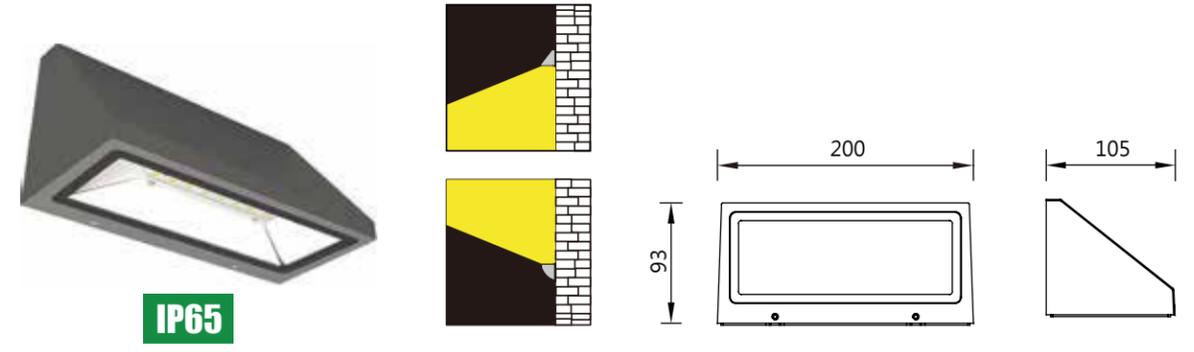

IP65

SW3055

- LED : OSRAM 8W

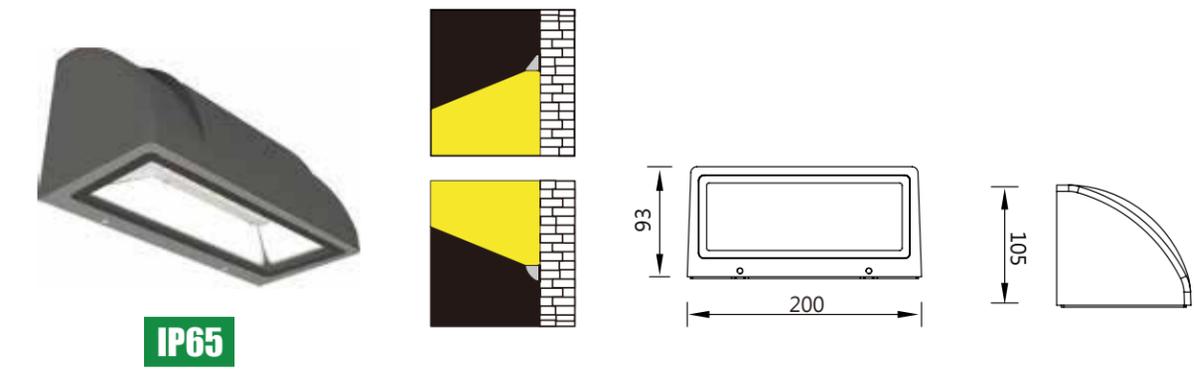


IP65

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW3042


- LED : CREE 4Wx2

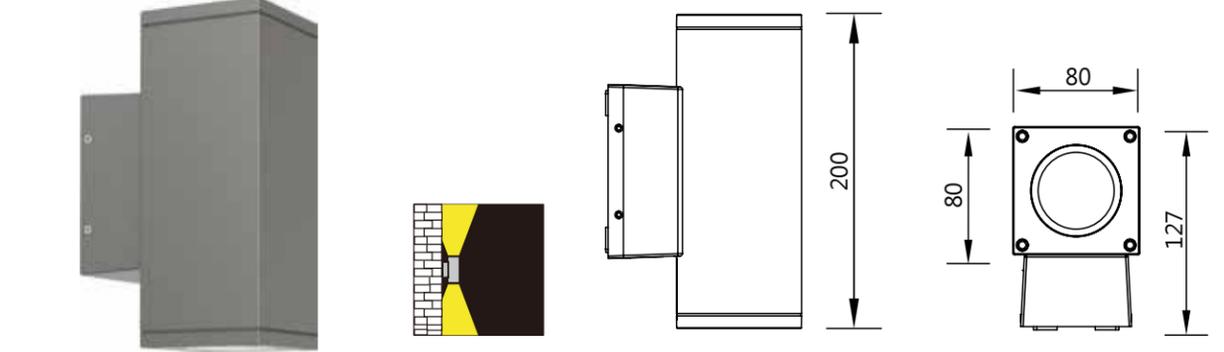

IP65

SW803471

- LED : CREE-COB 8W

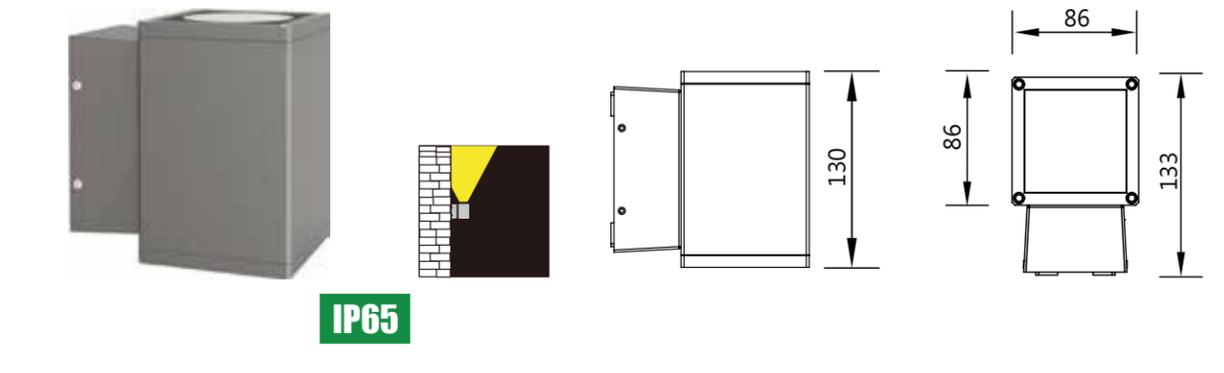

IP65

燈具規範


- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG-W3029

• LED : OSRAM 10W




IP65

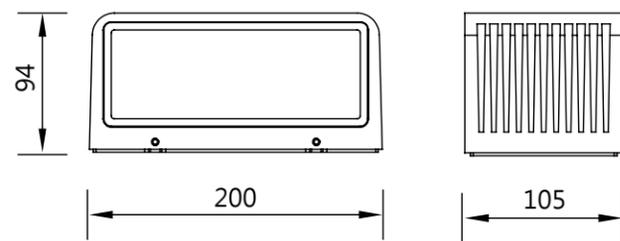


SG-W63000S

• LED : OSRAM 10W



IP65

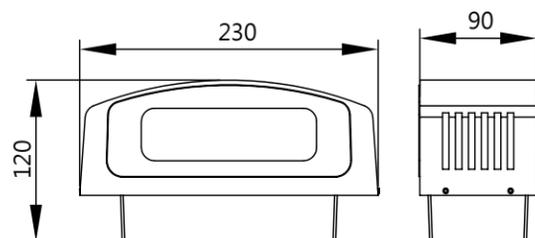

燈具規範


- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG-803072

• LED : COB 8W




IP65

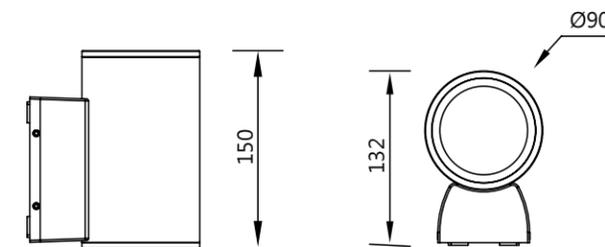


SG-803073

• LED : COB 12W



IP65

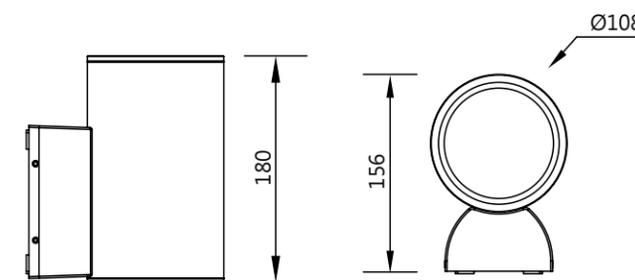


燈具規範



- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG-803092

- LED : COB 6Wx2



IP65





SG-803093

- LED : COB 12Wx2



IP65



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



SG-W23028

- LED : 3Wx2

SG-W3028

- LED : 3Wx2






IP65



SG-W23028



SG-W3028



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SG-W3332

- LED : CREE 3W



IP65

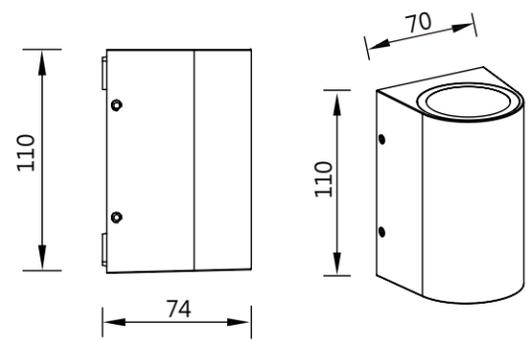


SG-W3336

- LED : OSRAM 8W



IP65

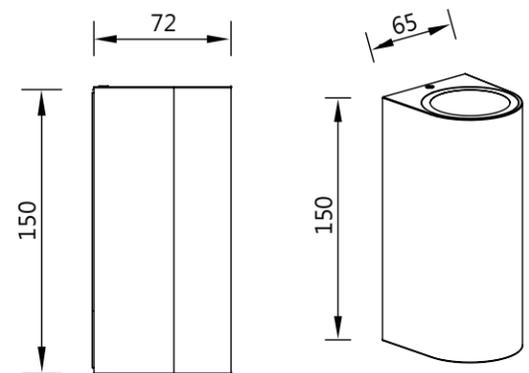


燈具規範


- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG-W3443

- LED : CREE-COB 12W



IP65

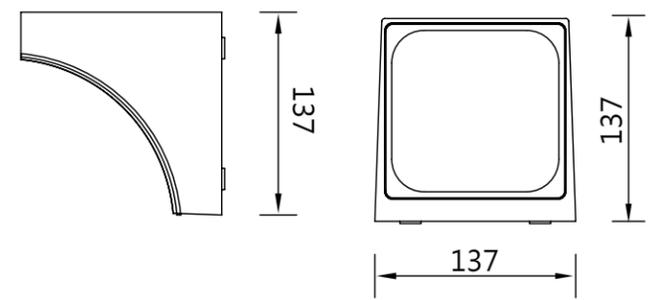


SG-W3056

- LED : CREE-COB 8W



IP65

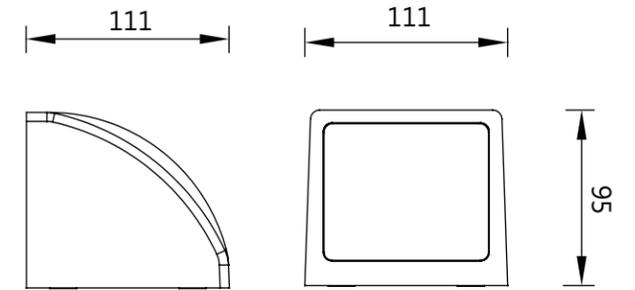


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SW3033

- LED : 1Wx4

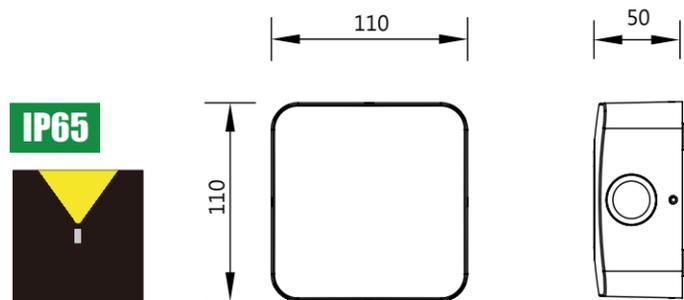

SW3048

- LED : OSRAM 3Wx4

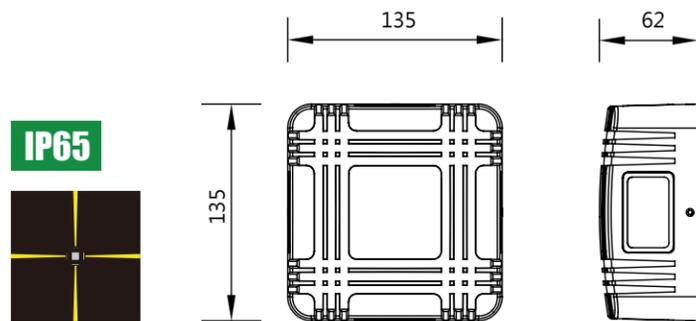

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃

- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SW3086

- LED : OSRAM 8W



SW3087

- LED : OSRAM 8W



SW3088

- LED : OSRAM 8W




燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型


SW4086

- E27

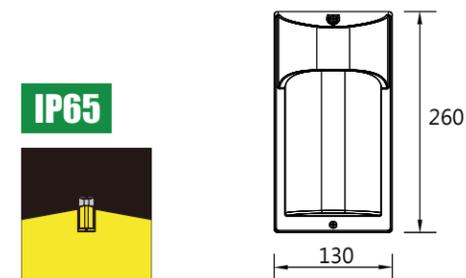


SW4087

- E27

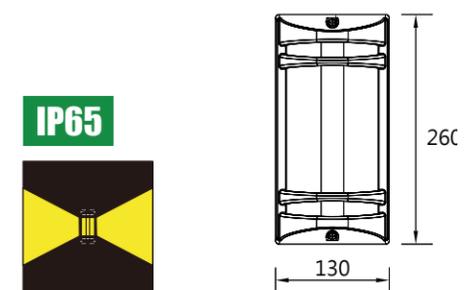

SW4088

- E27

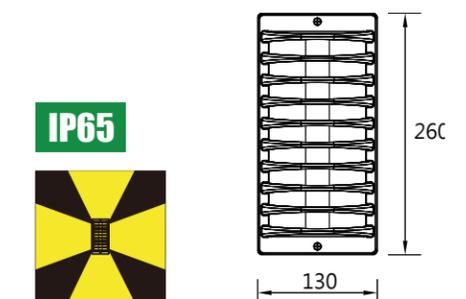


燈具規範

- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SC-33474

- LED : CREE-COB 6W

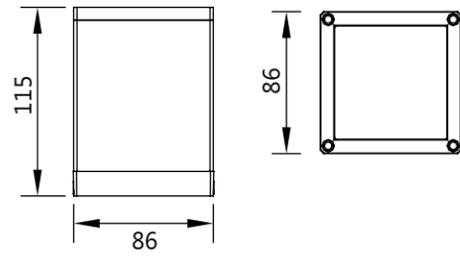


SC-33481

- LED : CREE-COB 8W

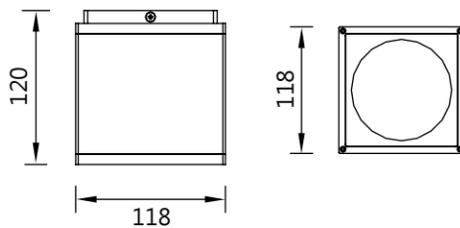

SC-33491

- LED : CREE-COB 12W

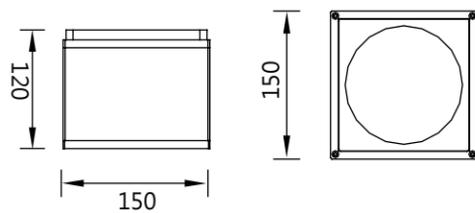


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃

- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆


SC-33072

- LED : CREE-COB 6W

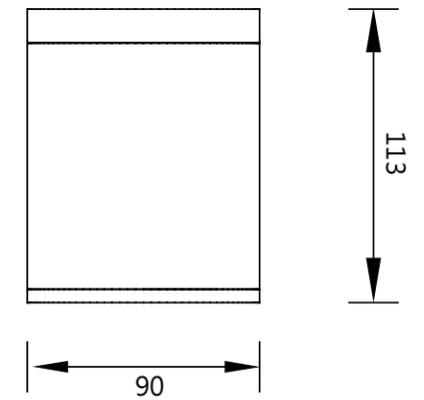

SC-33074

- LED : CREE-COB 12W

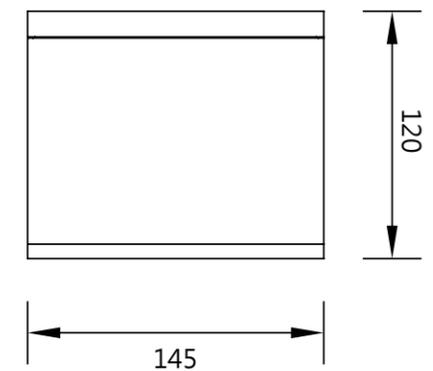

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆


LED 階梯燈




LED 階梯燈

SL-W3508

- LED : OSRAM 5W



IP65




SL-W13508

- LED : OSRAM 5W



IP65




SL-W23508

- LED : OSRAM 5W





IP65



SL-33508

- LED : OSRAM 5W

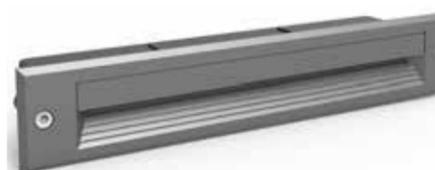


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為乳白 PC+ 透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SL-W3861

- LED : OSRAM 5W

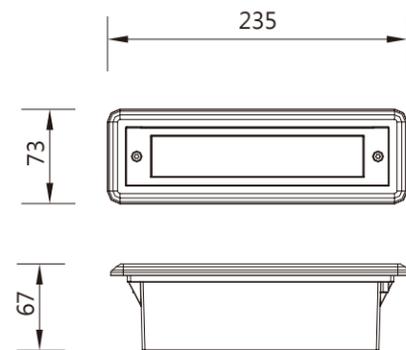

SL-W3862

- LED : OSRAM 3W


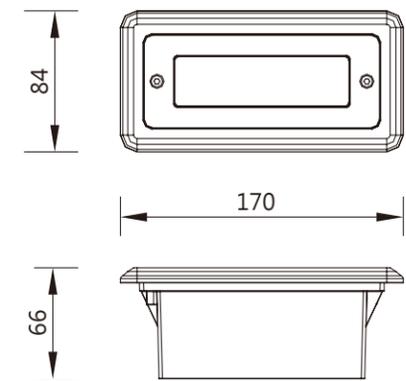


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 面罩不銹鋼邊框
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 工程塑膠預埋盒
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



SG-W3582

- LED : CREE 2W

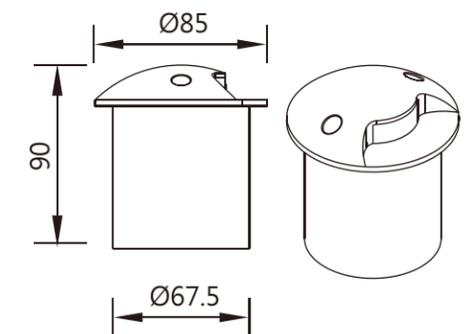

SG-W13582

- LED : OSRAM 2W

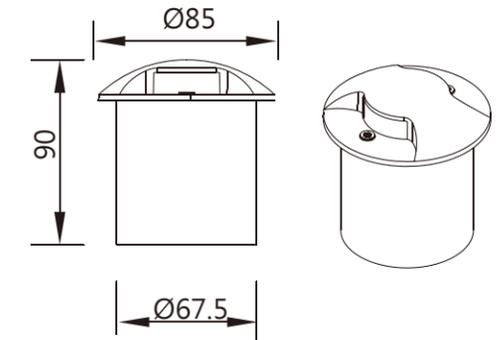

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 鋁擠型預埋筒
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SG-L13863

- LED : 4W




IP65



110



90




SG-L23864


- LED : 4W




IP65



110



90




SG-L13865


- LED : 2W





IP65



85




59



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 工程塑膠預埋盒
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

LED 地底燈



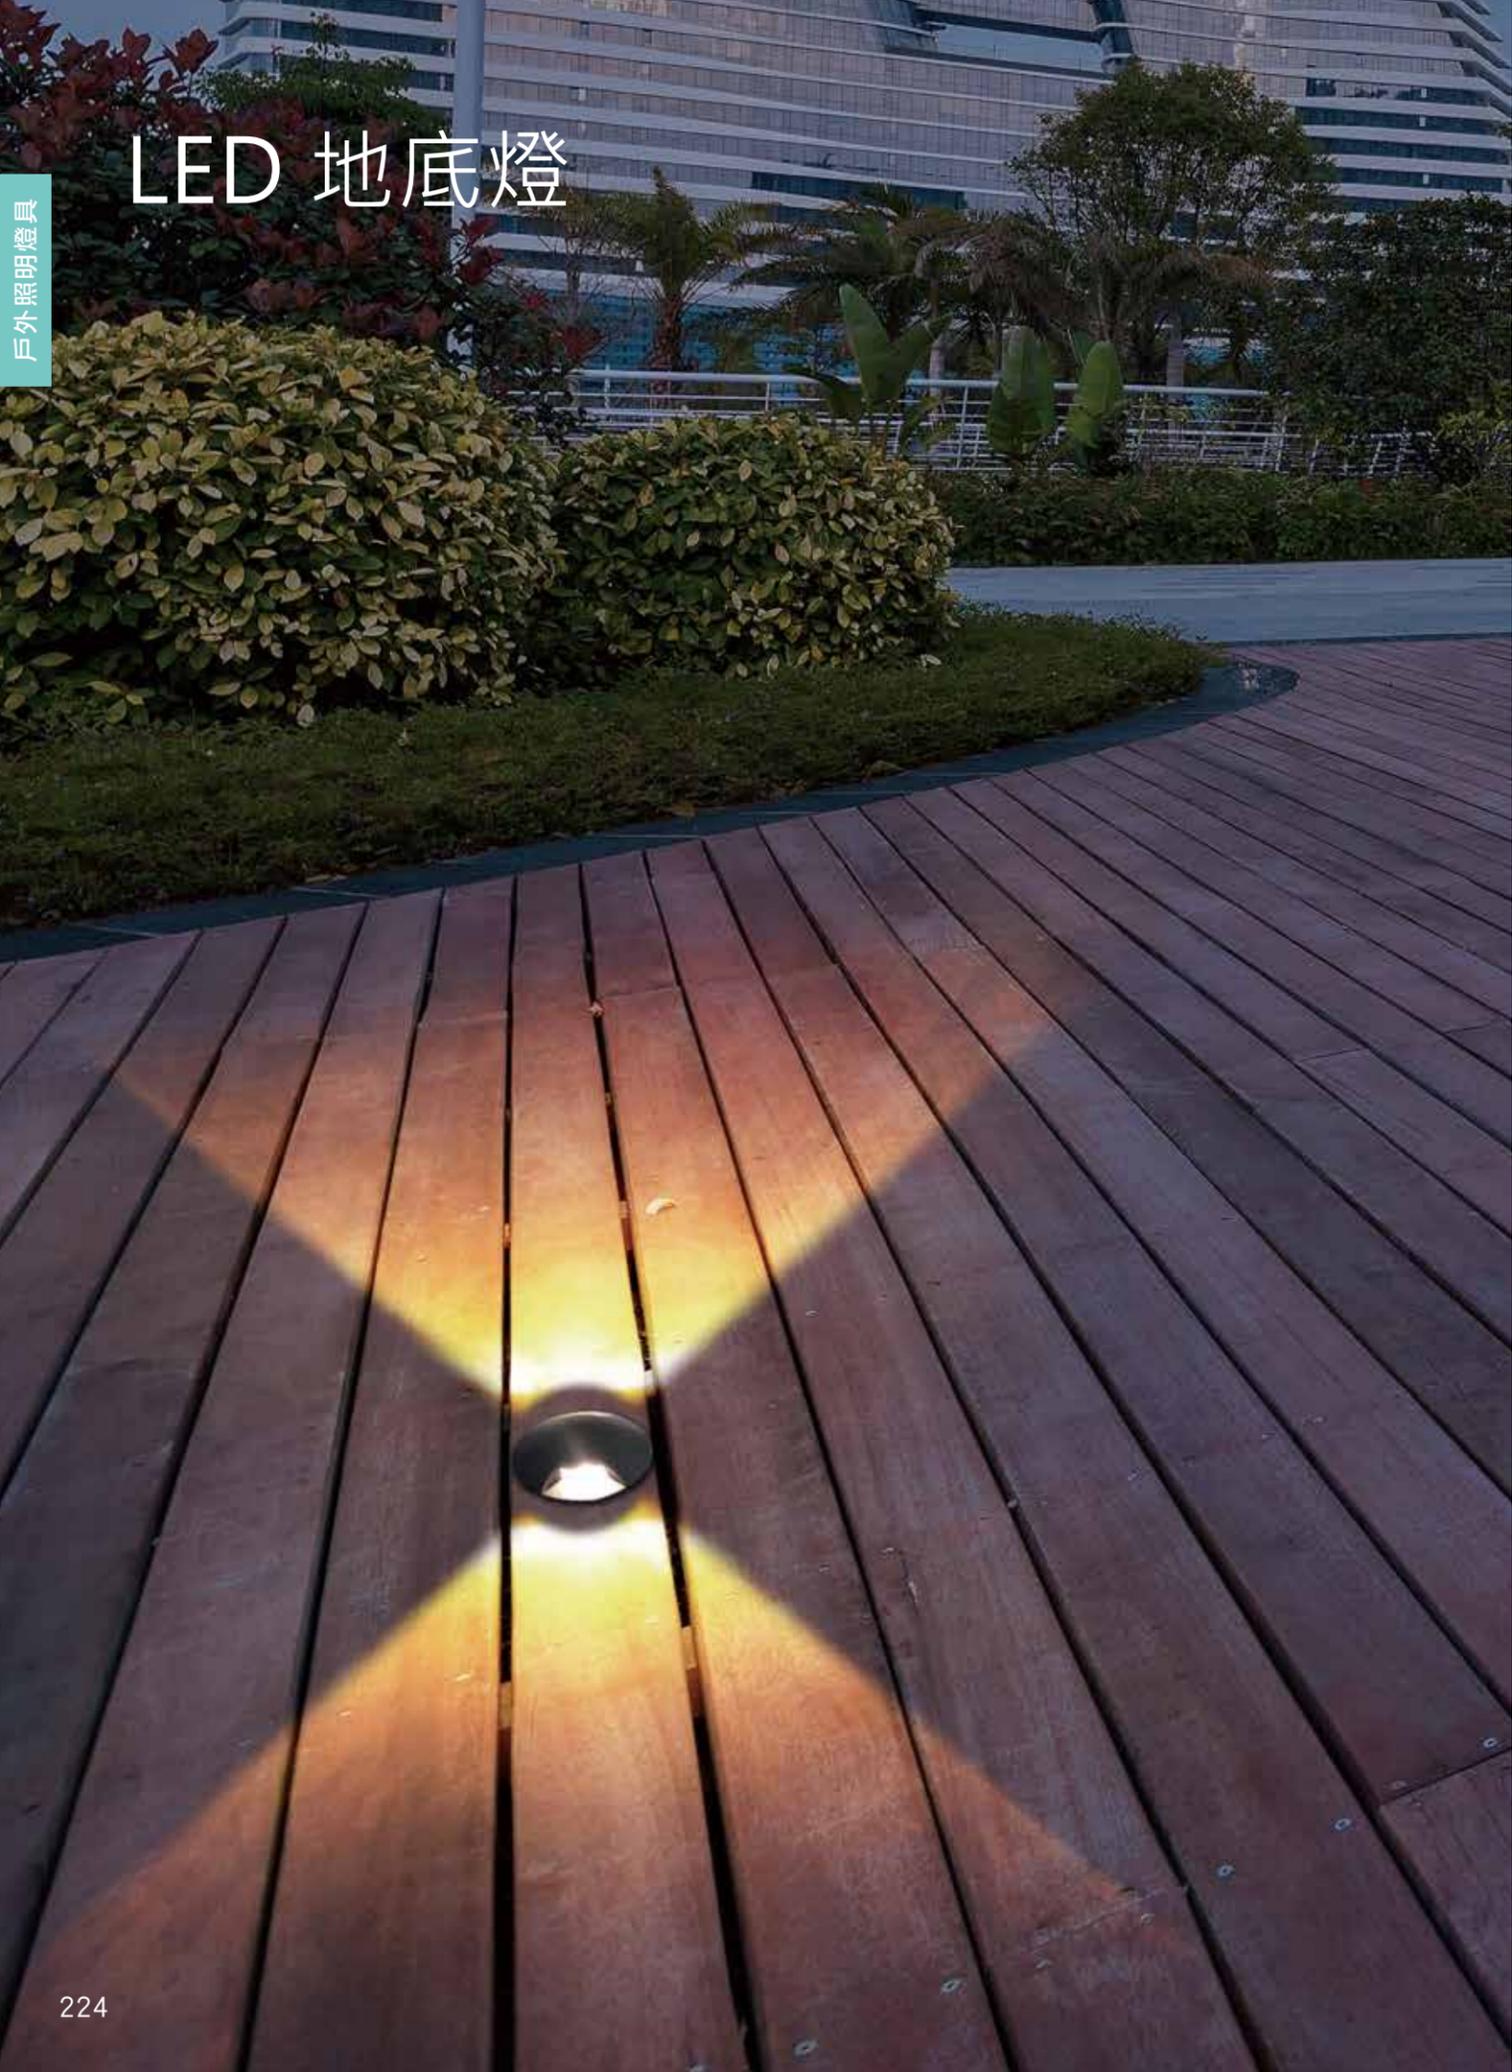


M-013526+B

- LED : CREE 3W




IP65





M-023526+B

- LED : CREE 6W




IP65





M-003526+B

- LED : CREE 12W



IP65




燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明 PC 朔膠射出一體成型
- 鋁擠型預埋筒
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




M-023583+B

- LED : OSRAM 6W

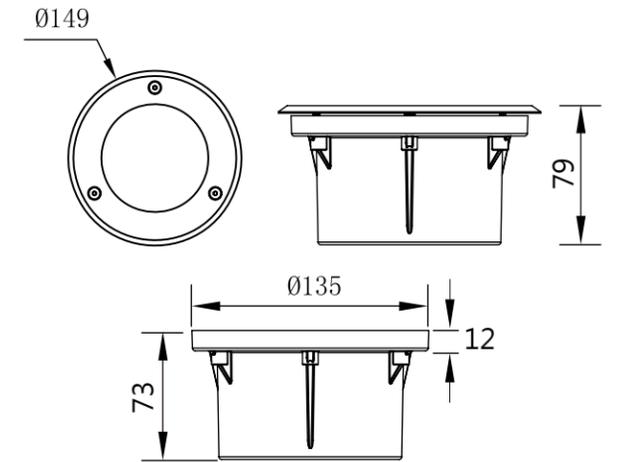

M-043670+B

- LED : CREE 4W

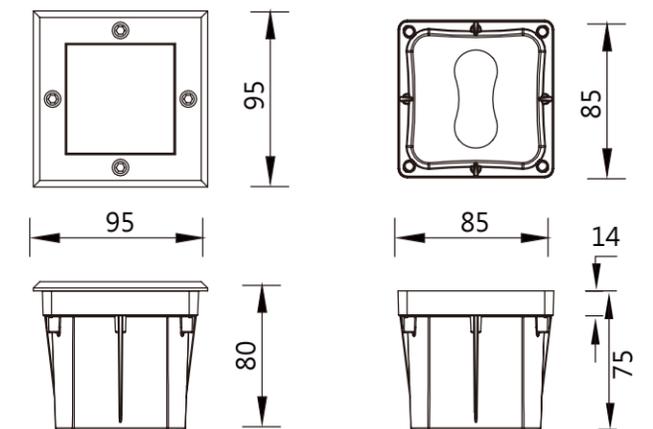

燈具規範

- 不銹鋼燈具面框
- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 工程朔膠預埋盒
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

LED 草皮燈




LED 草皮燈

SG-3121

- LED : CREE-COB 8W



IP65


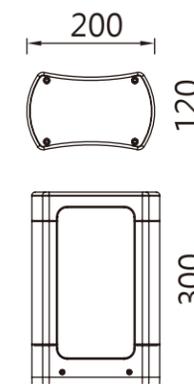


SG-3121

- LED : CREE-COB 8W



IP65

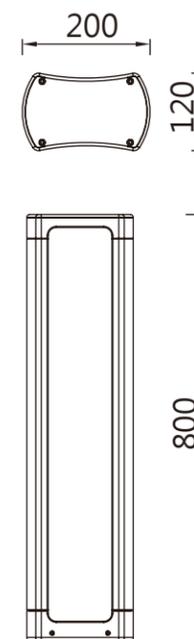

燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆





LED 草皮燈

P-013243-60

- LED : CREE-COB 12W



IP65

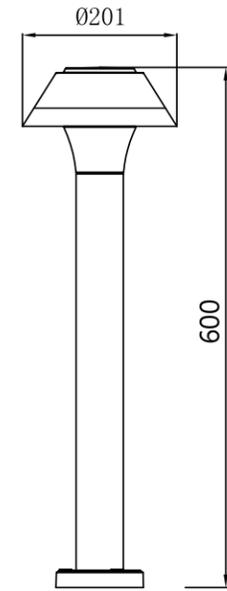



P-003243-60

- LED : OSRAM 12W



IP65

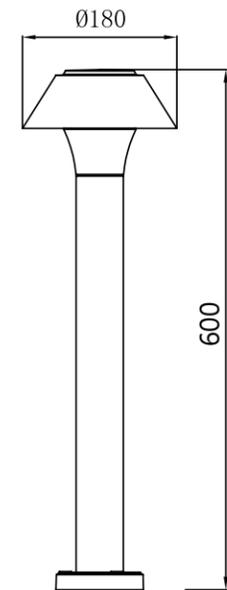



燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



P-023243-60

- LED : CREE-COB 12W

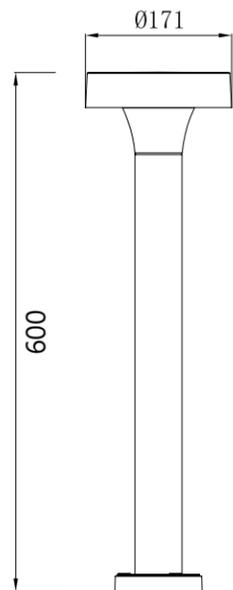



燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

P-003103RH-60

- LED : CREE-COB 8W

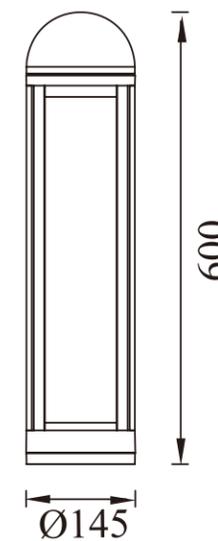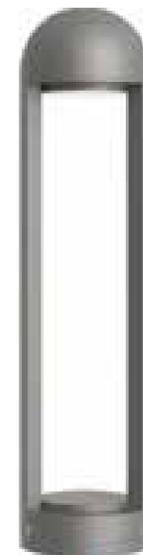

燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




P-003104-80

- LED : CREE-COB 8W



IP65

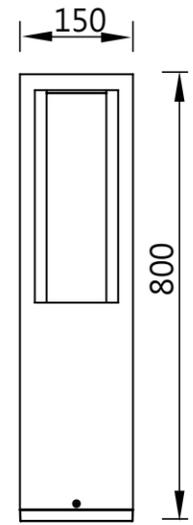


P-003102-80

- LED : CREE-COB 8W



IP65

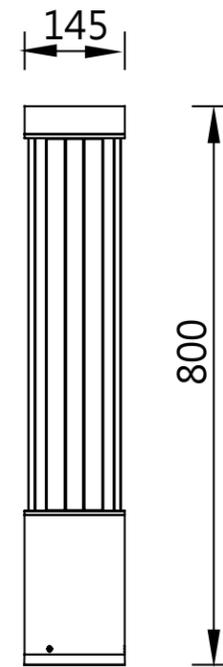

燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SG-M083279-60

- LED : CREE-COB 12W



IP65

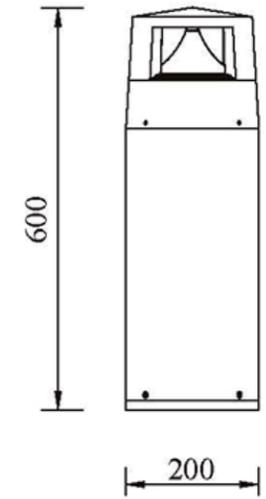


SG-M095281D-60

- E27



IP65

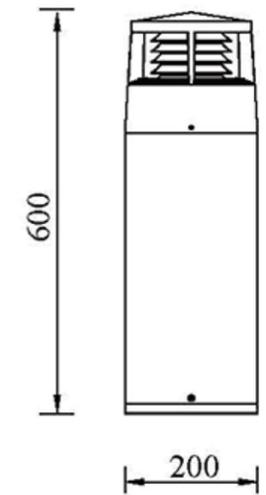

SG-013279

- LED : CREE-COB 12W



IP65



SG-013281

- LED : CREE-COB 12W



IP65



SG-005281D

- E27



IP65



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈






P-003240-80

- LED : OSRAM 12W



IP65

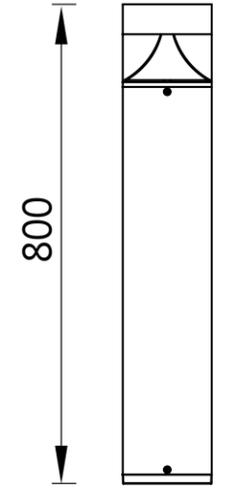



P-013236-80

- LED : CREE-COB 8W



IP65

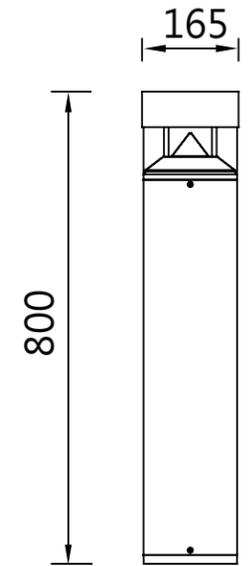

燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SG-7226

- E27



IP65

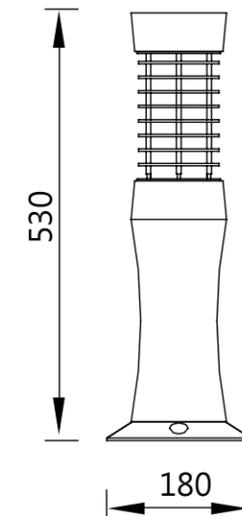

燈具規範



- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG-3231

- LED : CREE-COB 8W



IP65

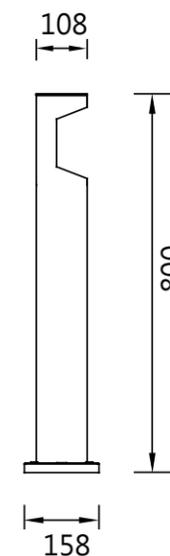


燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



SG5083

- LED : CREE-COB 8W

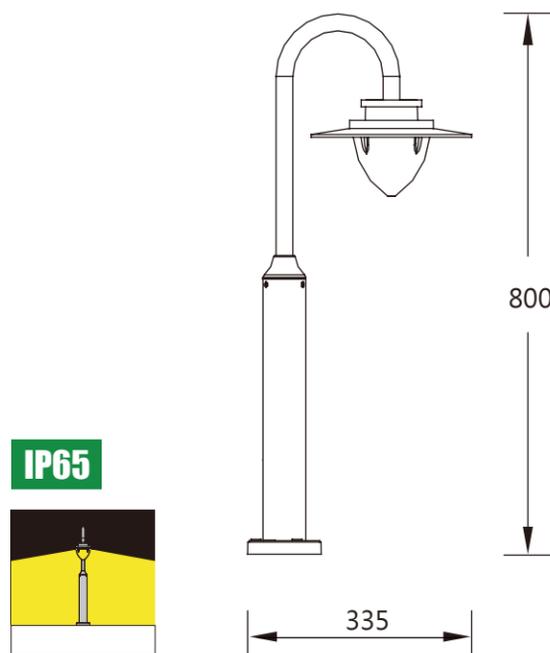


燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG6081

- E27

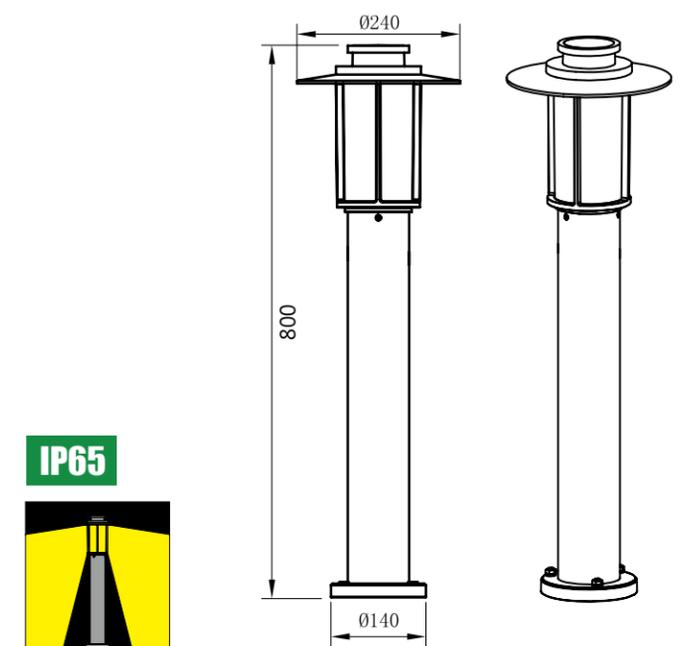

燈具規範


- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 燈罩為乳白 PC 塑膠射出一體成型
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆



LED 照樹燈

SG23231

- LED : LUMILEDS 12W

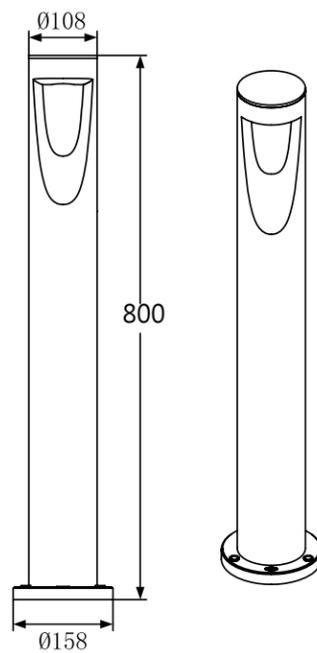


燈具規範

- 鋁合金壓鑄及鋁擠型燈具本體
- 矽膠防水墊圈
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 220C 高溫粉體烤漆


SG3729

- LED : CREE-COB 12W

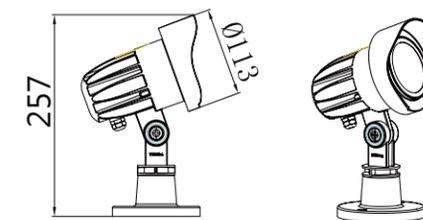

SG3729

- LED : CREE-COB 12W

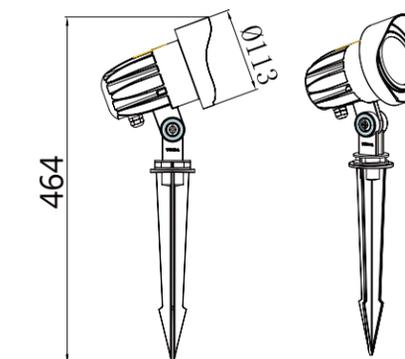


燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 矽膠防水墊圈
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 220C 高溫粉體烤漆




SG3723DZ

- LED : CREE-COB 12W

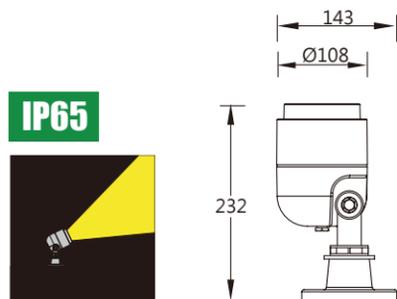

SG3723

- LED : CREE-COB 12W

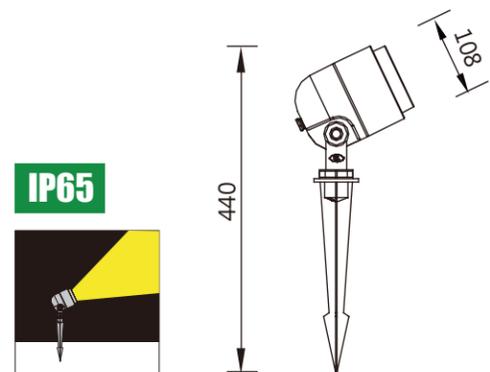

燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃



- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆

SG3731

- LED : OSRAM 4W



IP65





SG3731

- LED : OSRAM 4W



IP65




SG43783

- LED : CREE-COB 12W



IP65



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃

- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆




SG13363

- LED : 6W



IP65





SG13364

- LED : COB 8W



IP65




S-M013363

- LED : OSRAM 4W



IP65




SG13364

- LED : CREE-COB 8W



IP65

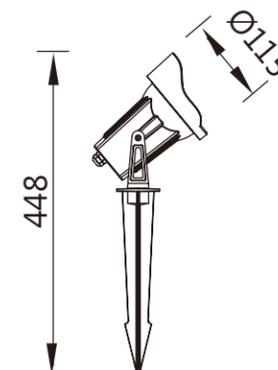


SG03554

- LED : OSRAM 2W



IP65



燈具規範

- 鋁合金壓鑄燈具本體
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 220C 高溫粉體烤漆





SG3601

- LED : 1Wx3



IP68

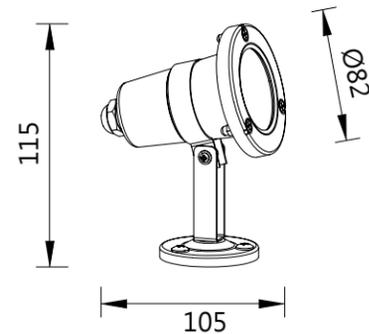



SG3651

- LED : 1Wx3



IP68




燈具規範

- 不銹鋼燈具本體
- 不銹鋼支架
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- 矽膠防水墊圈
- 本產品均為低壓水池燈變壓器需外置



IP66



SG-D1279


- LED : 10W / 18W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 燈罩為透明強化安全玻璃



IP66



SG-D1280


- LED : 6W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 燈罩為透明強化安全玻璃



IP66



SG-M1281

- LED : 18W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 燈罩為透明強化安全玻璃





LED 草皮燈



SG-M1300

- LED : 8W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 玻璃燈罩
- 表面耐候性烤漆
- E27 燈座




SG-M1301

- LED : 8W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 玻璃燈罩
- 表面耐候性烤漆
- E27 燈座

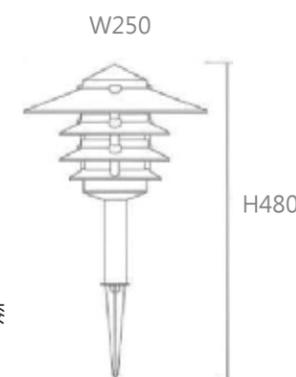


SG-M1282

- LED : 15W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- LED E27 PAR38




SG-M1284

- LED : 15W

燈具規範

- 不銹鋼本體
- 110 / 220VAC
- 燈罩為透明強化安全玻璃
- LED E27 PAR38






SG-M1307


- LED : 6W

燈具規範

- 筒身、面蓋：不鏽鋼
- 110/220VAC
- 玻璃強化燈罩
- 表面耐候性烤漆
- 預埋盒：工程塑膠



IP66



IP66

SG-M1311

- LED : 1W

燈具規範

- 不銹鋼面蓋
- DC12V
- 玻璃強化燈罩
- 表面耐候性烤漆

SG-M1304


- LED : 1.5W 模組

燈具規範

- 燈體：壓鑄鋁(封底)
- 110/220VAC
- 玻璃強化燈罩
- 表面耐候性烤漆
- 預埋盒：工程塑膠



IP66



IP66

SG-M1305

- LED : 1.5W 模組

燈具規範

- 燈體：壓鑄鋁(封底)
- 110/220VAC
- 玻璃強化燈罩
- 表面耐候性烤漆
- 預埋盒：工程塑膠



