


# 喜光LED

## 軟膜燈基本說明

### 安裝需求

1. 光膜燈箱深度建議 8-15cm
2. 燈箱立面四邊木框厚度建議6分板

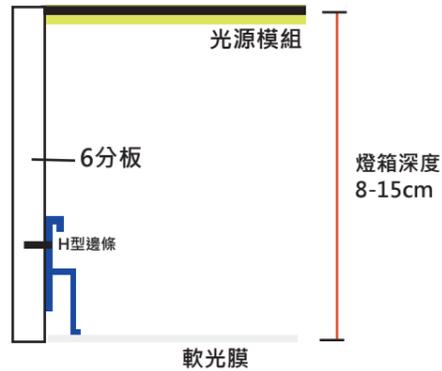

### 報價前需求資料

光膜尺寸	長度無限制，寬度<5米
燈箱配電	配線線徑>1.5mm；迴路可承受安培數
光源	擴散型光學透鏡LED模組
基本色溫	黃光、自然光、白光
基座	前期木作尺寸需先溝通；提供木座實內尺寸
建議燈箱深度	8-15cm (過淺會有光斑可能)
調光	可訂製
調色	可訂製

### 施工步驟



### 完工示意圖



### 產品說明

